




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

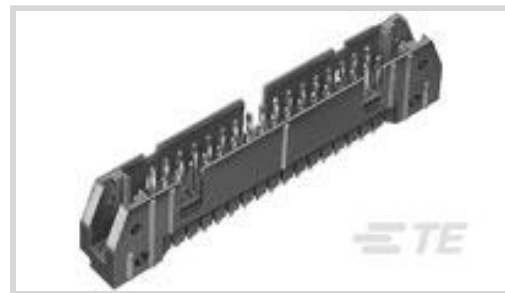

连接器系统: 板对板

位数: 26

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 不带

PCB 安装固定类型: 螺钉安装

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|-----------|
| 带状电缆连接器接头类型 | 通用弹射板端连接器 |
| 连接器产品类型 | 连接器组件 |
| 连接器系统 | 板对板 |
| 连接器和壳体类型 | 母端, 母端 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

| | |
|----------|----|
| 位数 | 26 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 行数 | 2 |

电气特征

| | |
|------|---------|
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |
| 工作电压 | 250 VAC |

主体特性

| | |
|--------|----|
| 菊花链 | 不带 |
| 主要产品颜色 | 红色 |
| 连接器外形 | 标准 |

接触件特性

| | |
|------|--------|
| 端子类型 | 插针 |
| | 30 μin |

| | |
|----------------|-----|
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子形状和构造 | 正方形 |
| 端子底板材料 | 钯镍 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡铅 |
| 端子额定电流 (最大值) | 1 A |

端接特性

| | |
|------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 2.79 mm[.11 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |

机械附件

| | |
|------------|----------|
| 接合对准 | 带有 |
| PCB 安装对准 | 带有 |
| 面板安装特性 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 不带 |
| PCB 安装固定类型 | 螺钉安装 |
| 接合对准类型 | 中心, 双极化杆 |
| 接合固定 | 不带 |

壳体特性

| | |
|----------|----------------|
| 外壳材料 | 热塑性 |
| 中心线 (间距) | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

| | |
|-------|-------------------|
| 带罩端尺寸 | 3.81 mm[.15 in] |
| 连接器长度 | 52.32 mm[2.06 in] |
| 连接器高度 | 13.94 mm[.55 in] |
| 行间距 | 2.54 mm[.1 in] |

使用环境

| | |
|---------|--------------|
| 壳体温度额定值 | 高 |
| 工组温度范围 | -65 – 105 °C |

操作/应用

| | |
|--------|--------|
| 焊接工艺特性 | 浸焊 |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|------|
| 封装数量 | 60 |
| 封装方法 | Tray |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 不符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | <p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (40% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p> |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 通孔回流焊可达到 245°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH Universal Headers



带状电缆连接器(525)



连接器硬件(13)

客户还购买了



TE 产品编号8-338728-4
MICROM. MOB SMD CON



TE 产品编号205714-7
37 PLUG SP/MS STD



TE 产品编号1-1734709-5
1.0 WTB HDR SR RA 15 POS




TE 产品编号1-964575-5
PCB RAHMEN 5P



TE 产品编号109452-4
RING TONGUE 170 18-14 AWG PTPBR



TE 产品编号3-1879134-1
RN 0603 20K5 0.1% 10PPM 1K RL

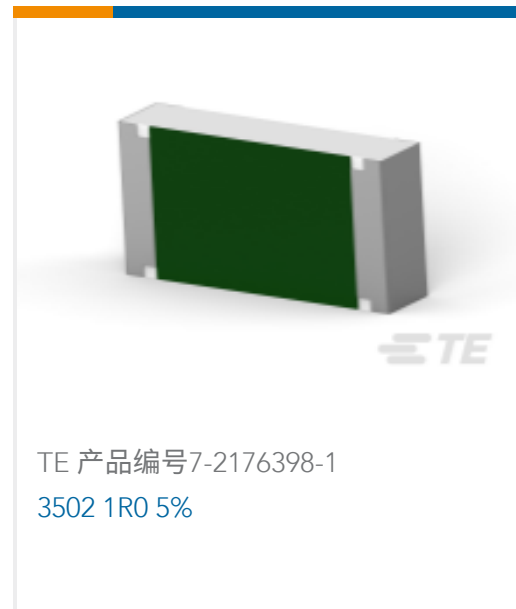

TE 产品编号7-2176398-1
3502 1R0 5%



TE 产品编号3-2176416-6
9W STD M/OX 5% 1K5

文档

产品图纸

026 UNIV HDR SP 4V 30DP STD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_111008-6_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_111008-6_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_111008-6_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

[AMP INSTALLATION PROCEDURES FOR AMP-LATCH UNIVERSAL HEADER ASSEMBLIE](#)

英文版本



[机构认证](#)

[机构批件](#)

[英文版本](#)