

1217138-1 ✓ 有效

FASTON | FASTON 110

TE 内部编号 1217138-1

Quick Disconnects, Receptacle, 22 – 18 AWG Wire Size, .32 – .75


mm² Wire Size, Mating Tab Width 2.8 mm [.11 in], Flag, Brass,

FASTON 110

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开

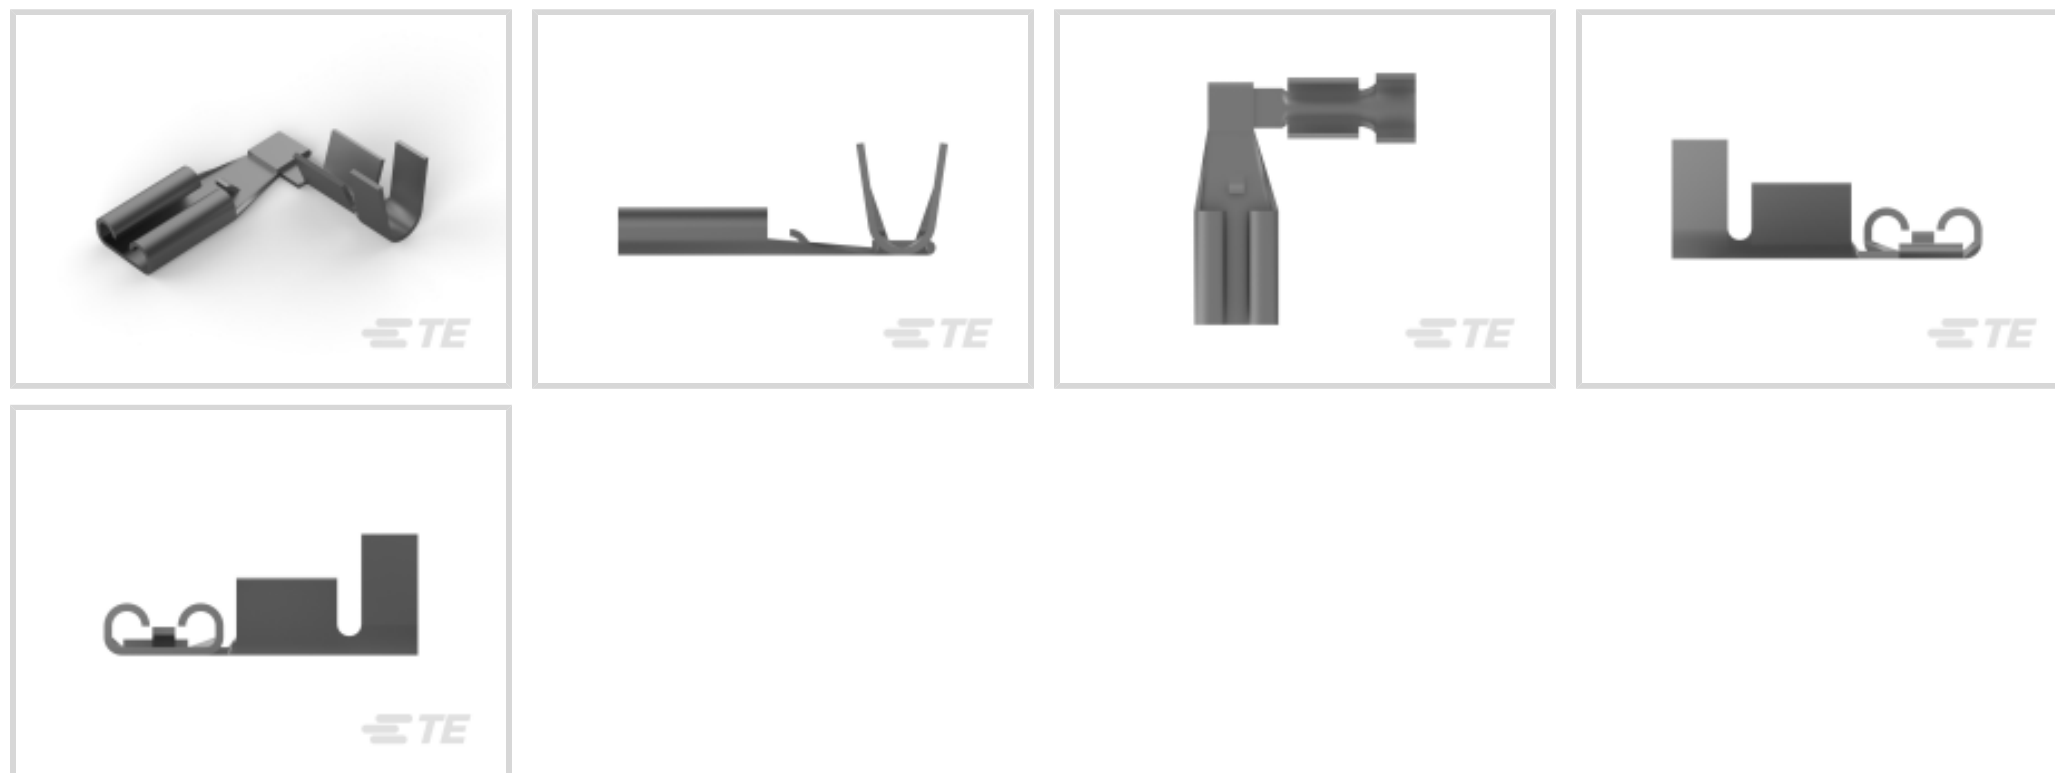

快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .75 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .64 mm [.025 in]

产品特性

结构特性

连接容量

单

与线缆类型兼容

分离式导线

接触件特性

快速断开端子类型

母端

对接公端宽度

2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度

.64 mm [.025 in]

端子方向

标志

端子基材

黄铜

端子电镀材料

预镀锡

压接类型

F 型压接

压线筒类型

Open

端接特性

产品端接到

线缆

机械附件



带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
产品长度	10.92 mm[.43 in]
兼容的绝缘直径范围	1.52 – 2.54 mm[.06 – .1 in]
线径	.32 – .75 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	12000
封装方法	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | FASTON 110



客户还购买了





文档

产品图纸

110 FASTON, FLAG, REC., 22-18 AWG, PTBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217138-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217138-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217138-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[82004 FASTON Terminals \(Insulated and Uninsulated\) Catalog - FASTON Receptacles Section](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本