



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .75 – 2.5 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	15.62 mm[.614 in]
兼容的绝缘直径范围	2.79 – 4.06 mm[.11 – .16 in]
端子材料厚度	.36 mm[.014 in]
线径	.75 – 2.5 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	3500
封装方法	带/卷

其他

线路	FASTON .187
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2266748-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-090F1800-RSA](#)

TE 产品编号 2178549-2
[187 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR](#)

TE 产品编号 7-2266748-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F1800](#)

TE 产品编号 2305570-1
[Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp](#)

TE 产品编号 2266748-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-090F1800-RSM](#)

TE 产品编号 63524-1
[187 FASTON TAB 18-14 AWG TPBZ](#)

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 187

PCB 端子(42)

压接端子护套(40)

快速断开(200)

插入和拔出工具(1)



绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了




TE 产品编号D07339-000
HW-191064-10-9



TE 产品编号GA10K3A1A
DISCRETE 10K OHMS, +/-0.1C FROM
0C TO 70C



TE 产品编号RD2458-5-OTDR-NM
Dipol,RDuck,FIXED,NM 2400-
5850MHz,5dBi,O

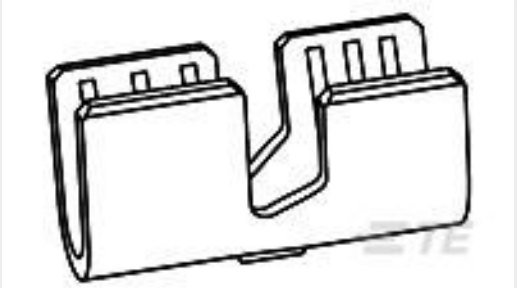

TE 产品编号61300-1
SPLICE IS 10000-16000 .031 TPST




TE 产品编号62090-1
250 FASTON REC 14-10 AWG TPBR




TE 产品编号1-327717-2
PIDG SPD 22-16 COMM 22-18MIL 4



TE 产品编号1571091-1
PRBSA1-16F-BB000=POWER ROCKER

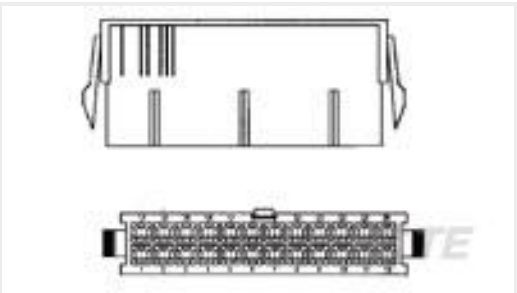

TE 产品编号1586018-2
2P PM PLUG VAL-U-LOK V0

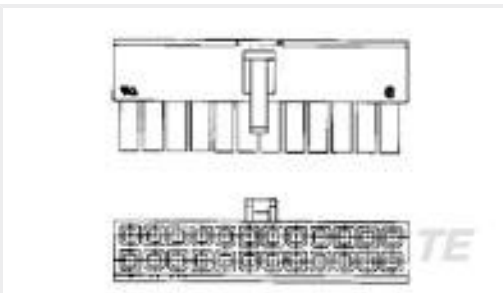

TE 产品编号2-1586019-0
20P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号E1004A-2
NTC THERMISTOR, GLASS ENCAPSUL

文档

产品图纸

187 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217151-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217151-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217151-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[82004 FASTON Terminals \(Insulated and Uninsulated\) Catalog - FASTON Receptacles Section](#)

英文版本

[FASTON TERMINALS \(INSULATED AND UNINSULATED\) - FULL CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本