



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .34 – .75 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	11.68 mm[.46 in]
兼容的绝缘直径范围	1.65 – 2.54 mm[.065 – .1 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
线径	.34 – .75 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA
------------	-----

包装特性

封装数量	16000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

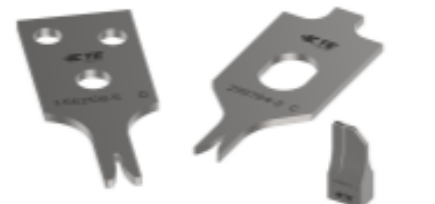

KIT

REPRESENTATION ONLY


TE 产品编号 7-2150100-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F110O](#)



TE 产品编号 2150100-2

[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-070F110OA-SEA](#)

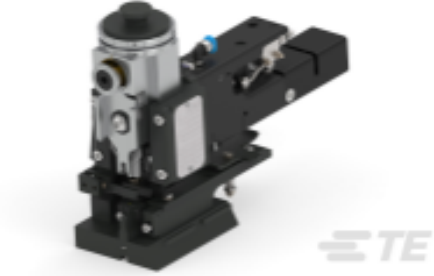

TE 产品编号 2150100-1

[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-070F110O-SEM](#)

该系列中的其他产品 | **FASTON 快接端子 110**



PCB 端子(22)



压接端子护套(13)



快速断开(163)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号60-0251-011-P00

[CONTACT SOCKET 1 MM](#)



TE 产品编号802492-SF

[FN2090A-6-06](#)




TE 产品编号ESA202N003305000000

[915 PLUG](#)



TE 产品编号ESA205N00330003000

[915 PLUG](#)

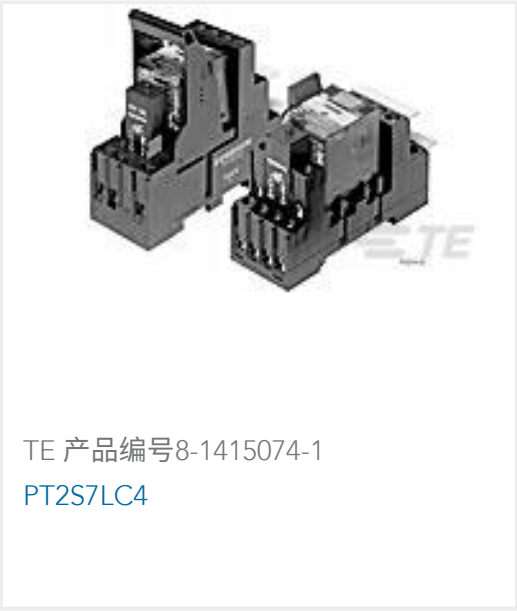

文档

产品图纸

110 FASTON, FLAG, REC., 22-18 AWG, TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217878-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217878-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217878-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

FASTON TERMINALS (INSULATED AND UNINSULATED) - FULL CATALOG

英文版本

产品规格

FASTON Receptacle Contacts, 110 Series

英文版本

机构认证

UL 报告

1217878-1

Quick Disconnect Receptacle, Uninsulated, 22 – 18 AWG, .34 – .75 mm² Wire, 2.8 mm
[.11 in] Tab Width, F-Crimp, Flag, Brass, Tin Plating, FASTON 110



英文版本