



热缩管



主要产品颜色: 透明

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 2.36 mm [.093 in]

收缩后内径（最大值): 1.17 mm [.046 in]

收缩率: 4:1

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
热缩管产品类型	热缩管

电气特征

工作电压（最大值）	1 kV
-----------	------

主体特性

流体类型	医疗液体, 水
主要产品颜色	透明
收缩率	4:1
主要产品材料	医用级交联聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.5 mm[.02 in]
原始内径（最小值）	2.36 mm[.093 in]
收缩后内径（最大值）	1.17 mm[.046 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	110 °C
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
热缩管易燃性类型	非阻燃



收缩温度	110 °C
------	--------

操作/应用

机械阻力	冲击, 应力消除, 液体, 辐射灭菌
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	切割件, 杆, 线轴
------	------------

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY,
STANDARD



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36"
ENTRY, STAND

该系列中的其他产品 | RAYCHEM MT5000




医用级热缩管(20)



单壁热缩管(19)



双壁热缩管(1)

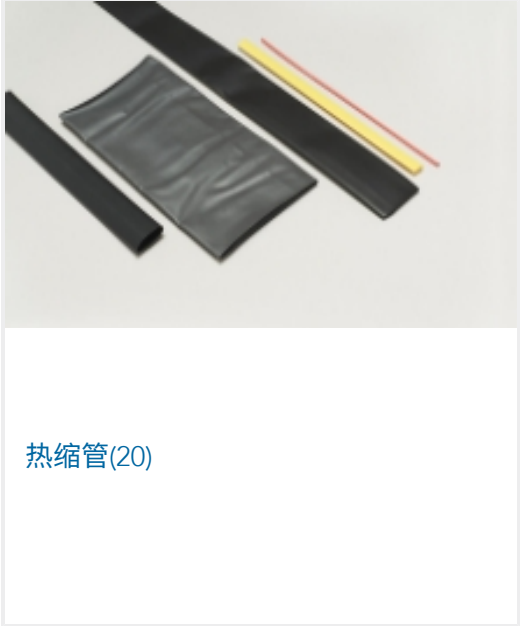

热缩管(20)

客户还购买了



TE 产品编号794406-1
MINI UMNL CONT 20-16AWG SN



TE 产品编号794940-1
06P MINI UMNL CAP HSG



TE 产品编号880810-1
COVER CAP, 2 WAY



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器, 母端和公端



TE 产品编号1586359-6
06P MINIMUMNL GANG WIRE SEAL DR




TE 产品编号1-2112162-1
21POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, SEALED
ASSY



TE 产品编号3-1768035-2
LZ-51



TE 产品编号2103124-1
HVA280 2P HEADER ASSY, KEY A

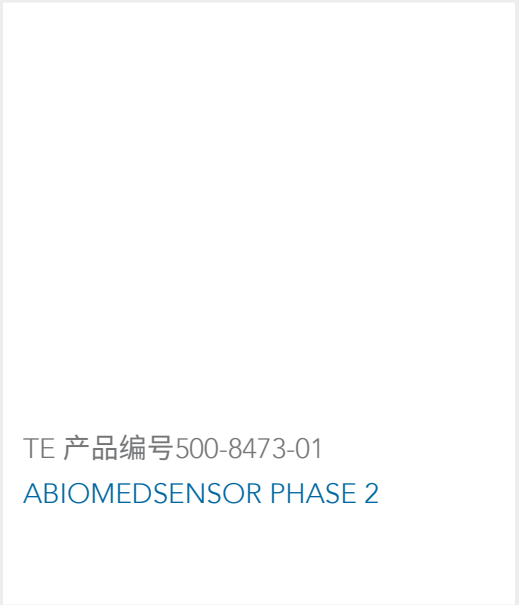

TE 产品编号500-8473-01
ABIOMEDSENSOR PHASE 2

MT5000-3/32-X-SP

Heat Shrink Tubing, Clear, 4:1, Single Wall, Shrinks To 1.17 mm [.046 in], Medical Grade Crosslinked Polyolefin, RAYCHEM MT5000

