




枢轴

TE 内部编号 1339375-2

Board-In PCB Mount Pivot Connector, Right Angle, Wire-to-Board,
9.9 mm [.39 in] Centerline, Discrete Wire, Through Hole - Solder,
Natural, Pivot

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 板连接器

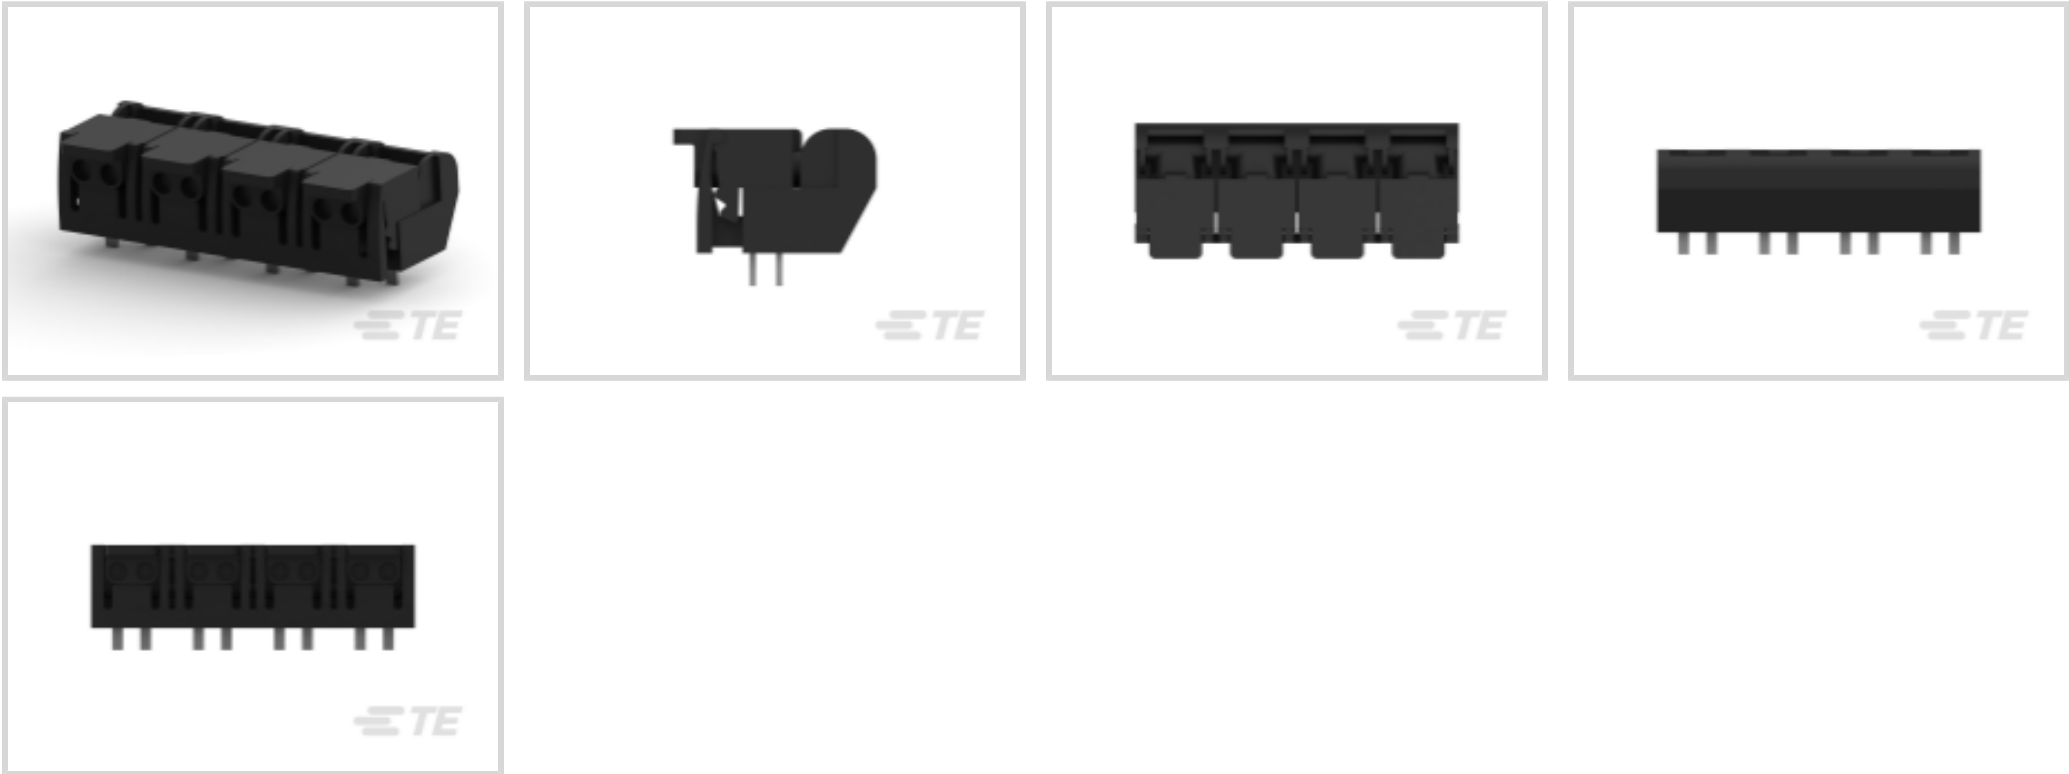

PCB 连接器类型: PCB 安装枢轴连接器

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 9.9 mm [.39 in]

与线缆类型兼容: 分离式导线

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装枢轴连接器
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

线对数量	4
电线进入位置	正面或背面
PCB 安装方向	直角
与线缆类型兼容	分离式导线
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

电线封帽颜色	黑色
主要产品颜色	土黄色



接触件特性

端子布局	交错
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	4.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	1.3 mm[.051 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.5 mm[.02 in]
端接柱体和尾部长度的	2.74 mm[.108 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	9.9 mm[.39 in]
外壳材料	聚酯 GF

尺寸

线径	26 – 22 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1339375-1
ASSY,4 PR,DBL ENTRY,PIVOT II

该系列中的其他产品 | 枢轴

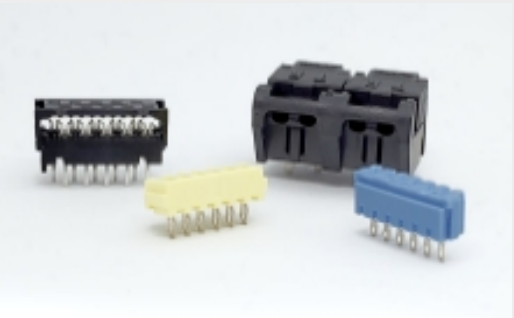

板连接器(6)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸

ASSY,4 PR,DBL ENTRY,PIVOT II

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1339375-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1339375-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1339375-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773454-9_AMP_Pivot_Connector_Series

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本