



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [ .572 in ]

阻抗：75 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 射频接口      | BNC   |
| 射频连接器种类   | 插头    |
| 连接器系统     | 缆到缆   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 位数    | 1 |
| 同轴端子数 | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 75 Ω |
|----|------|

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 电缆连接器方向 | 直式 |
| 主体材料    | 黄铜 |
| 主体电镀材料  | 镍  |

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|               |        |
|---------------|--------|
| 压接类型          | 六角形压接  |
| 射频连接器中心端子底板材料 | 镍      |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金 (Au) |
| 射频连接器中心端子材料   | 铜锌     |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|           |            |
|-----------|------------|
| 射频连接器耦合机制 | 卡口         |
| 连接器安装类型   | 电缆安装（自由悬挂） |
| 射频端子吸附方法  | 机械         |
| 制动器       | 带有         |

尺寸

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 14.53 mm[.572 in] |
|-----------------|-------------------|

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 2 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 1   |
| 封装方法 | Box |

其他

|        |           |
|--------|-----------|
| 耦合螺母基材 | 黄铜        |
| 等级     | 商业        |
| 电介质材料  | PTFE 热塑塑料 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月  
(241)

超过限值的SVHC：

Pb (3% in Component Part)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CAT-T3437-Z1  
Z-Type Push-On Markers



TE 产品编号1SNA231008R0300  
RC510 61->70 (X10) HORIZONTAL



TE 产品编号1SNA231005R2000  
RC510 31->40 (X10) HORIZONTAL



TE 产品编号1563772-1  
6POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,NO 2. LOCK,BK



TE 产品编号2836602-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-037F-SSA




TE 产品编号2836797-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-114O-SSM



TE 产品编号2836798-1  
OCEAN\_2.0\_MSPS\_Applicator-S-089O-SSM



TE 产品编号2298721-6  
4P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,180DEG, COD F

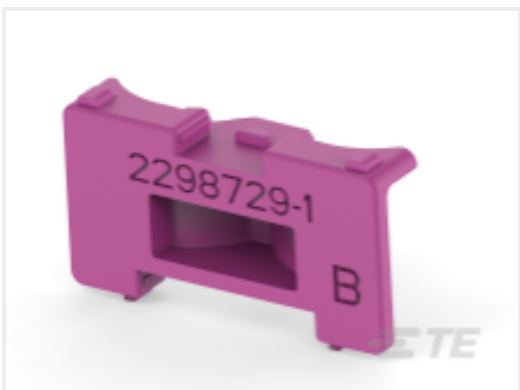

TE 产品编号2298729-1  
TPA SOC HSG,4POS,MATE-AX



文档

产品图纸

BNC PLUG 75 OHM STR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_134959-1\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_134959-1\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_134959-1\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BNC Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本