




X2

TE 内部编号 1367337-1

X2, Connector, .8mm [.031in] Centerline, Signal, Operating Temperature Range -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], 70 Position

在 TE 官网查看>

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子

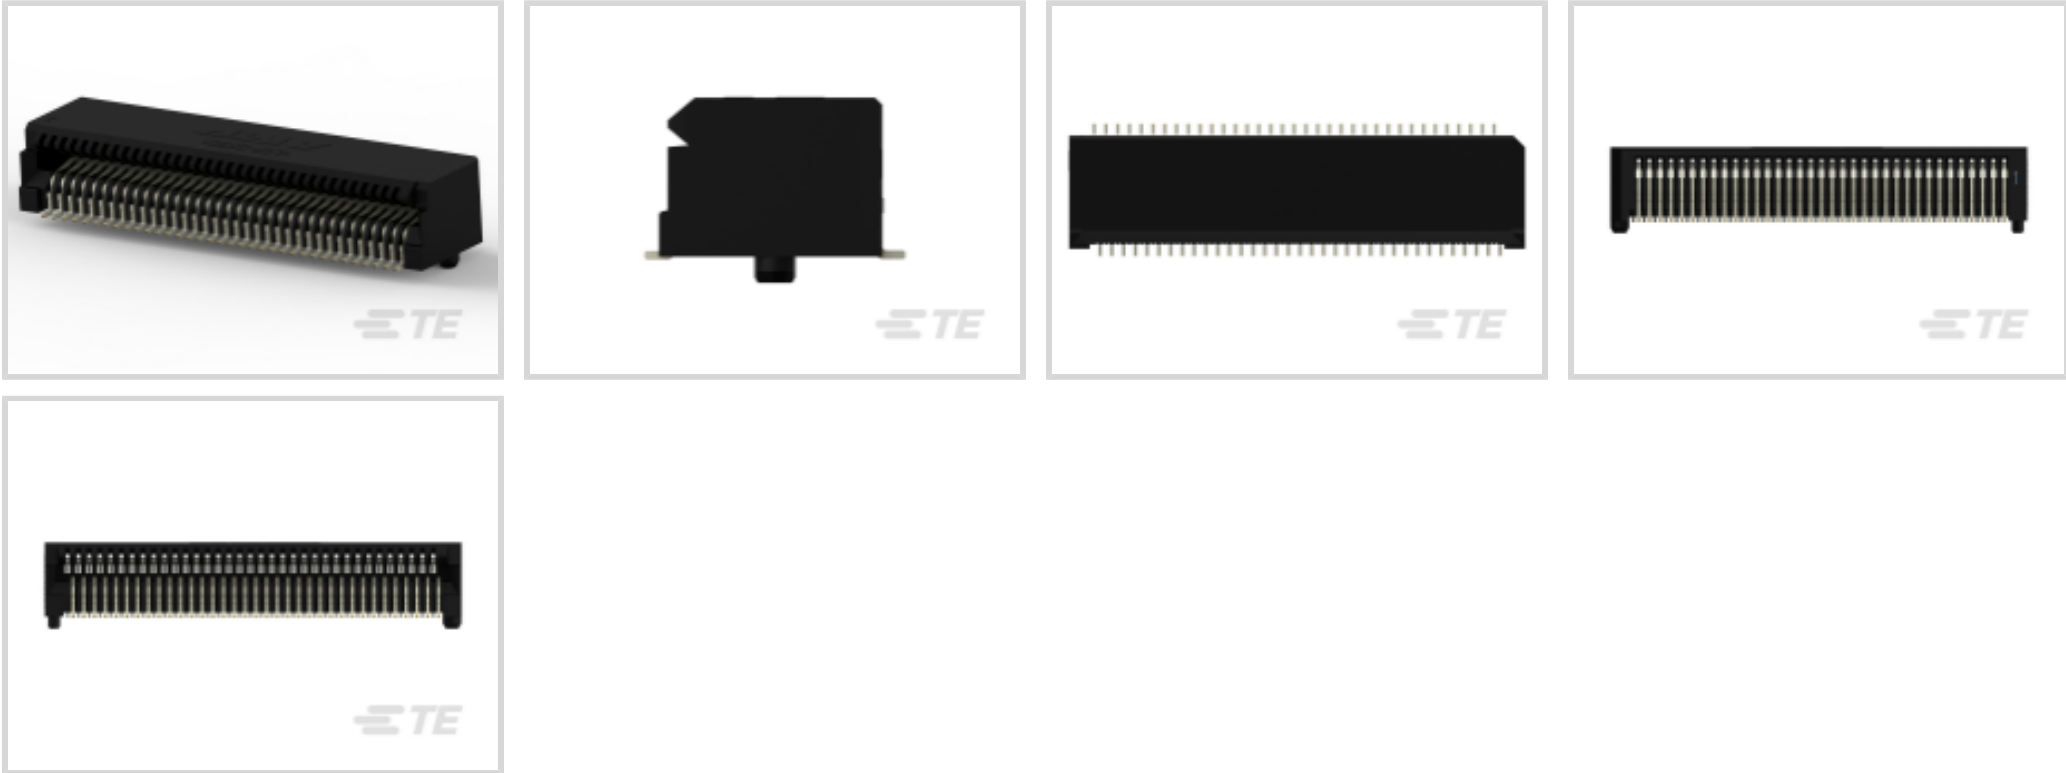

外形尺寸: X2

插拔式 I/O 产品类型: 连接器

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

可密封: 否

电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	X2
插拔式 I/O 产品类型	连接器
可密封	否

结构特性

位数	70
----	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装方式	双面（前部对前部）
----------	-----------



壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件




TE 产品编号 1761394-1
DUST COVER, SFP, GANGED & STACKED


该系列中的其他产品 | X2

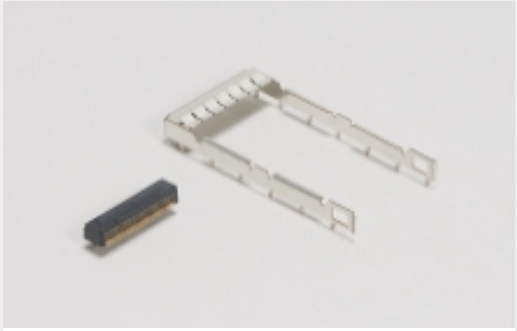

X2(5)

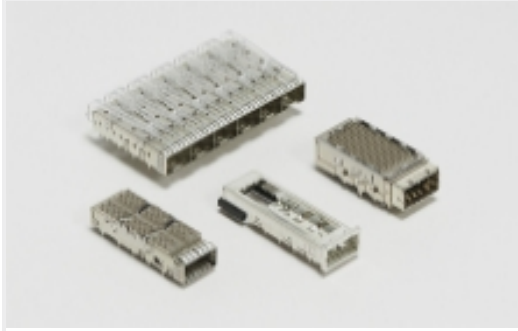

插拔式 IO 连接器和笼子(5)

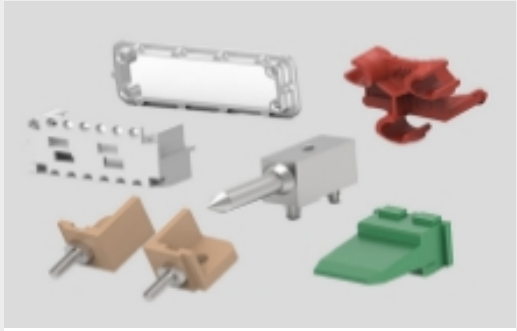

连接器硬件(2)

客户还购买了



TE 产品编号5-147291-5
03 MODII HDR SR SFMT B/A T&R, lead-Free



TE 产品编号4-644759-2
12P MTA156 HDR ASSY STR LF




TE 产品编号1658744-3
SFP 1X4 CAGE ASSY




TE 产品编号5406203-1
MJ ASSY,4P,8POS,SH,CAT5,NS P/O




TE 产品编号1-5406203-2
MJ,ASSY,4P,8POS,CAT5,PNL TABS,.1S /T



TE 产品编号1367627-8
light pipe assy, 1x1 sfp



TE 产品编号2016733-1
RF CA,MCX-RA TO UMCC GEN1, WITH 1.37



TE 产品编号2016734-1
RF CA,SMA-RA PLUG TO UMCC GEN1,WITH 1.37



TE 产品编号2169802-4
IMP,Power,4PR,R/A,Hdr,5.7,6.9Tin



TE 产品编号3-2323270-1
zSFP+ STACKED BELLY TO BELLY, 2X8 RECPT



文档

产品图纸

70 POS PT CONNECTOR, X2, XENPAK, 15 AU

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1367337-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1367337-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1367337-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1773408-1 Pluggable Input/Output Solutions catalog - X2 section

英文版本

1-1773717-7_PLUGGABLE_IO_QRG_CN

英文版本

1-1773717-8_PLUGGABLEIO_QRG_TCN

英文版本

1-1773717-9_HIGH_SPEED_IO_QRG_JA

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本