




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > PC/104 连接器

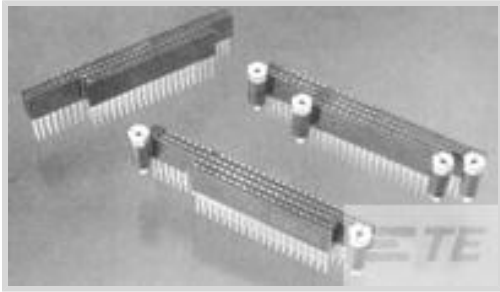

位数: 104

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

装载位置数量: 102

端子额定电流（最大值）: 3 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

堆叠配置	堆叠
键控 + 极化位置	B-10, C-19
位数	104
装载位置数量	102

电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	500 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	12.27 mm[.483 in]



机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准类型	键控
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1375795-5

PC104 ASY STKTHRU UNKEYED

该系列中的其他产品 | AMPMODU PC/104

PC/104 连接器(25)

卡边缘电源连接器(1)

手动压接工具(1)

机架和配线架连接器(1)

标准矩形连接器(1)

矩形电源连接器(1)

矩形连接器壳体(1)

客户还购买了

TE 产品编号808081-000

202D932-12-0

TE 产品编号204510-1

RECEPT ASSY,104 POSN,AMPLIMITE

TE 产品编号204511-1

AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,6

TE 产品编号1-1393114-1

KUEP-7D15-24=KU





TE 产品编号4-1393117-3
KUP-11D15-110=KU



TE 产品编号1419111-3
20C228=SPRING,HOLD-DOWN,KUP,.0



TE 产品编号2-1437572-2
TPC13C0=SW P/B NOR-OPEN



TE 产品编号1617125-6
JMAW-26XM = M39016/9-018M

TE 产品编号807767N001
222D152-4-60-0-CS5078



TE 产品编号1-1393766-3
R10-E1X4-V15.0K=R10

文档

产品图纸
ASSY, 64/40 POS PC104
英文版本

CAD 文件
3D PDF
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1375795-1_H.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1375795-1_H.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1375795-1_H.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION1AND2
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

机构认证
UL 报告



英文版本

[UL 报告](#)

英文版本