




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件 > 电源键端子锁定片

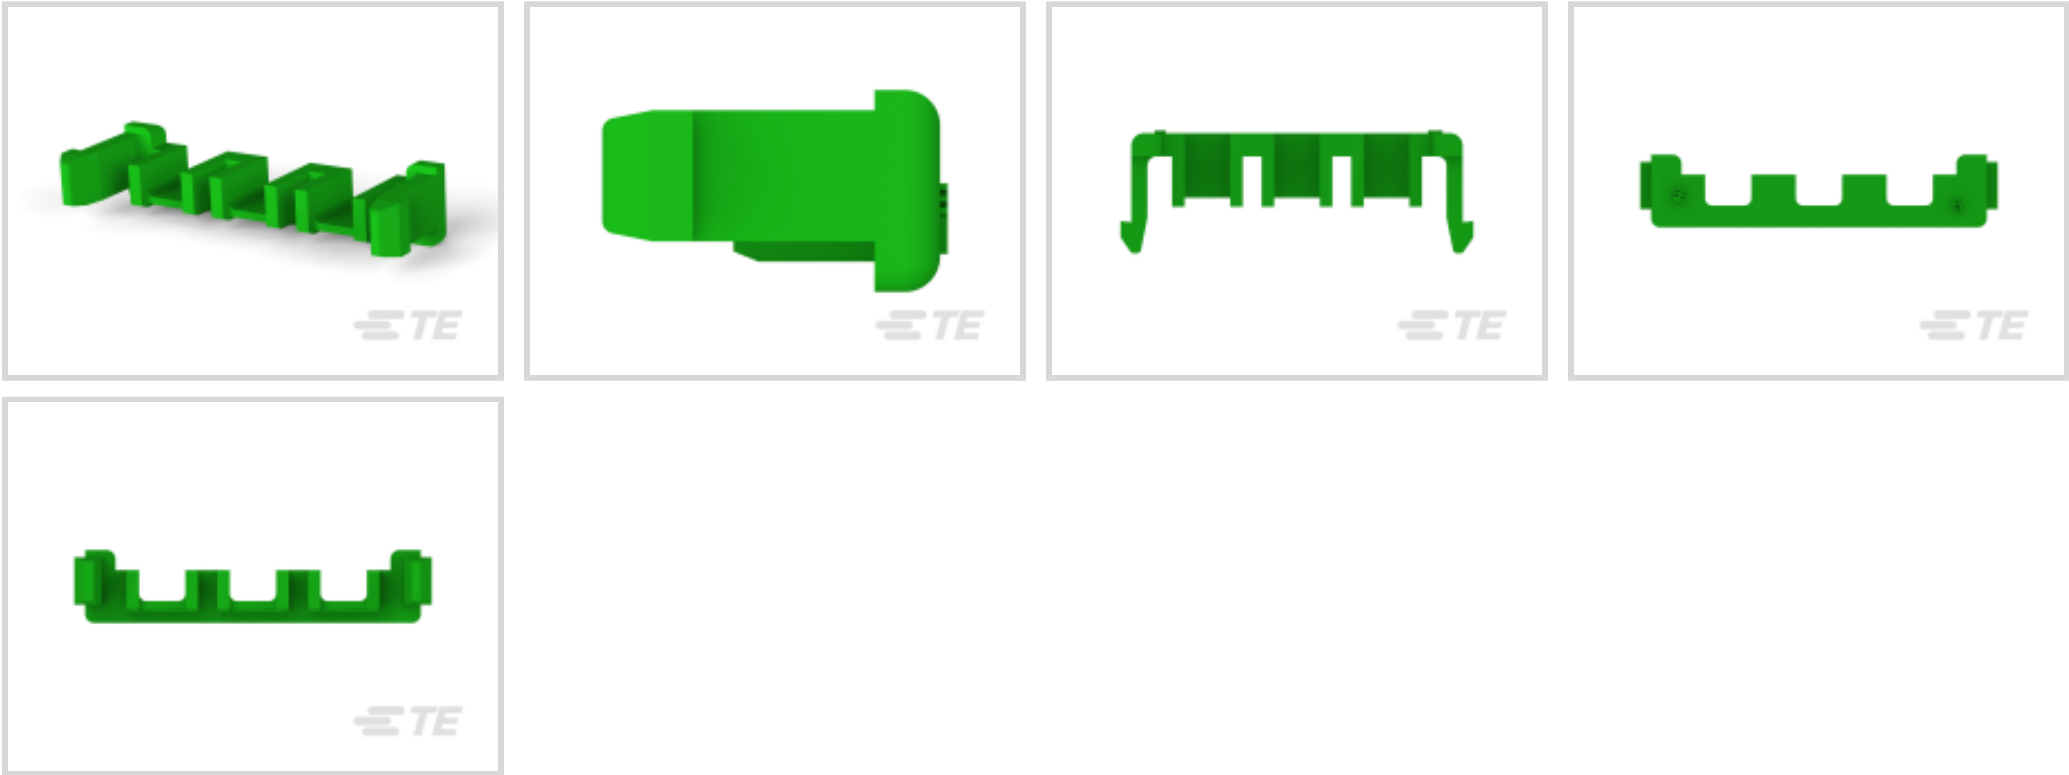

连接器硬件附件类型: 辅助锁

主要产品颜色: 绿色

位数: 3

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

[所有 电源键端子锁定片 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	辅助锁
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	4 mm[.157 in]
产品长度	18.5 mm[.728 in]
产品高度	6.7 mm[.264 in]

使用环境



工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1376383-3
5MM B-T-W CONN. 3P HDR ASSEMBL

TE 产品编号 1376383-1
5mm B-T-W Conn. 3P HDR ASSEMBL

TE 产品编号 2-1376421-3
10mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMB

TE 产品编号 1376383-5
5mm B-T-W Conn. 3P HDR ASSEMBLY (GWT)

TE 产品编号 1-1376421-2
10mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMB

TE 产品编号 1376421-1
10mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMB

TE 产品编号 CAT-P8704-T669
电源键端子锁定片

TE 产品编号 1-1376383-2
5mm B-T-W Conn. 3P HDR ASSEMBL

该系列中的其他产品 | Power Key 5.0

PCB 板端连接器及母端(88)

插入和拔出工具(1)

电源端子(4)

矩形电源连接器(155)

线对板接头和插座(88)

连接器硬件(4)

连接器端子(4)

客户还购买了

TE 产品编号3-647449-1
SL156 RCPT,SPCL LUBE, LF

TE 产品编号5-917697-1
2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 13P (GWT)


TE 产品编号1376393-1
5MM POWER KEY 6P PLUG HSG NUT

TE 产品编号1217071-1
CONTACT, BLADE 125 20-16 AWG TPBR






TE 产品编号1241857-5
5 POS FASTIN/ON HOUSING PANEL MOUNT

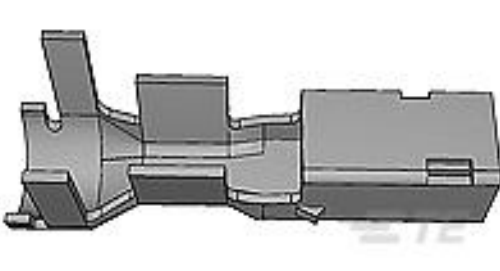

TE 产品编号1376347-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT L



TE 产品编号62431-1
MAG-MATE TERM 31-33 010 TPBR

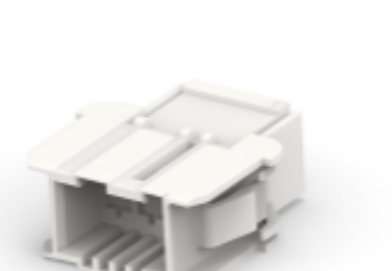

TE 产品编号293008-5
3 POS. FASTIN-FASTON CONN. TAB HOUSING R



TE 产品编号2238135-4
RECEPTACLE, POSITIVE-LOCK, RAST 6.35



TE 产品编号2238136-4
RECEPTACLE, POSITIVE-LOCK, RAST 6.35

文档

产品图纸

5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN

日语

5MM POWER KEY D/L PLATE GREEN

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376395-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376395-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376395-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

1-1773881-9 Power Key Connector Quick Reference Guide

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本