



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 外壳

主要产品材料: PBT GF20

应力消除: 不带

工作温度（最大值）: 85 °C [185 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
保护和应力消除附件类型	外壳

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF20

机械附件

应力消除	不带
------	----

尺寸

兼容电缆束直径范围	12.5 mm[.492 in]
-----------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------



包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号1318620-2
025 PLUG HSG 4P FOR A/H SENSOR



TE 产品编号1379095-3
COV+LEV MQS 12W 0DEG BLAC



TE 产品编号1801606-2
TAB HOUSING, MCON, 10 W, SEALED




TE 产品编号1801606-4
TAB HOUSING, MCON, 10 W, SEALED



TE 产品编号1379095-2
COV+LEV MQS 12W 0DEG BLUE



TE 产品编号1-1801175-1
2W RECEPTACLE HP CONNECTOR
BLACK

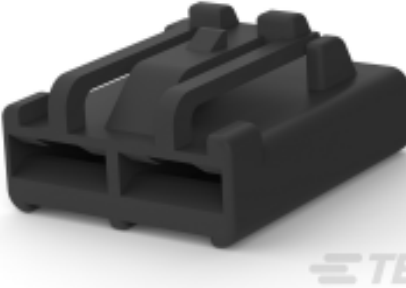

TE 产品编号1814890-1
2 WAY RECEPTACLE HSG. FASTI



TE 产品编号293212-1
FF 250 REC 0.8-2.5MM2 TPPB

TE 产品编号2358789-3
MACROS_GM E2UB JCSB SquibLok
cable 180D

TE 产品编号2358789-2
MACROS_GM E2UB JCSB SquibLok
cable 180D

文档

COVER FOR 20W TAB HSG

法语

下载查看

ENG_CVM_1379918-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1379918-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1379918-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

1379918-1

Black, Cover, PBT GF20, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]



[使用说明书](#)

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本