

RYA31012

✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK Miniature Power PCB RYII


TE 内部编号 1393224-9

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form A SPST-NO, 8 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, SCHRACK Miniature Power PCB RYII

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器

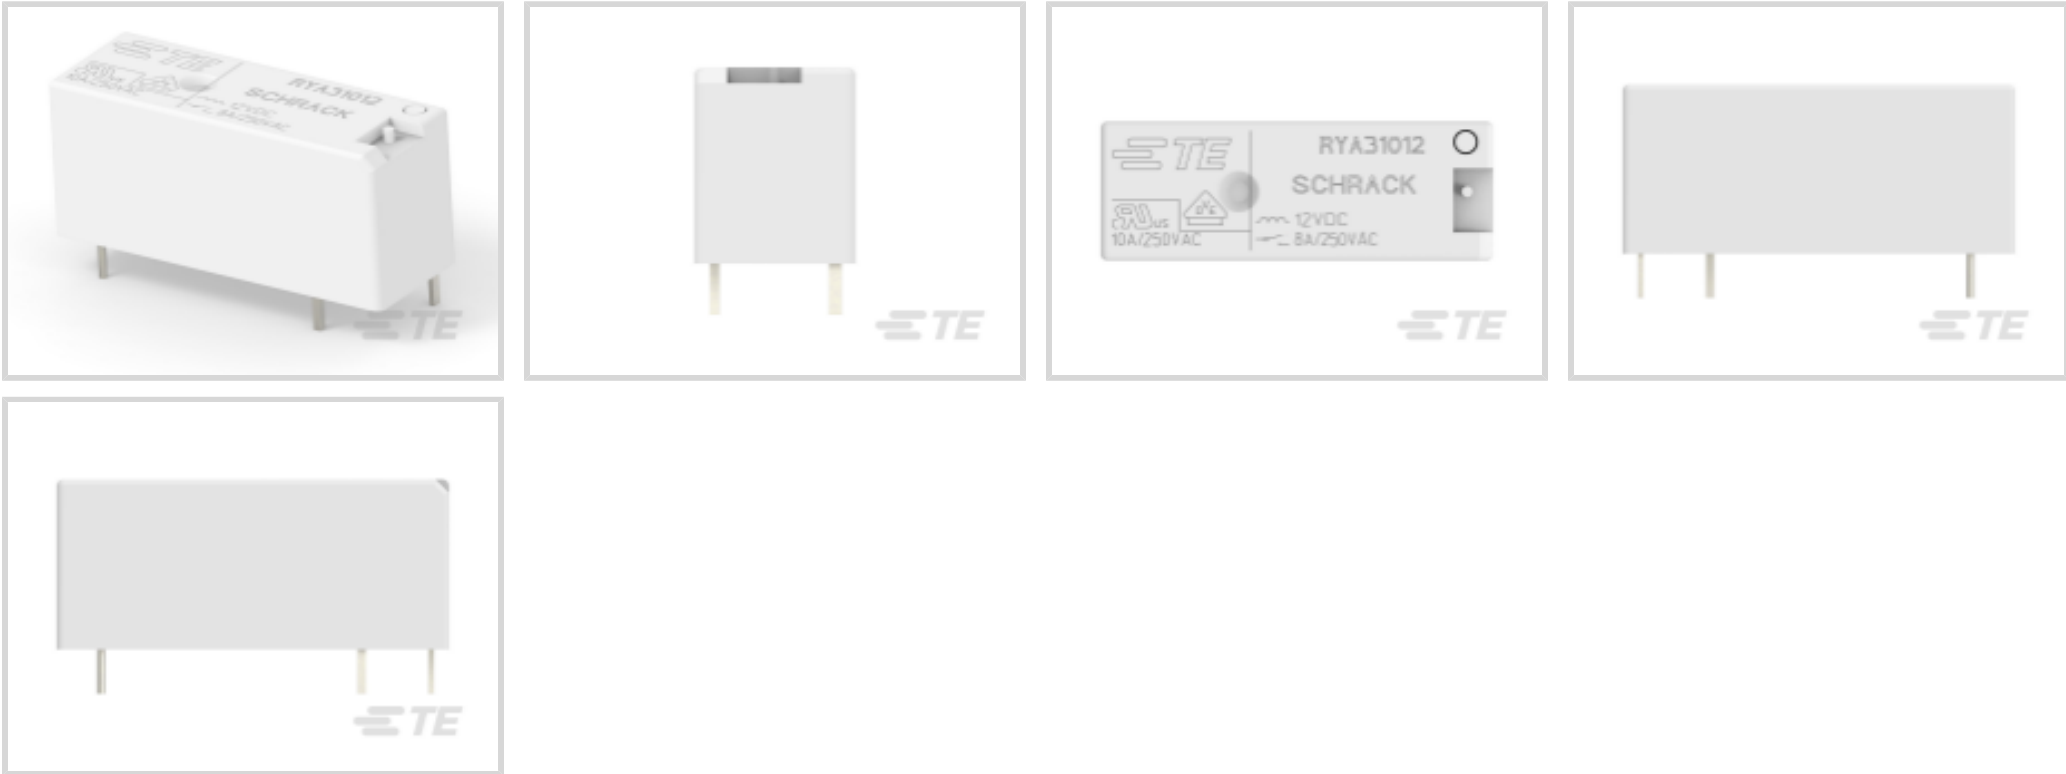

继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO

触点额定电流: 8 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	1 Form A SPST-NO

电气特征

端子极限短时电流	8 A
端子极限关合电流	8 A
端子极限连续电流	8 A
端子极限断开电流	8 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 12V
线圈电阻	627 Ω



触点额定电流	8 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	.23 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms

主体特性

产品重量	8 g[.282 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接且可清洗

接触件特性

端子材料	AgNi0.15
------	----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	8 mm[.315 in]
端子和线圈间绝缘漏电	8 mm[.315 in]
产品宽度	10.1 mm[.397 in]
产品长度	28.5 mm[1.12 in]
产品高度	12.3 mm[.484 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
环境保护类别	RTIII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------



其他

线圈功率额定值类	.2 – .3 W
端子电流类	16 A
环境温度类	50 – 70 °C
高度类（机械）	12 – 13 mm
长度类（机械）	25 – 30 mm
宽度类（机械）	10 – 12 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1393224-8
[RYA31006](#)

TE 产品编号 1-1393224-2
[RYA31024](#)



该系列中的其他产品

SCHRACK Miniature Power PCB RYII

机电继电器(101)

直流继电器(101)

客户还购买了

TE 产品编号1-1879216-5
CPF 0402 69K8 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号354062-E
SMCB 16 F AB VV 7-03 CL * H007 137 E002

TE 产品编号DRC16-70SBE-P013
PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, B

TE 产品编号2-1393224-6
RYA51005

TE 产品编号1393224-7
RYA31005

TE 产品编号DRC13-70PB-B027
HDR, 70P, BLK, RA, M5, FLG, NI/CU, B

TE 产品编号284698-E
SRCP 1,27 6 M 1 SMD 137 E1 094 * GU-H *

TE 产品编号102308-000
2020D0309-0

TE 产品编号DTM13-12PD-R008
HDR, 12P, BLK, RA EEC, NI/CU, D

TE 产品编号2385135-1
BACKING PLATE ASSY,HC-STAK35

文档

- CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393224-9_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393224-9_D.3d_stp.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1393224-9_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Miniature Power PCB Relay RYII](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本