



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**

腔内径: 3.6 mm [.142 in]

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

主要产品颜色: **红棕色**

主要产品材料: **硅胶**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	红棕色
主要产品材料	硅胶

尺寸

线径	15 – 13 AWG
腔内径	3.6 mm[.142 in]
兼容的绝缘直径范围	2.2 – 3 mm[.087 – .118 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号155880-000
CWT-11




TE 产品编号CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings



TE 产品编号HDP24-24-29PE-L017
REC, 29P, BLK, E, RNG, 12/16/20, P



TE 产品编号HD34-24-16PN-059
REC,16P,AL,N, CBL CLMP BT, DRAIN, 12,P,MC

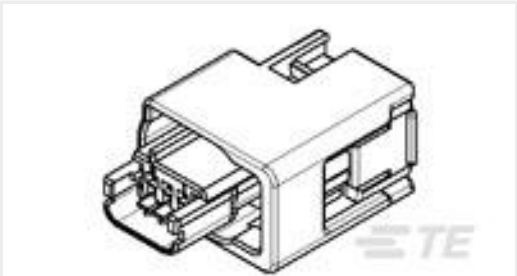

TE 产品编号1438454-1
0.64MM,3 POSN SEALED PLUG ASSY



TE 产品编号1393436-4
V23542C1028B300=KABELBAUMST. 8



TE 产品编号ANT-868-PML-UFL
Antenna R-Angle Swivel 868MHz
RG178 UFL



TE 产品编号1393454-9
V23542C1052Z300=ABDECKK 52PDIC



TE 产品编号4-1411572-1
ELOGEDR X5600Y75

文档

产品图纸

V23540M1000Z110=DICHTTULLE (F1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393457-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393457-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393457-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1393457-4

Single Wire Seal (SWS), 3.6 mm [.142 in] Cavity Diameter, -40 – 130 °C [-40 – 266 °F],
Red Brown, Silicone



[Datasheet](#)

英文版本