




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

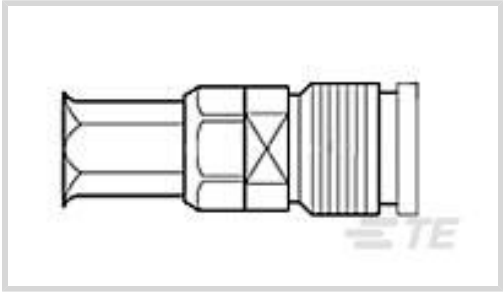

射频接口：DIN 1.6/5.6 连接器

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：11.8 mm [.465 in]

阻抗：75 Ω

与射频电缆类型兼容：02Y (St)CY .45/2.0

产品特性

产品类型特性

射频接口	DIN 1.6/5.6 连接器
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	02Y (St)CY .45/2.0
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	铍铜合金
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



机械附件	
射频连接器耦合机制	锁扣快速锁定
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带
尺寸	
射频连接器插接外直径（近似值）	11.8 mm[.465 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
操作/应用	
工作频率	8 GHz
包装特性	
封装数量	100
封装方法	Bag
其他	
电介质材料	PEEK

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号806677-000
214A032-25-0

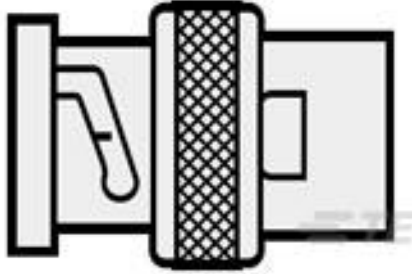

TE 产品编号900469-000
RBD-50-M-00



TE 产品编号980286-000
242W042-25-0

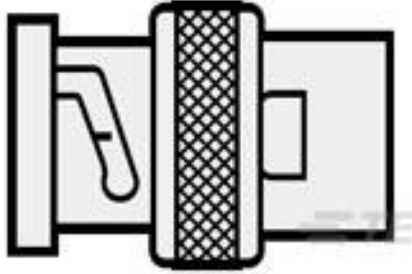

TE 产品编号918455-000
RBD-75-S-00



TE 产品编号430079-000
7528A5314-0



TE 产品编号658819-000
TXR40AB00-1006AI



TE 产品编号293973-000
TXR40AB00-1612AI



TE 产品编号165805-000
D-602-0144



TE 产品编号554173-000
TXR40AB00-1406AI



TE 产品编号4451903001
0024A0311-0

文档

V23612A 102P 76=KABELSTECKER

英文版本

数据表/目录页

DIN Connectors

英文版本

1-1773725-8_RF_COAX_QRG

英文版本