

140596 ✓ 有效

FASTON | FASTON 250

TE 内部编号 140596

PCB Terminals, Tab, Mating Tab Width .25 in [6.35 mm], PCB Hole


Diameter 4.19 mm [.165 in], Through Hole - Screw, Tin Plating,

None, Box, FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > PCB 端子

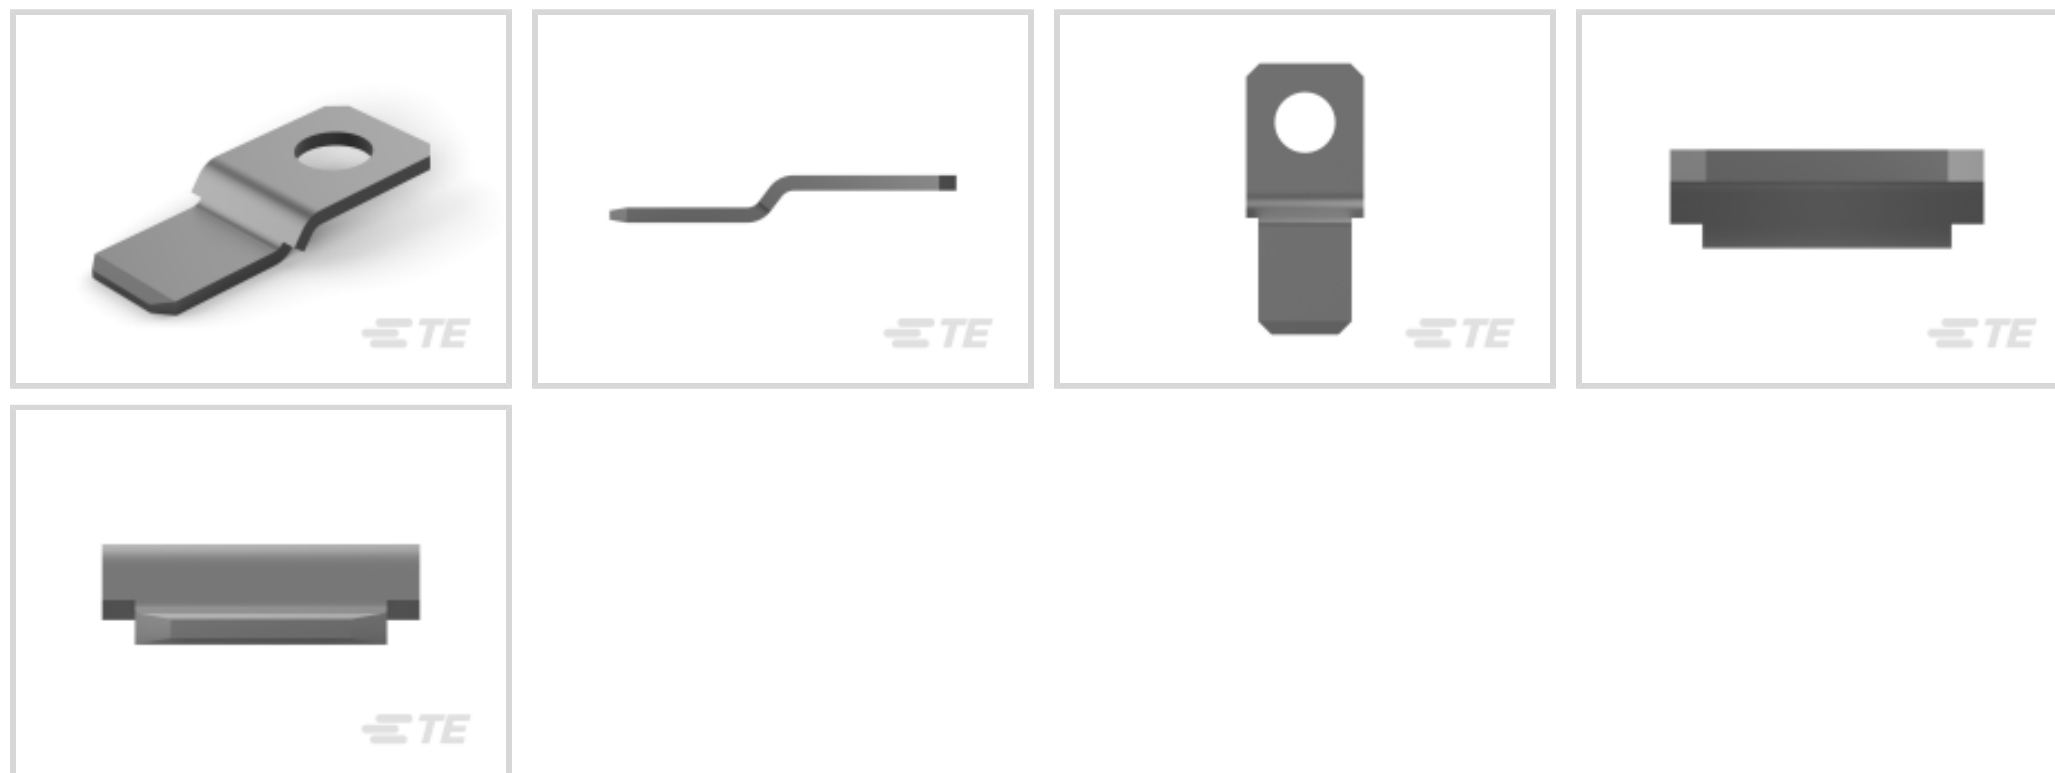

PCB 端子类型: 公端

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 4.19 mm [.165 in]

PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

## 产品特性

### 产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 $\mu$ m[78.74 $\mu$ in]
端子接合区域电镀材料厚度	2 $\mu$ m[78.74 $\mu$ in]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	无
端子尺寸	6.35
端子方向	垂直

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
产品端接到	印刷电路板

## 尺寸

螺钉直径	4.09 mm[.161 in]
PCB 孔直径	4.19 mm[.165 in]

## 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

## 包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) <b>物品安全使用说明：</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | FASTON 250



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

250 FASTON,TAB,TPBR

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_140596\\_N.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_140596\\_N.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_140596\\_N.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

## 机构认证

140596

PCB Terminals, Tab, Mating Tab Width .25 in [6.35 mm], PCB Hole Diameter 4.19 mm  
[.165 in], Through Hole - Screw, Tin Plating, None, Box, FASTON 250



机构批件

英文版本