



TE 内部编号 1408149-1  
MMCX Connector, Plug, 50 ohm, Snap-On, 6 GHz, Cable-to-Cable,  
1 Position, Wire & Cable, -55 – 155 °C [-67 – 311 °F], Crimp, Right  
Angle, Brass, Plated  
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > MMCX Plug Connector



射频接口: MMCX  
射频连接器种类: 插头  
阻抗: 50 Ω  
与射频电缆类型兼容: RG 178, RG 196  
射频连接器耦合机制: 搭锁式

[所有 MMCX Plug Connector \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 连接器形状     | 圆形             |
| 射频接口      | MMCX           |
| 射频连接器种类   | 插头             |
| 与射频电缆类型兼容 | RG 178, RG 196 |
| 连接器系统     | 缆到缆            |
| 可密封       | 否              |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆          |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 位数    | 1 |
| 同轴端子数 | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 50 Ω |
|----|------|

主体特性



|          |    |
|----------|----|
| 电缆连接器方向  | 直角 |
| 主体材料     | 黄铜 |
| 主体材料表面涂层 | 电镀 |
| 主体电镀材料   | 金  |

接触件特性

|               |        |
|---------------|--------|
| 射频连接器中心端子底板材料 | 镍      |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金 (Au) |
| 射频连接器中心端子材料   | 黄铜     |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|           |     |
|-----------|-----|
| 射频连接器耦合机制 | 搭锁式 |
| 射频端子吸附方法  | 机械  |
| 制动器       | 不带  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 155 °C[-67 – 311 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 6 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 100 |
| 封装方法 | 包装  |

其他

|       |      |
|-------|------|
| 电介质材料 | PTFE |
|-------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                             |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） |



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月  
(241)

超过限值的SVHC：

Pb (3.7% in Component Part)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|--------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6-1460820-1  
V23608A1027B 2=SMD Jack L-Fr



TE 产品编号 2081940-1  
MMCX RA JACK PCB RECEPTACLE




TE 产品编号 6-1460820-2  
V23608A1227B 2=MMCX SMD Jack Lead-fr


客户还购买了



TE 产品编号2118651-2  
RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM CABLE,L30MM

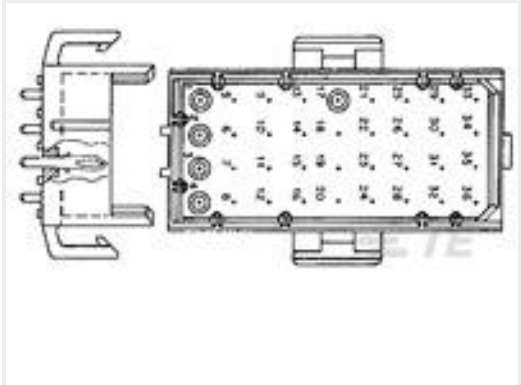

TE 产品编号640499-1  
04P MR HDR ASSY V0

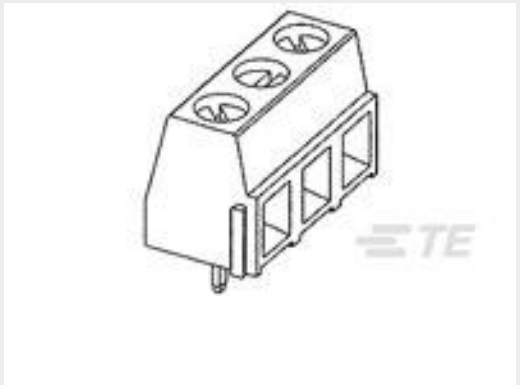

TE 产品编号282836-6  
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 6P.



TE 产品编号41772  
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR






TE 产品编号1658622-2  
14 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE




TE 产品编号1-2118651-0  
RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM CABLE,L60MM



TE 产品编号328281  
TERMINAL,PIDG SPD 16-14 6



TE 产品编号87756-6  
MOD IV RECP PLTD SN

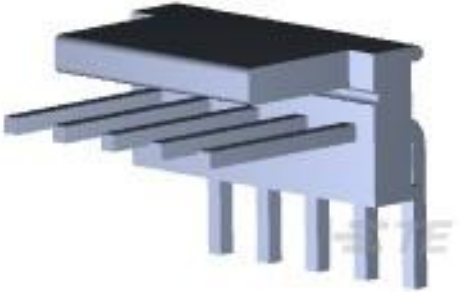

TE 产品编号640455-5  
05P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POL



TE 产品编号2118651-6  
RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM, L90MM,GREY

文档

产品图纸

MMCX RT ANGLE PLUG - CRIMP ATT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1408149-1\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1408149-1\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1408149-1\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MCX Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

1408149-1

MMCX Connector, Plug, 50 ohm, Snap-On, 6 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Wire & Cable, -55 – 155 °C [-67 – 311 °F], Crimp, Right Angle, Brass, Plated



英文版本