



Get .64 连接器系统

TE 内部编号 1411001-1

12 V, 8 Position, Automotive Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device / Wire-to-Wire, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 CONNECTOR SYSTEM, RECEPT AND TAB



标称电压架构: 12 V

连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 8

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

[所有 GET .64 CONNECTOR SYSTEM, RECEPT AND TAB \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	4, 8
位数	8
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------



主体特性

出线角度	180° °
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
产品宽度	31.4 mm[1.236 in]
产品长度	19.4 mm[.764 in]
连接器高度	23.8 mm[.937 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

包装特性

封装数量	600
封装方法	包装



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 8-1419161-4 2X4 SEALED PERIMETER SEAL	 TE 产品编号 CAT-G3353-T273 GET .64 CONNECTOR SYSTEM, RECEPT AND TAB	 TE 产品编号 9-1419161-6 2X4 SEALED GROMMET	 TE 产品编号 5-1419161-6 2X4 SEALED SPACER
--	---	---	--

该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)



汽车信号和电源接头(3)



汽车端子(31)



汽车连接器护套(86)



汽车连接器盖帽(5)

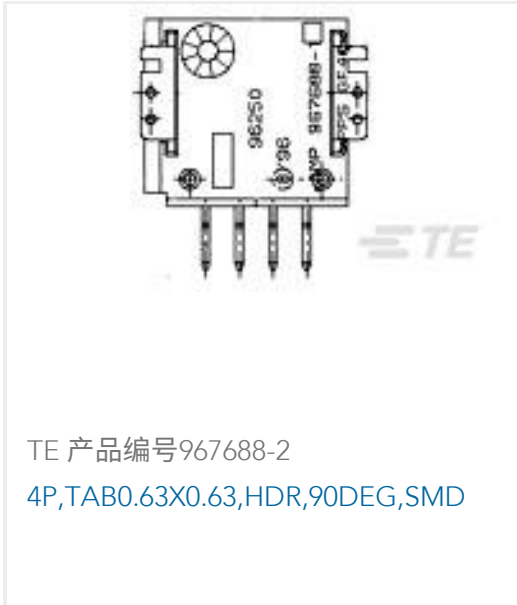
客户还购买了



TE 产品编号368261-2
E-S MK-2(+) PLUG 2P ASSY



TE 产品编号953466-1
18W MQS HEADER ASS



TE 产品编号967688-2
4P,TAB0.63X0.63,HDR,90DEG,SMD



TE 产品编号1-2007492-7
SFP+assy2x1 EMI Sprg Outer Lp Sn Enhance



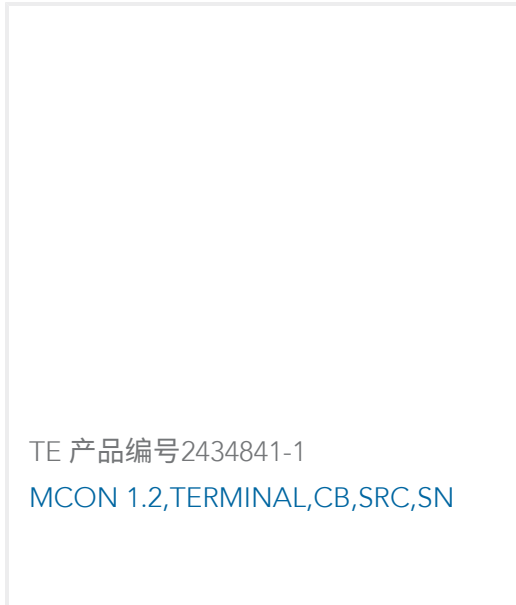
TE 产品编号2208165-1
20POS,NANO MQS,HEADER ASSY, CODA



TE 产品编号2378797-1
Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn



TE 产品编号1-2299987-3
65W SEAL PLUG,CONN KIT



TE 产品编号2434841-1
MCON 1.2,TERMINAL,CB,SRC,SN



TE 产品编号2434842-1
MCON 1.2,TERMINAL,CB,SWS,SN



TE 产品编号2436556-1
COVER,MQS 5POS

文档

产品图纸

SEALED HARN ASSY W/O CPA KEY B

英文版本

SEALED HARN ASSY W/O CPA KEY B

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1411001-1_E1.3d_stp.zip



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1411001-1_E1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1411001-1_E1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[GET 0.64 Interconnection System](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本