



Get .64 连接器系统

TE 内部编号 1411169-3

8 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gray, Wire & Cable, Signal, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 连接器系统，连接器壳体



位数: 8

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

可密封: 否

[所有 GET .64 连接器系统，连接器壳体 \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	.64mm
------	-------



端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm
产品宽度	34.95 mm[1.37 in]
产品长度	16.02 mm[.63 in]
连接器高度	20.42 mm[.803 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F]
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Carton

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1456987-3
2x4 Fem unsealed LP assy Key C

该系列中的其他产品 | Get .64 连接器系统



插入和拔出工具(1)



汽车接头(3)



汽车端子(28)




汽车连接器护套(87)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了

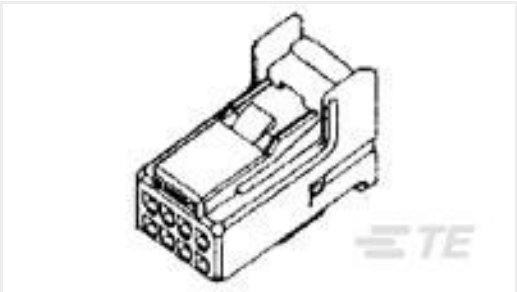

TE 产品编号1376352-1
025 I/O PLUG HSG ASSY 8P




TE 产品编号1438299-2
GET MALE TERM, A, SN



TE 产品编号1544133-1
CLIP 6,35 NG1



TE 产品编号172890-3
3P 2MM MINI AMP-IN HDR HSG

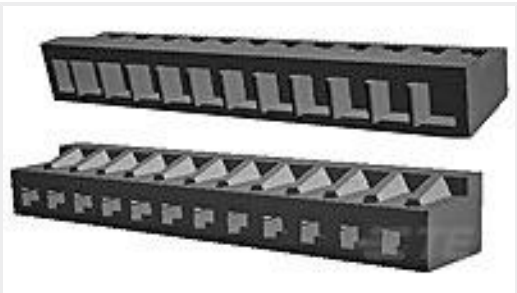

TE 产品编号172890-4
4P 2MM MINI AMP-IN HDR HSG




TE 产品编号CAT-G3353-CH8172
GET .64 连接器系统，连接器壳体



TE 产品编号1801177-3
3W TAB CONNECTOR HP GREY



TE 产品编号1544225-3
PC 3V 6,35 MM NG1



TE 产品编号2413920-1
23POS,TAB1.2X0.6,HDR ASSY,180DEG

文档

2X4UNS INL GET CONN

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1411169-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1411169-3_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1411169-3_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[GET 0.64 Interconnection System](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本