




汽车零件 > 汽车端子

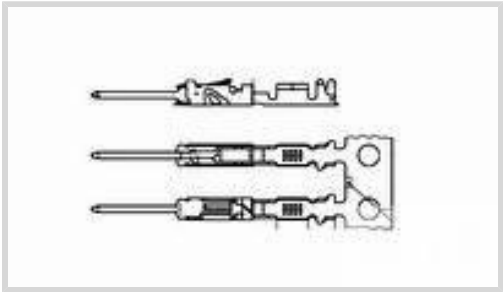

端子类型: 插针

线径: 22 – 20 AWG

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

接触面电镀: 金 (Au)

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要锁定特性 | 锁定枪 |
| 可密封    | 否   |

接触件特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 压接类型   | F 型压接           |
| 端子大小   | .63mm           |
| 端子制造   | 冲压成形            |
| 端子类型   | 插针              |
| 对接公端宽度 | .63 mm[.025 in] |
| 接触面电镀  | 金 (Au)          |
| 对接公端厚度 | .63 mm[.025 in] |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 产品端接到  | 导线 |

尺寸

|      |                        |
|------|------------------------|
| 线径   | 22 – 20 AWG            |
| 线径查找 | .3 mm², .4 mm², .5 mm² |
| 公端长度 | 23 mm[.09 in]          |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 150 °C[302 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 150 °C[-40 – 302 °F] |

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装方法 | Reel  |
| 封装数量 | 17500 |

其他

|      |               |
|------|---------------|
| 端子传导 | 0 – 24 A（低功率） |
|------|---------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



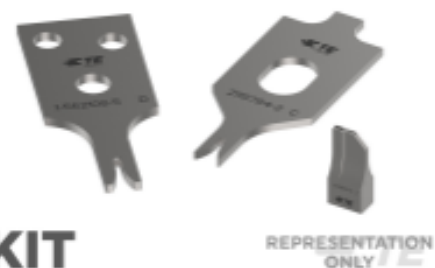

**KIT**

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2151153-7

[OCEAN\\_2.0\\_SPARE\\_PART\\_KIT-055F080O](#)




TE 产品编号 1393433-2

[V23540M5302Y 10=2P STIFTGEHAUS](#)



TE 产品编号 2151153-2

[OCEAN\\_2.0\\_APPLICATOR-S-055F080O-RSA](#)

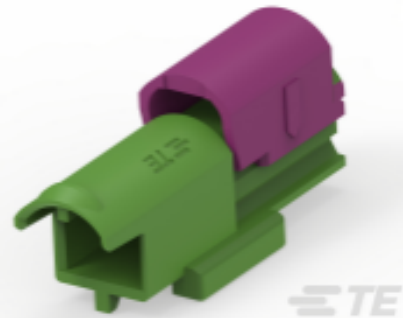

TE 产品编号 1393433-3

[V23540M5302Y 12=2P STIFTGEHAUS](#)



TE 产品编号 2151153-1

[OCEAN\\_2.0\\_APPLICATOR-S-055F080O-RSM](#)

客户还购买了



TE 产品编号BSA085F03580235000

[923 PLUG](#)




TE 产品编号ASA035G13620235000

[623 PLUG](#)




TE 产品编号5052912021

[RNF-100-1/16-4-STK](#)

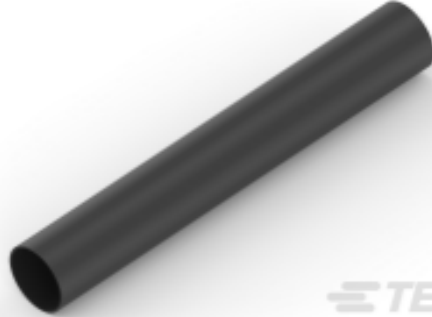

TE 产品编号NB10892001

[ATUM-4.5/1.5-0-STK](#)

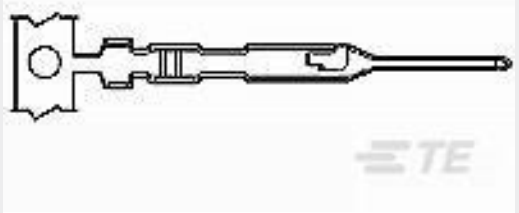


TE 产品编号5-104505-4

[MTE PIN 22-26 AWG PLTD](#)



TE 产品编号3-336369-5

[250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK](#)

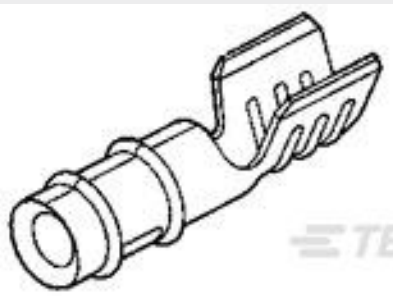

TE 产品编号640259-1

[058 PIN REC IS 18-22 010TP](#)



TE 产品编号5-963716-2

[MQS0,63 Au tab LL unseal. 0,5-0,75](#)



TE 产品编号5-1418760-2

[MCON 1.2 LL TAB STC AU](#)



TE 产品编号1803095-1

[FLOATING SHEAR, FRONT](#)

文档





STIFTKONT M5300Y60

德语

STIFTKONT M5300Y60

德语

STIFTKONT M5300Y60

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1411582-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1411582-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1411582-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

德语

应用规格

英文版本