




继电器和接触器 > 机电继电器 > 6个接点的强制导向继电器

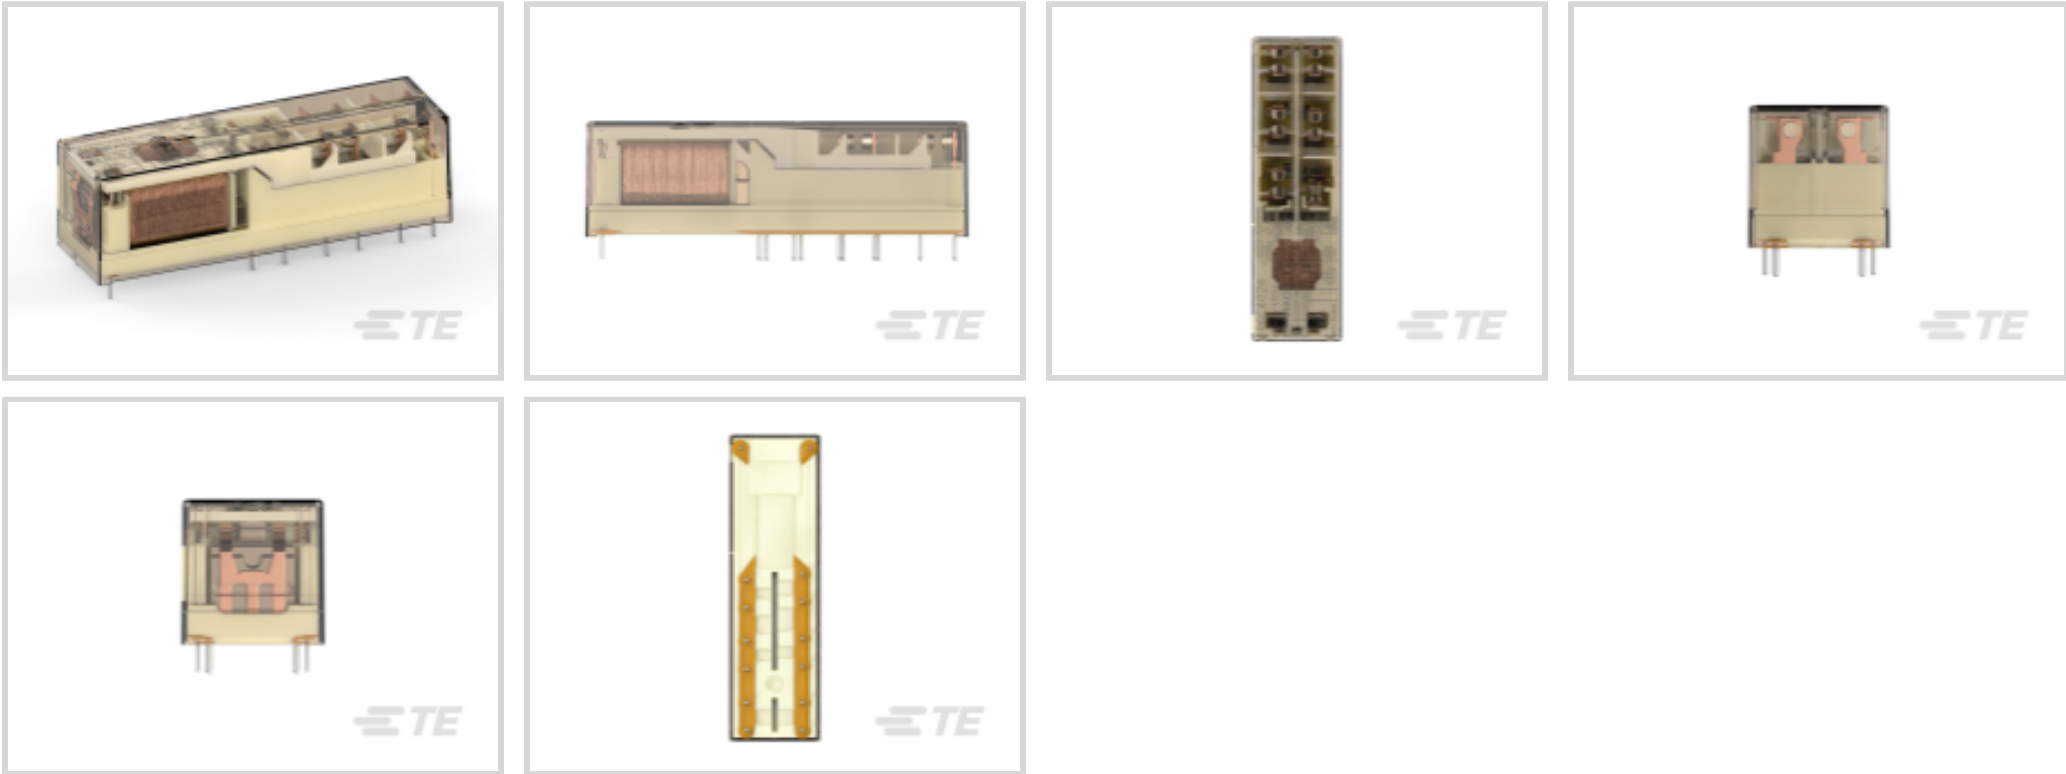

继电器和接触器类型: **强制导向继电器**

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: **5 Form A (NO) + 1 Form B (NC)**

触点额定电流: **8 A**

线圈电压额定值: **24 VDC**

[所有 6个接点的强制导向继电器 \(69\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	强制导向继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	6
端子排列方式	5 Form A (NO) + 1 Form B (NC)

电气特征

打开端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	3000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 5V
线圈电阻	480 Ω
触点额定电流	8 A
线圈电压额定值	24 VDC



端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	1.2 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms

主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接且可清洗

接触件特性

端子材料	AgSnO2
------	--------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	5.5 mm[.217 in]
端子和线圈间绝缘漏电	5.5 mm[.217 in]
产品宽度	16.5 mm[.65 in]
产品长度	55 mm[2.165 in]
产品高度	16.5 mm[.649 in]

使用环境

工组温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]
环境保护类别	RTIII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

线圈励磁系统	单稳态
--------	-----

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

包装特性

封装方法	盒和管
------	-----

其他

线圈功率额定值类	>1 – ≤1.5 W
----------	-------------



端子电流类	>5 – ≤10 A
高度类（机械）	>16 – ≤22 mm[>.63 – ≤.866 in]
长度类（机械）	>45 – ≤70 mm[>1.772 – ≤2.756 in]
宽度类（机械）	>16 – ≤22 mm[>.63 – ≤.866 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1558738-8
SR6-513-L024



TE 产品编号 1546556-3
3P,STACKABLE,55 DEG,3.5MM

该系列中的其他产品 | [SCHRACK SR6](#)



交流继电器(4)



强制导向继电器(83)



机电继电器(83)



直流继电器(7)

客户还购买了



TE 产品编号84534-8
1.25MM FFC POST PLATED V 8P



TE 产品编号5-104506-5
MTE PIN LP



TE 产品编号1393260-7
SR6B4024 - V23050-A1024-A542



TE 产品编号CAT-SCH691-SR1A
4个接点的强制导向继电器



TE 产品编号2-1977223-9
FSM14JSMAAS=6MM TACT SWITCH,
SMT 260gf



TE 产品编号5-2176230-2
3522 15K 5% 3W



TE 产品编号3-2176327-7
CRGP 0805 10K 1%



TE 产品编号4-2176341-9
CRGCQ 0805 100K 1%

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1415017-1_SHK1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1415017-1_SHK1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1415017-1_SHK1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1415017-1_G.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1415017-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1415017-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SR6-A-B-C-V](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本