

1422007-6 ✓ 有效

Axicom | Axicom P2 Signal Relay

TE 内部编号 1422007-6

Signal Relays, 220 VDC Contact Voltage, 250 VAC Contact Voltage,


140mW Coil Power Rating DC, Printed Circuit Board, Axicom P2

Signal Relay

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 信号继电器 > Small Signal Relay, Axicom P2 Standard

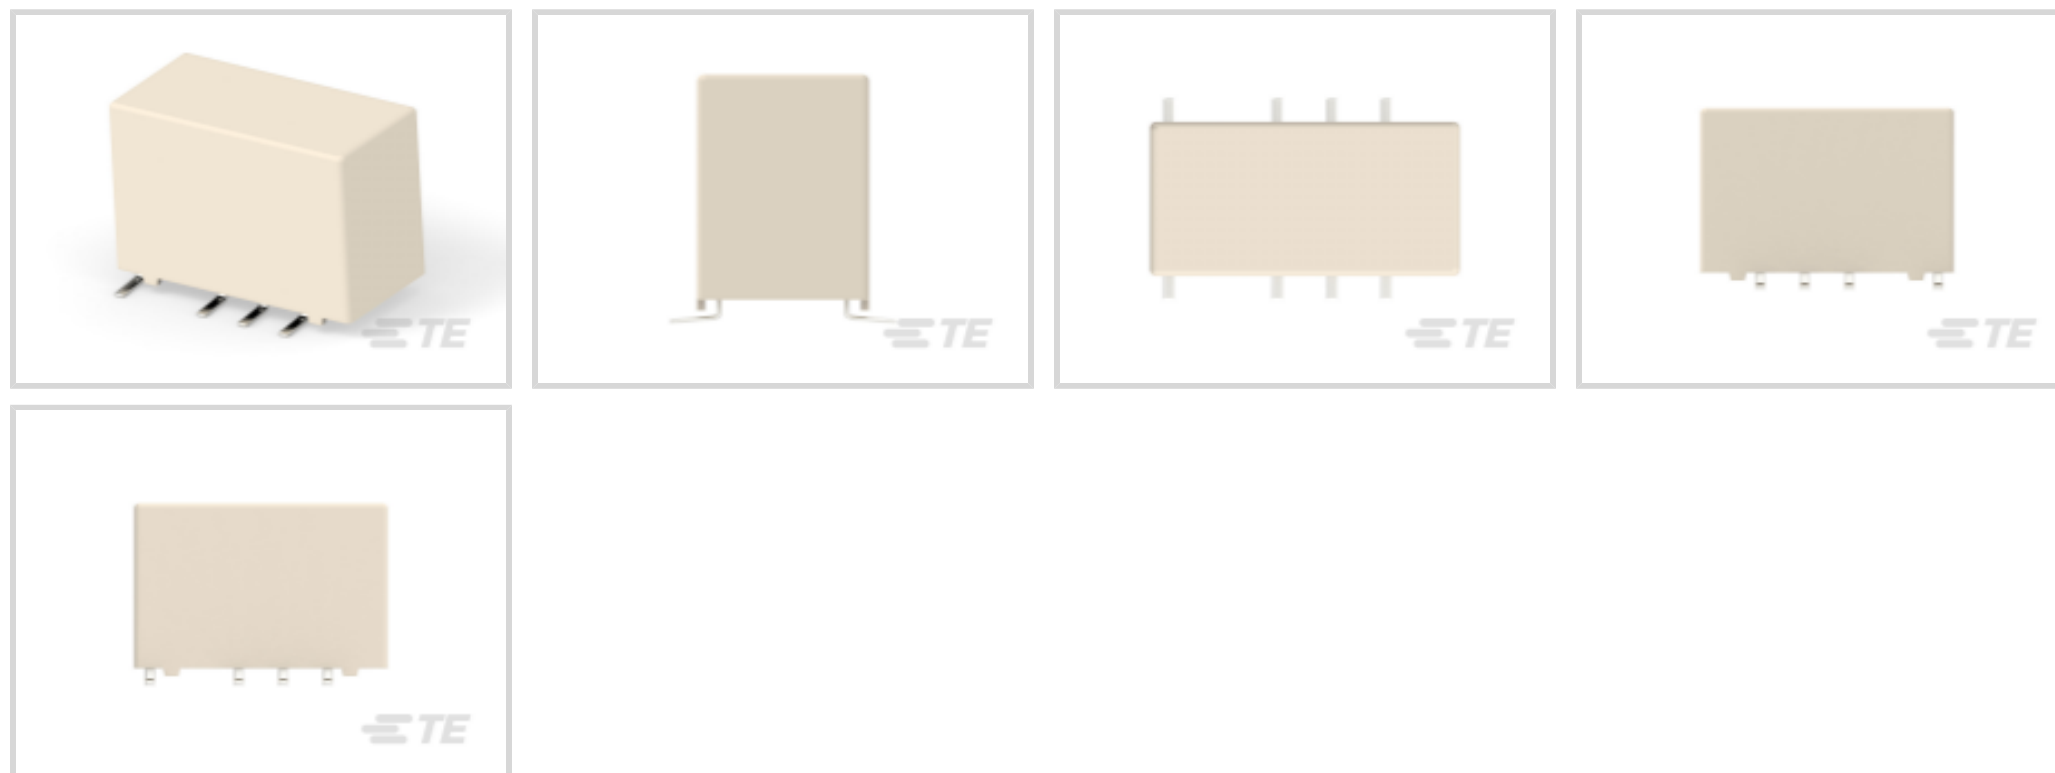

端子电压额定值: 220 VDC

线圈功率额定值 (直流) : 140 mW

产品安装类型: 印刷电路板

线圈电压额定值: 2 VDC

[所有 Small Signal Relay, Axicom P2 Standard \(29\)](#)

产品特性

电气特征

打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子极限短时电流	2 A
绝缘漏电类	1.5 – 3 mm
电压驻波比 (高频参数)	1.04 @ 100MHz, 1.4dB @ 900MHz
线圈功率额定值类	100 – 150 mW
相邻端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
功耗	140 mW
端子极限关合电流	2 A
端子和线圈间绝缘漏电	2.5 mm[.098 in]
端子极限连续电流	2 A
端子和线圈间绝缘初始电介质	1500 Vrms
端子极限断开电流	2 A
端子开关负载 (最小值)	10mA @ .2V
线圈特性	包覆成型线圈

线圈电阻	28 Ω
端子电压额定值	220 VDC
线圈功率额定值 (直流)	140 mW
线圈电压额定值	2 VDC
端子开关电压 (最大值)	250 VAC
线圈励磁系统	双稳态、2 个线圈、已极化

主体特性

绝缘特性	端子和线圈间 2500 V 初始浪涌耐受电压
产品重量	2.8 g[.0988 oz]

接触件特性

端子电镀材料	金
端子特性	Long Terminals, 分叉/双触点
端子电流类	0 – 2 A
触点额定电流	2 A
端子排列方式	2 Form C (CO)
端子基材	银镍+金
端子极数	2

端接特性

继电器连接类型	PCB SMT
---------	---------

机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

尺寸

长度类 (机械)	14 – 16 mm
高度类 (机械)	9 – 10 mm
端子和线圈间绝缘间隙	1.3 mm[.051 in]
绝缘间隙类	0 – 2.5 mm
宽度类 (机械)	6 – 8 mm
产品宽度	7.2 mm[.283 in]
产品长度	14.6 mm[.574 in]
产品高度	9.9 mm[.389 in]

使用环境

环境温度 (最大值)	85 °C[85 °F]
------------	--------------

环境温度类	70 – 85 °C
-------	------------

工组温度范围	-40 – 85 °C
--------	-------------

操作/应用

性能类型	标准
------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

焊接工艺	回流焊接
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | Axicom P2 Signal Relay



客户还购买了

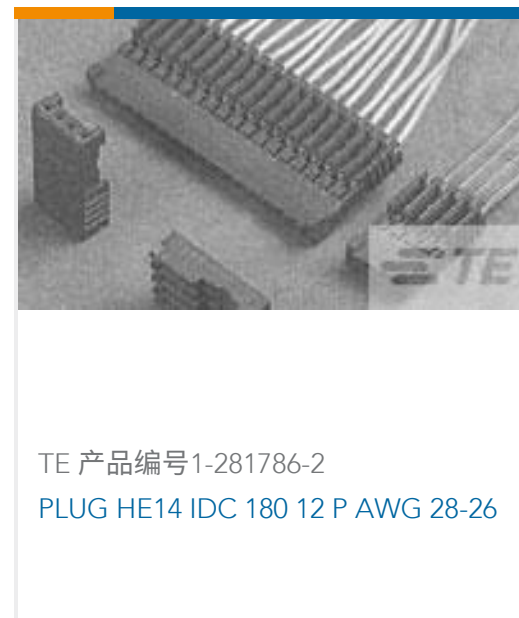



文档

产品图纸

[V23079E2219B301](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1422007-6_D1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1422007-6_D1.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1422007-6_D1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Axicom Signal and High Frequency Relays \(RF Switches\) APPLICATION NOTE #2](#)

英文版本

[Transportation, Storage, Handling, Assembly and Testing of AXICOM SMT Relays](#)

英文版本

[AXICOM Latching Relays](#)

英文版本

[P2 Relay Datasheet](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本