

W58-XA6A4A-3

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W58

TE 内部编号 1423695-7

Thermal Circuit Breaker, Series Trip, White Actuator, 250 VAC, 50 VDC, 3 A, 1 Pole, 10 – 45 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W58

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 白色

工作电压: 250 VAC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	推动以重设
断路器类型	热控
照明	不带

结构特性

	.37 - .38（直径） in
电路功能	串联跳闸
极数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
额定电流	3 A
中断能力	2000A @ 50VDC or 1000A @ 250VAC

主体特性

致动器颜色	白色
-------	----

接触件特性

200% 时的动作时间	10 – 45 seconds
-------------	-----------------

端接特性

端子配置	6.35 [.25] 直式快速连接公端
------	---------------------



机械附件

安装选项	滚花螺母/六角螺母
安装五金件封装	已装配至衬套
安装套管	3/8 x .465" [11.81 mm] 长，圆形

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (7.95% in contact) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 8-1393249-9 55-008A=NUT,.375-24,RD KNURL,,	TE 产品编号 5-1393247-0 55-001D=NUT,.375-24,HEX,.567,B	 TE 产品编号 175022-1 250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR
---	---	--



该系列中的其他产品 | [Potter & Brumfield W58](#)

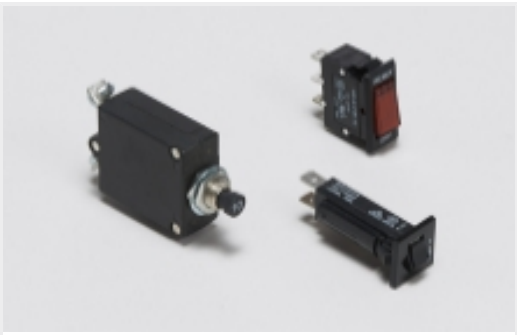

[断路器\(27\)](#)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-C73765-M1E
[M12 可现场安装非屏蔽式](#)



TE 产品编号1-111446-8
[020 UNIV I/O 30DP NO EARS](#)



TE 产品编号338068-6
[MICRO-MATCH FTE, 6P](#)

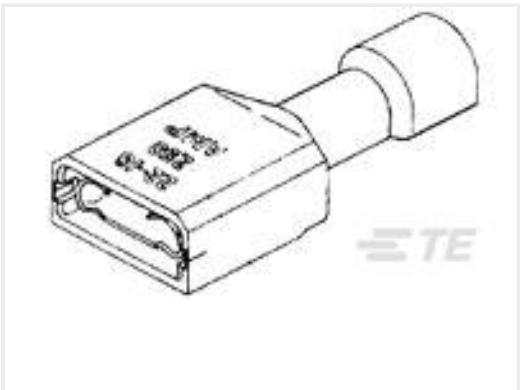

TE 产品编号2-520081-2
[ULTRAFast 110 ASSY REC 22-18 TPBR LP](#)



TE 产品编号2-1377174-3
[SMP 0-0320570-0](#)



TE 产品编号1-1393249-1
[W58-XB1A4A-2=W58](#)



TE 产品编号3-1393250-4
[W28-XQ1A-3=W28-](#)



TE 产品编号1423674-2
[W54-XB1A4A10-5=CKTBKR,THERM,PB](#)



TE 产品编号1-1423696-5
[BOOTSEAL,3/8,BLACK, SILICONE](#)

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1423695-7_J.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)



[ENG_CVM_CVM_1423695-7_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1423695-7_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[W58 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker](#)

英文版本

[Flyer - UL1500 Ignition Protected Circuit Breakers](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本