




接头

TE 内部编号 1438254-1
Splice Accessory, 0 Serration, 7.62 mm [.3 in] Length, Strip, Open Barrel, Solid / Stranded Wire, Discrete Wire, Uninsulated, SPLICE
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头

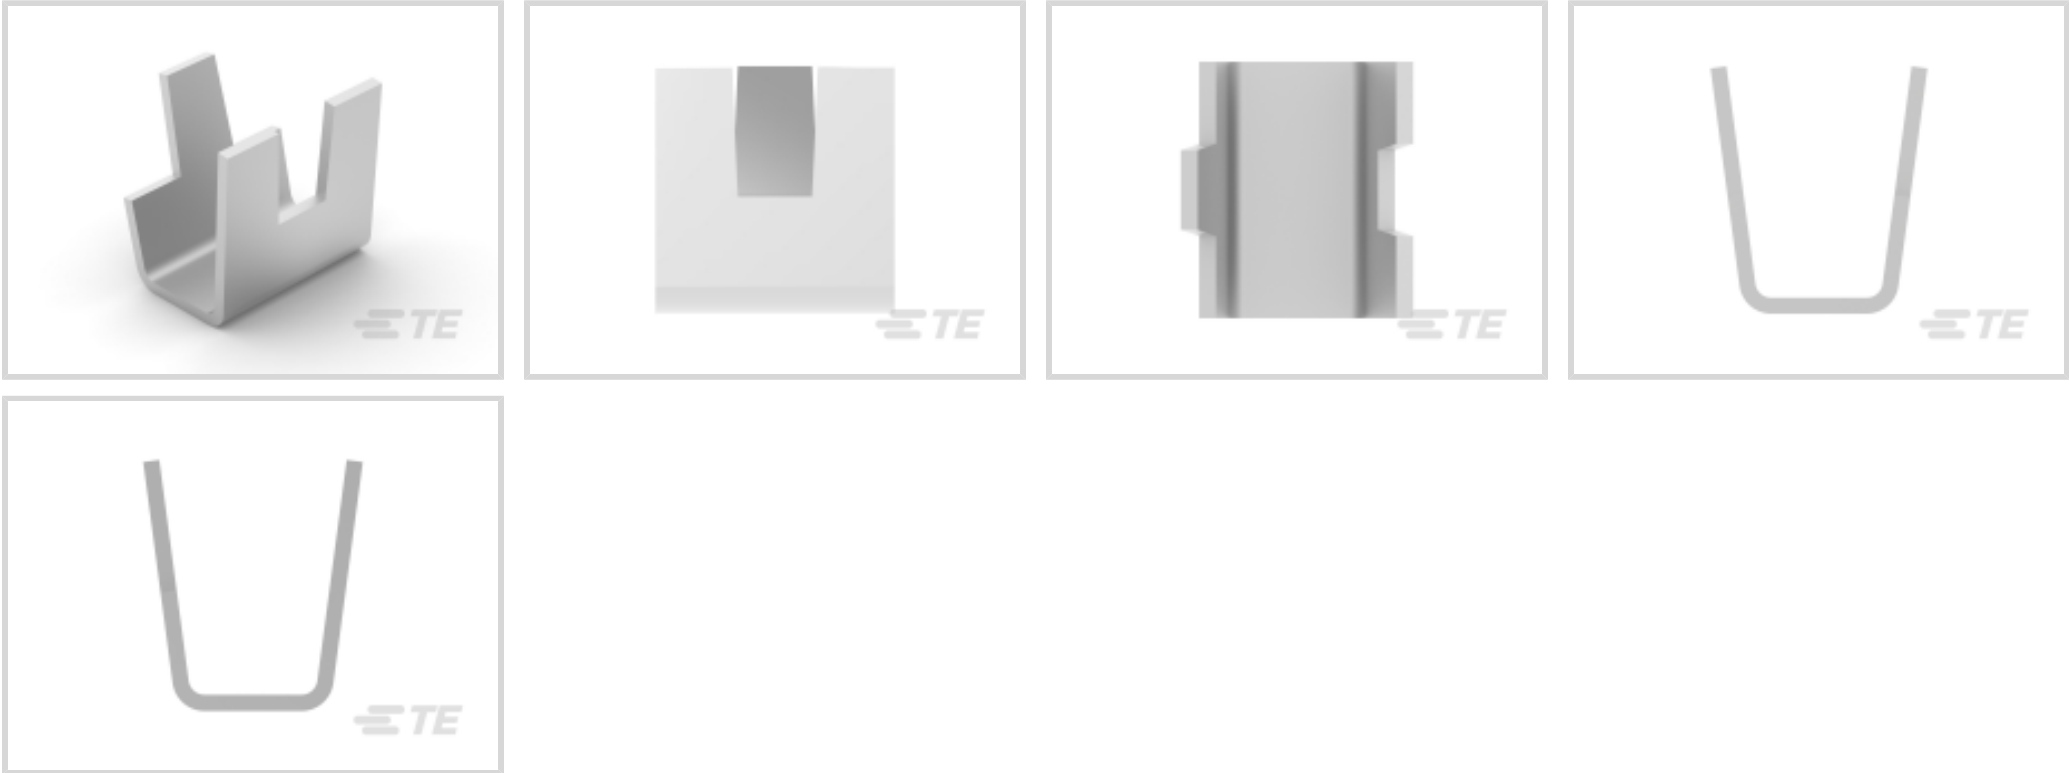

接头类型: 接头附件
可密封: 否
兼容的绝缘直径范围: 5.97 mm [.235 in]
端子材料厚度: .51 mm [.02 in]
锯齿数: 0

产品特性

产品类型特性

接头类型	接头附件
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

锯齿数	0
与线缆类型兼容	分离式导线

接触件特性

压线筒类型	Open
-------	------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	5.97 mm[.235 in]
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]



产品长度	7.62 mm[.3 in]
------	----------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	15000
封装方法	带

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [接头](#)

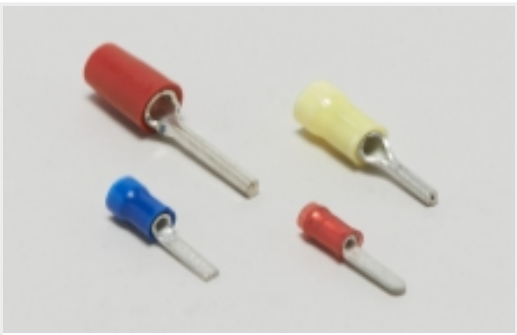

压接电线插针，公端和插针(1)




接头(63)

客户还购买了



TE 产品编号1-2500034-1
SRC Female Conduit Cover

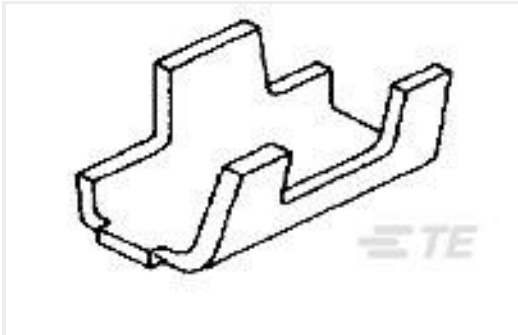

TE 产品编号41276
IDENTIFICATION BAND AL




TE 产品编号CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 Housings



TE 产品编号CAT-AM7801-B128
AMPSEAL 16 连接器尾盖



TE 产品编号9-2348795-1
HD MATEnet 1+12 REC HSG ASSY, GRP E



TE 产品编号879103-3
EINSTELLK. F ASSY

文档

产品图纸

ID BAND .020 AL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1438254-1_D_c-1438254-1-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1438254-1_D_c-1438254-1-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1438254-1_D_c-1438254-1-d.3d_stp.zip

英文版本

1438254-1

Splice Accessory, 0 Serration, 7.62 mm [.3 in] Length, Strip, Open Barrel, Solid / Stranded Wire, Discrete Wire, Uninsulated, SPLICE

