



TE 内部编号 1447360-8
C-Clip PCB Spring Contact, 1.3 mm [.051 in] Uncompressed Height,
4.5 mm [.177 in] Length, 1.2 mm [.047 in] Width, .7 mm [.028 in]
Working Range (Low)
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > PCB 弹簧端子



弹片类型: C 形夹
可伸缩: 否
侧面保护: 否
未压缩高度: 1.3 mm [.051 in]
产品长度: 4.5 mm [.177 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
弹片类型	C 形夹
可伸缩	否

结构特性

位数	1
侧面保护	否

接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子工作范围（低）	.7 mm[.028 in]
端子工作范围（高）	.9 mm[.035 in]
接触区域点的电镀材料	金



端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

尺寸

未压缩高度	1.3 mm[.051 in]
产品长度	4.5 mm[.177 in]
产品宽度	1.2 mm[.047 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	卷带包装
封装数量	5000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 L001047-02
FPC ANT, FERRITE, 13.56MHZ,
28AWG, HRS

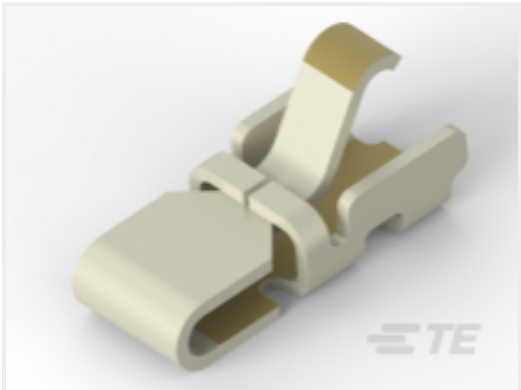

TE 产品编号 2134078-1
SHILED FINGER 1210 EMBOSS
PACKING




TE 产品编号 L001047-01
FPC ANT, FERRITE, 13.56MHZ

客户还购买了



TE 产品编号2314820-4
4P,2MM,BB,REC,DRV,2.7,0.1AU,TUBE

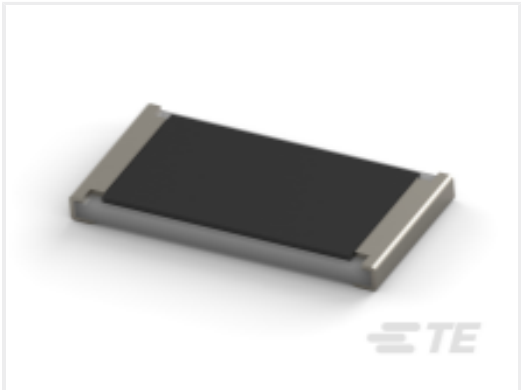


TE 产品编号CAT-C339-A76A
SMD 功率电阻器：2 瓦特，3521 系列



TE 产品编号CAT-SCH691-SR1B
6个接点的强制导向继电器



TE 产品编号1-2308265-6
QL SET FOR VARIANT B 6

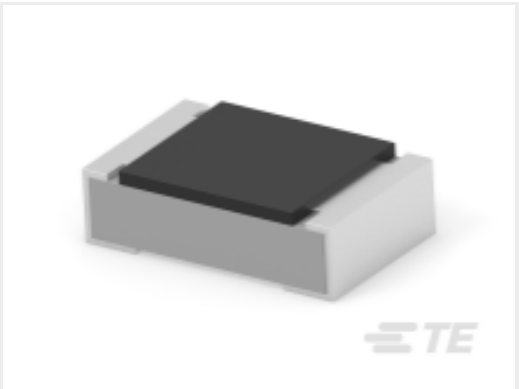

TE 产品编号6-2176571-1
RLC73K 2A R28 1% 1K RL



TE 产品编号3-1879234-1
SMF5 9K1 5%



TE 产品编号2-1879207-1
RN 0603 324K 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2842126-2
4P,2MM,BRK HDR,DRV,2.8,0.1AU,TB

文档

产品图纸

SHIELD FINGER 1312 A TYPE

英文版本

SHIELD FINGER 1312 A TYPE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1447360-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1447360-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1447360-8_B.3d_stp.zip

1447360-8

C-Clip PCB Spring Contact, 1.3 mm [.051 in] Uncompressed Height, 4.5 mm [.177 in] Length, 1.2 mm [.047 in] Width, .7 mm [.028 in] Working Range (Low)



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
SHIELD FINGER 1312

英文版本

产品规格

英文版本