




Get .64 连接器系统

TE 内部编号 1452203-1

6 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Black, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 连接器系统，连接器壳体

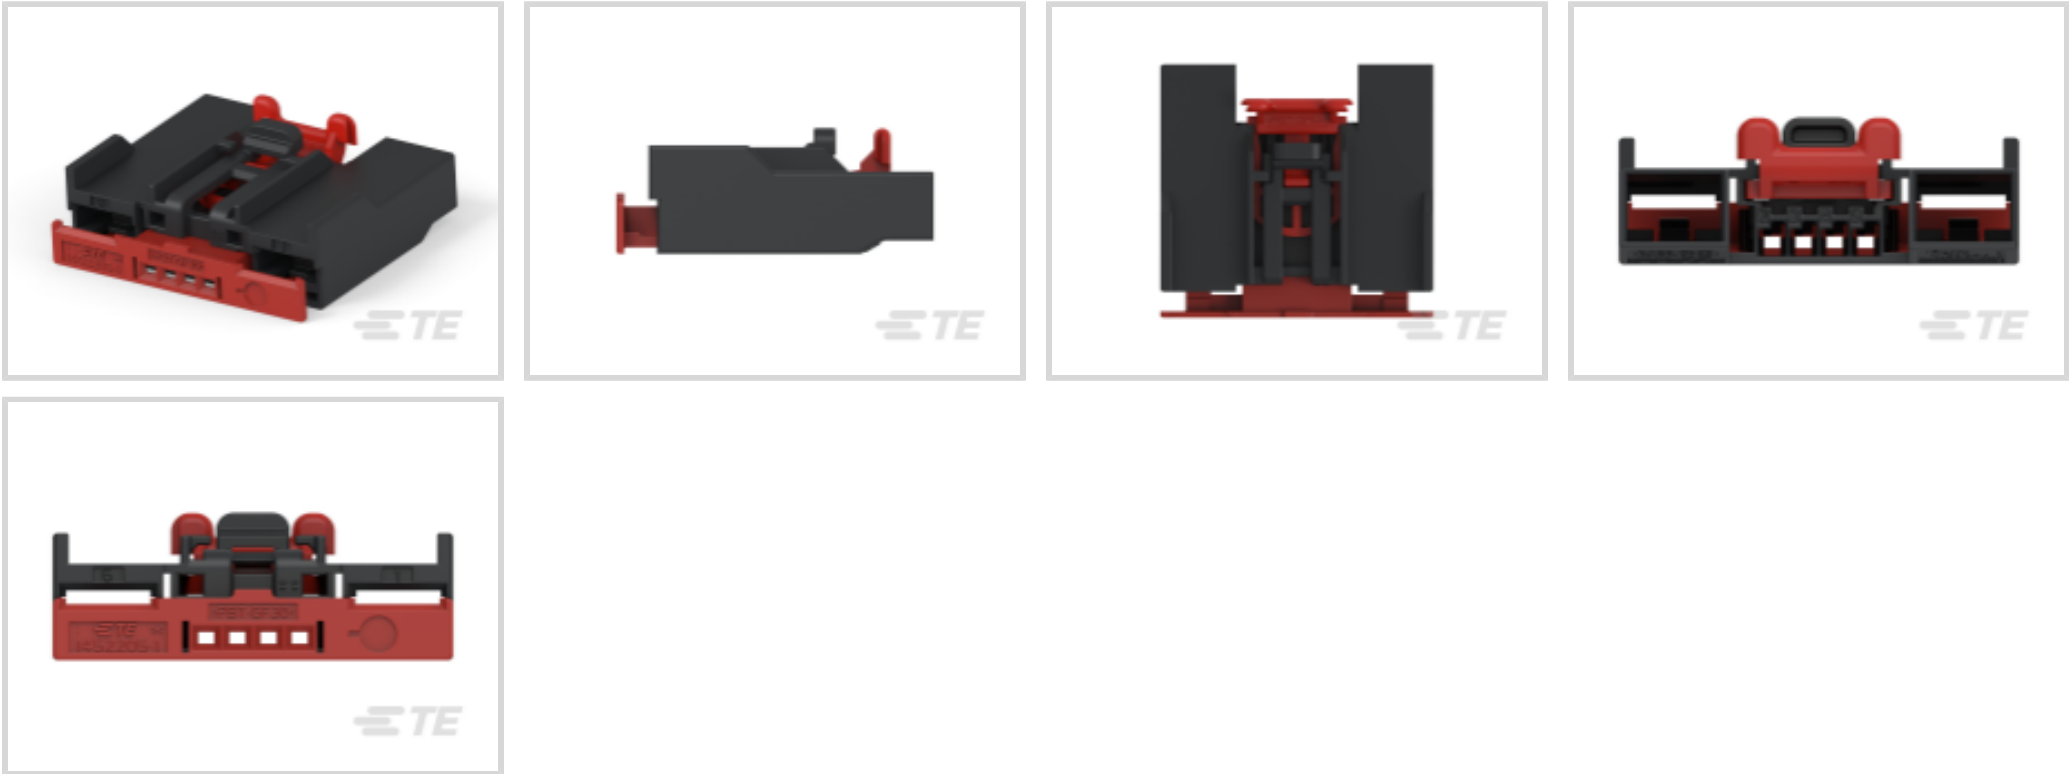

位数: 6

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .63 mm, 6.3 mm [.025 in, .248 in]

连接器系统: 线到板, 线到线

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 GET .64 连接器系统，连接器壳体 \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



连接器和键控代码	A
接触件特性	
端子大小	.63mm, 6.3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm, 6.3 mm[.025 in][.248 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A, 40 A
机械附件	
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PA GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
产品宽度	12 mm[.47 in]
产品长度	32.7 mm[1.28 in]
连接器高度	27.2 mm[1.07 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
行业标准	
与机构/标准产品兼容	USCAR-2
包装特性	
封装方法	盒和托盘
其他	
可维修	否
能够保证连接器位置	是



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1579007-6
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 CAT-G3353-T273
GET .64 连接器系统，母端和公端

该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)



插入和拔出工具(1)



汽车接头(3)



汽车端子(28)



汽车连接器护套(87)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号2035363-3
1X6 GENERATION Y ASSY KEY C



TE 产品编号7121976001
RBK-VWS-125-NR3-X-65MM




TE 产品编号6-1879352-3
RR02 5% 120R AMMO



TE 产品编号316838-1
040-3 REC CONTACT M PRE-TIN



TE 产品编号2035363-1
1X6 GENERATION Y ASSY KEY B

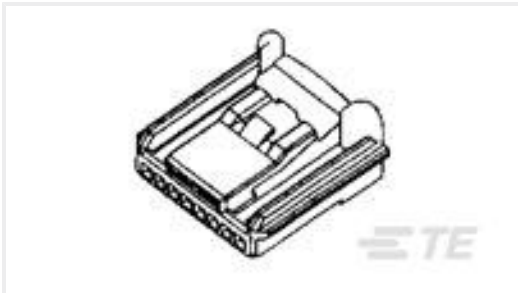


TE 产品编号1376368-1
025 I/O PLUG HSG 8P




TE 产品编号1456985-4
1X6 Fem unsealed LP assy Key C w /CPA



TE 产品编号170003-5
SHUR PLUG 156 REC 20-14 AWG TPBR /CPA

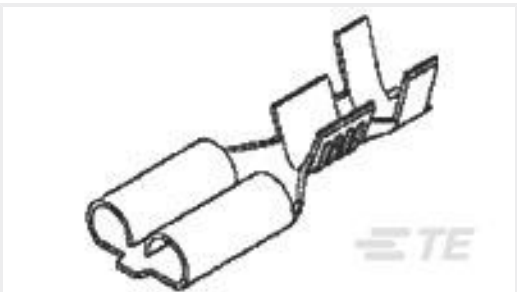

TE 产品编号170032-2
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,BR

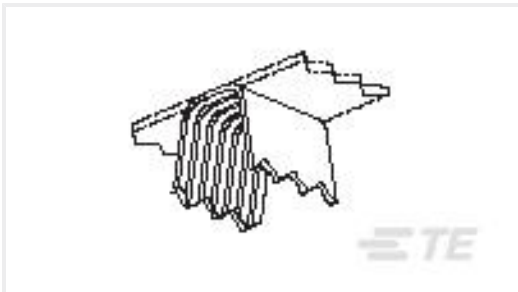

TE 产品编号1601711-1
L125/165D20B=RTM 3400-9000

文档



HYBRID CONNECTOR 6P

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1452203-1_D1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1452203-1_D1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1452203-1_D1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Interface Specification for 6 pos. Hybrid Connector

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本