

OJE-SH-124DM,000 ✓ 有效

OEG | OEG Miniature PCB Relay OJ/OJE

TE 内部编号 1461400-5

Power Relays, Standard, Monostable, DC, 450 mW Coil Power


Rating DC, 1280 Ω Coil Resistance, OEG Miniature PCB Relay OJ

/OJE

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 功率继电器 > STD OEG 小型 PCB OJ/OJE Pow 继电器

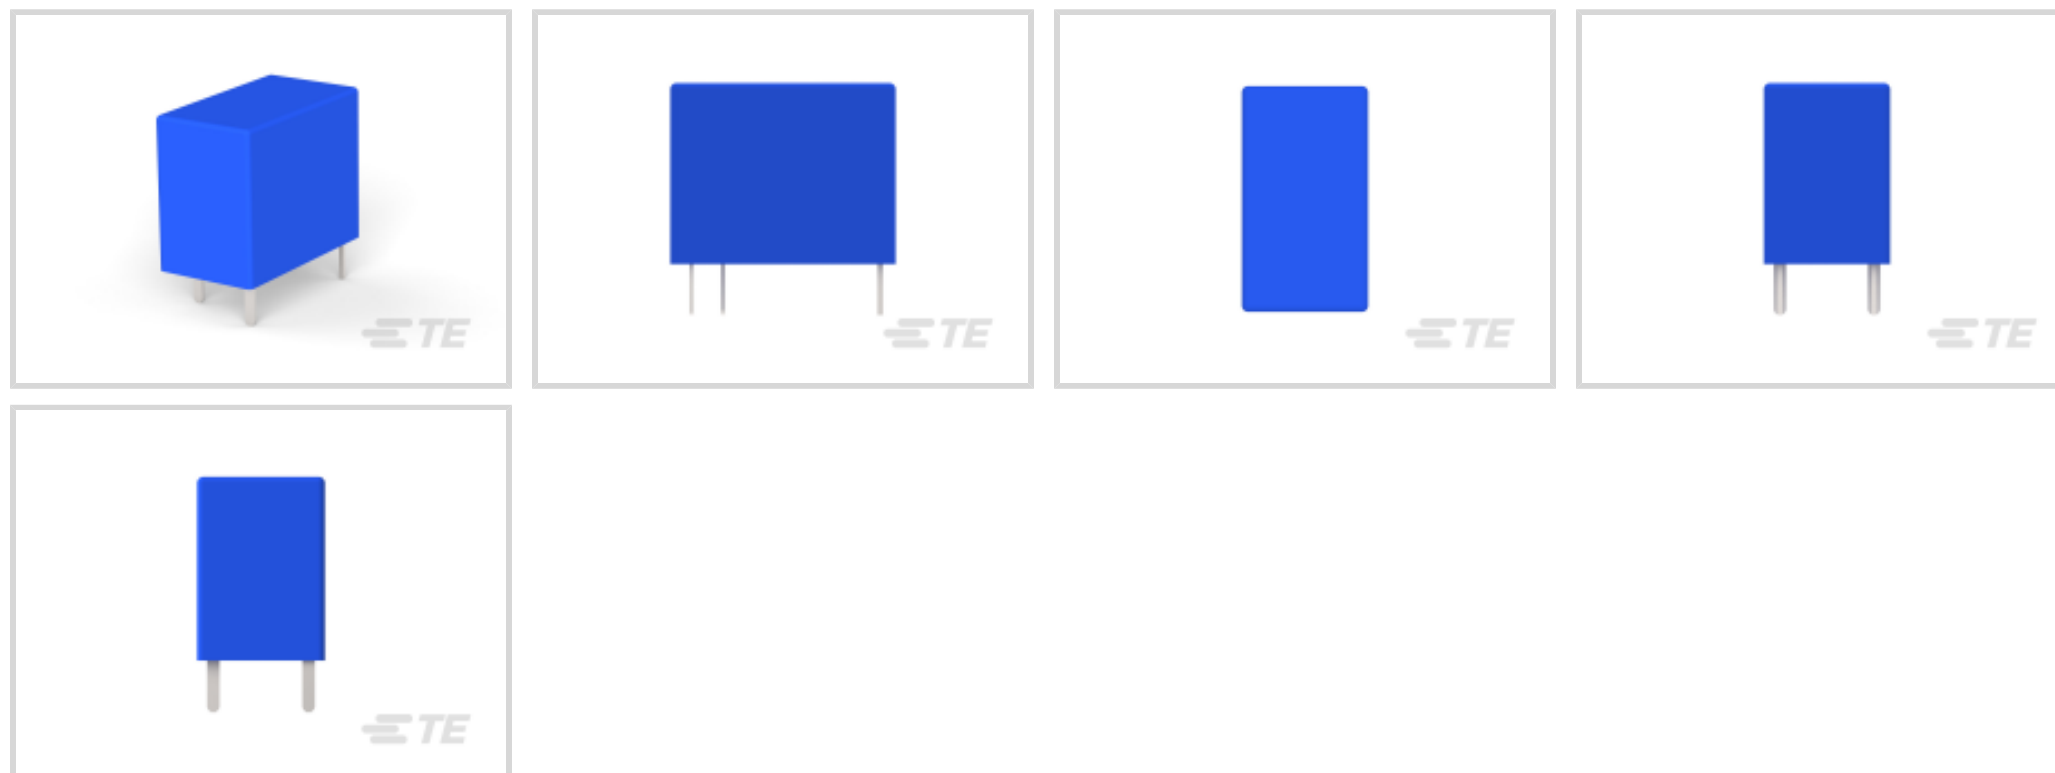

功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值 (直流): 450 mW

线圈电阻: 1280 Ω

线圈特性: UL 线圈绝缘类 E

[所有 STD OEG 小型 PCB OJ/OJE Pow 继电器 \(65\)](#)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型

标准

电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类

2500 – 3000 V

打开端子间绝缘初始电介质

750 Vrms

端子极限关合电流

5 A

端子极限短时电流

5 A

端子极限连续电流

5 A

绝缘漏电类

3 – 5.5 mm

线圈功率额定值类

400 – 500 mW

端子和线圈间绝缘初始电介质

3000 Vrms

端子和线圈间绝缘漏电

3.6 mm [.141 in]

端子极限断开电流

5 A

线圈励磁系统

单稳态、直流

线圈功率额定值 (直流)	450 mW
线圈电阻	1280 Ω
线圈特性	UL 线圈绝缘类 E
线圈电压额定值	24 VDC
端子开关负载 (最小值)	100mA @ 5V
端子开关电压 (最大值)	30 VDC
端子电压额定值	30 VDC
主体特性	
绝缘特性	继电器基极 PTI250 的跟踪指数
产品重量	9 g[.318 oz]
接触件特性	
端子排列方式	1 Form A (NO)
端子电流类	16 A
触点额定电流	5 A
端子材料	AgNi
端子极数	1
端接特性	
继电器连接类型	PCB Termination
端子配置	焊针
机械附件	
产品安装类型	印刷电路板
尺寸	
长度类 (机械)	16 – 20 mm
绝缘间隙类	0 – 2.5 mm
高度类 (机械)	14 – 15 mm
端子和线圈间绝缘间隙	3.2 mm[.129 in]
宽度类 (机械)	10 – 12 mm
产品宽度	10.2 mm[.401 in]
产品长度	18.2 mm[.716 in]
产品高度	14.7 mm[.58 in]
使用环境	
环境温度类	70 – 85 °C

环境温度（最大值）

85 °C[185 °F]

包装特性

封装方法

Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [OEG Miniature PCB Relay OJ/OJE](#)

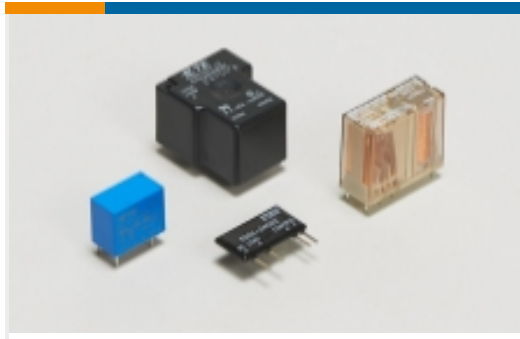

功率继电器(67)

客户还购买了



TE 产品编号1-1393258-5
V23047-A1024-A501



TE 产品编号4-1676966-5
SMW2 6R8 5%



TE 产品编号5-1419111-9
PT28800



TE 产品编号1-770966-0
02P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN



TE 产品编号5555153-1
MJ,LPF,R/A,8P,PCBG,PSTP.15TTR



TE 产品编号1-770970-0
08P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN



TE 产品编号165008
PLASTI-GRIP, SPADE 22-16 8



TE 产品编号199135-000
382A012-15-0

文档

产品图纸

[OJE-SH-124DM,000](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1461400-5_C3.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1461400-5_C3.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1461400-5_C3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

[OJ_OJE Series Relay Data Sheet English](#)

英文版本

产品规格

[OJE-SH-124DM,000 Spec Sheet](#)

日语

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本