




OEG | OEG 小型 PCB 继电器 OJT

TE 内部编号 1461492-5

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form A SPST-NO, 5 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, OEG Miniature PCB Relay OJT

[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器 > STD OEG PCB OSA 功率继电器

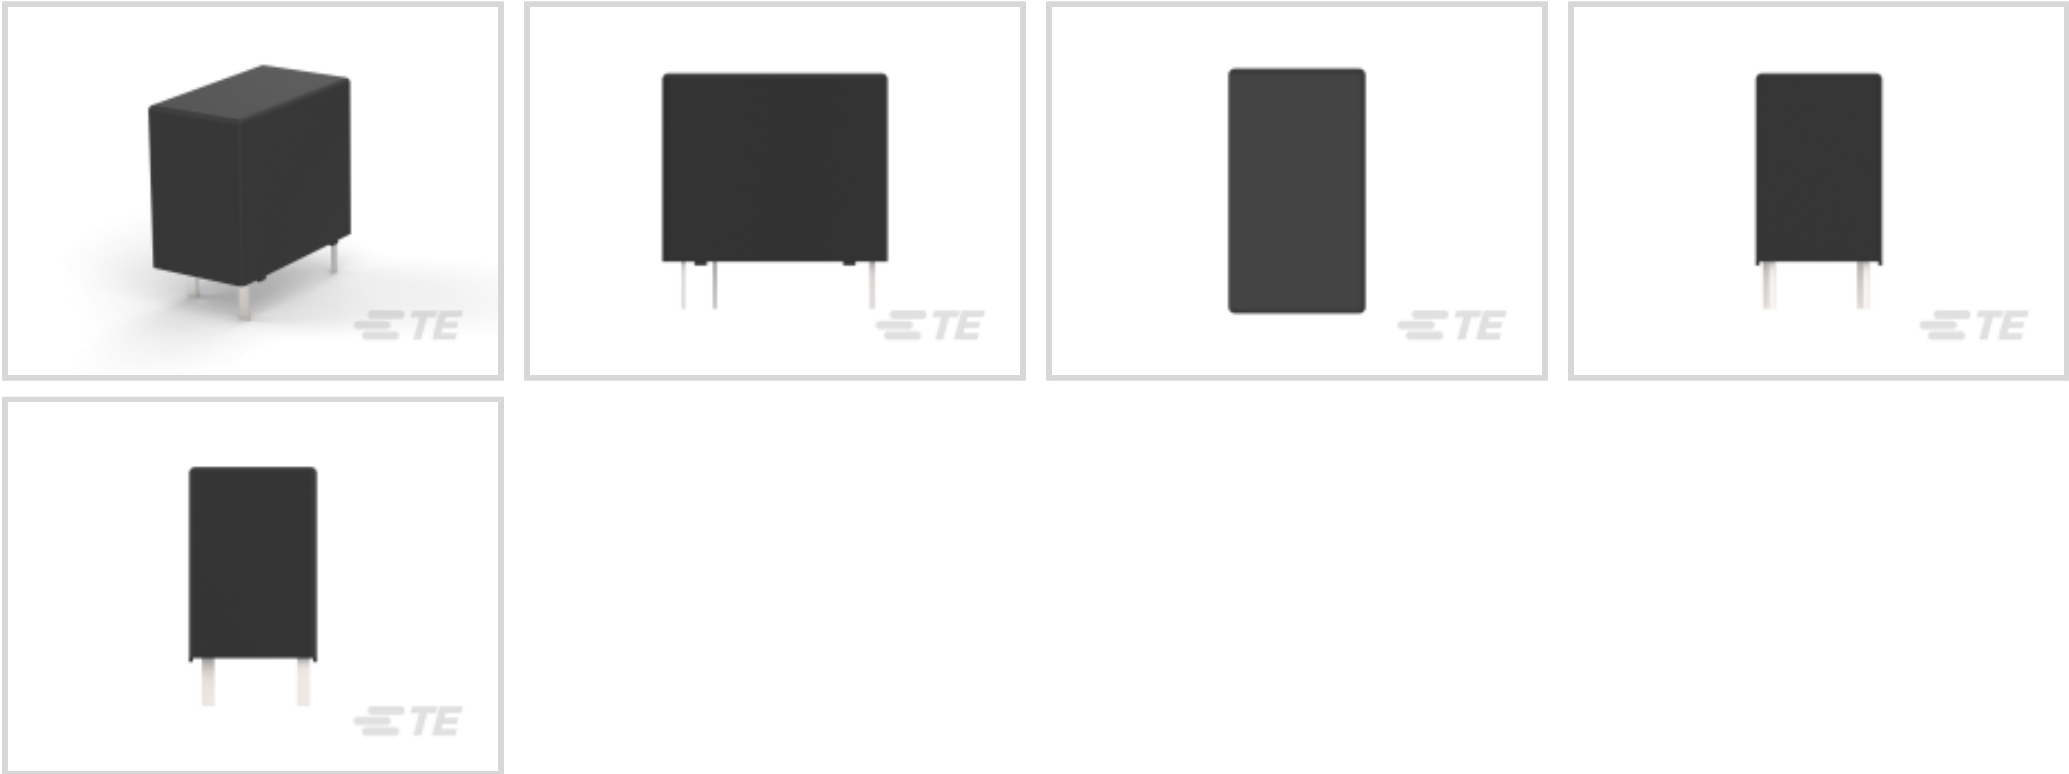

继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form A SPST-NO

触点额定电流: 5 A

[所有 STD OEG PCB OSA 功率继电器 \(7\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 继电器和接触器类型 | 通用功率继电器 |
|-----------|---------|

### 结构特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 端子极数   | 1                |
| 线圈特性   | UL 线圈绝缘类 F       |
| 端子排列方式 | 1 Form A SPST-NO |

### 电气特征

|              |          |
|--------------|----------|
| 端子极限短时电流     | 5 A      |
| 端子极限关合电流     | 5 A      |
| 端子极限连续电流     | 5 A      |
| 端子极限断开电流     | 5 A      |
| 打开端子间绝缘初始电介质 | 750 Vrms |
| 端子开关电压（最大值）  | 250 VAC  |



|               |            |
|---------------|------------|
| 端子开关负载（最小值）   | 100mA @ 5V |
| 线圈电阻          | 576 Ω      |
| 触点额定电流        | 5 A        |
| 线圈电压额定值       | 12 VDC     |
| 端子电压额定值       | 250 VAC    |
| 线圈功率额定值（直流）   | .25 W      |
| 端子和线圈间绝缘初始电介质 | 4000 Vrms  |

主体特性

|      |              |
|------|--------------|
| 产品重量 | 6 g[.211 oz] |
| 外壳类型 | 支持抗焊剂自动焊接    |

接触件特性

|      |       |
|------|-------|
| 端子材料 | AgSnO |
|------|-------|

端接特性

|           |    |
|-----------|----|
| 干线端接和连接类型 | 焊针 |
| 线圈端接和连接类型 | 焊针 |

机械附件

|        |     |
|--------|-----|
| 产品安装类型 | 板安装 |
|--------|-----|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 端子和线圈间绝缘间隙 | 6.4 mm[.251 in]  |
| 端子和线圈间绝缘漏电 | 6.4 mm[.251 in]  |
| 产品宽度       | 10.2 mm[.401 in] |
| 产品长度       | 18.2 mm[.716 in] |
| 产品高度       | 15.2 mm[.598 in] |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工组温度范围    | -30 – 85 °C[-22 – 185 °F] |
| 环境保护类别    | RTII                      |
| 环境温度（最大值） | 85 °C[185 °F]             |

操作/应用

|        |     |
|--------|-----|
| 电流类型   | DC  |
| 线圈励磁系统 | 单稳态 |

包装特性

|      |            |
|------|------------|
| 封装方法 | Tray, 盒和托盘 |
|------|------------|



其他

|          |            |
|----------|------------|
| 线圈功率额定值类 | .2 – .3 W  |
| 端子电流类    | 16 A       |
| 环境温度类    | 50 – 70 °C |
| 高度类（机械）  | 14 – 15 mm |
| 长度类（机械）  | 16 – 20 mm |
| 宽度类（机械）  | 10 – 12 mm |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-OE4-OJ7  
STD OEG PCB OSA 功率继电器

该系列中的其他产品 | OEG 小型 PCB 继电器 OJT

机电继电器(7)

直流继电器(7)

客户还购买了

TE 产品编号1-1721150-3  
ORWH-SH-112D1F,000

TE 产品编号1-2176340-3  
CRGCQ 0603 100R 5%

TE 产品编号640457-2  
02P MTA100 HDR ASSY SQ R/A F/L

TE 产品编号2-2176186-8  
CRGH1206 1% 22K 0.5W

TE 产品编号292253-5  
CT CONN MT HDR ASSY H 5P NAT

TE 产品编号2176083-3  
EP 5W (S) 22R 5%

TE 产品编号2-2176340-3  
CRGCQ 0603 4K7 5%

TE 产品编号7-1393211-4  
T92P7D32-24

TE 产品编号1623140-1  
CRG0805 1% 1K8

TE 产品编号6-2176339-1  
CRGCQ 0603 1M0 1%



文档

产品图纸

OJT-SS-112LM,000 RELAY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1461492-5\_D3.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1461492-5\_D3.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1461492-5\_D3.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

OJT Series Relay Datasheet

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本