




自由高度

TE 内部编号 146894-1
PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 64 Position, 1 mm
[.039 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, Free
Height

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > 自由高度插座连接器：板对板，垂直，64，1mm

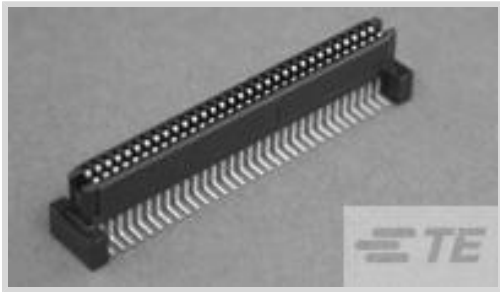

PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 64

中心线（间距）： 1 mm [.039 in]

PCB 安装方向: 垂直

[所有 自由高度插座连接器：板对板，垂直，64，1mm \(57\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	32
可堆叠	是
位数	64
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	2 MΩ

信号特征

差分信号	是
------	---



主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
对接公端宽度	.63 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子形状和构造	单梁
端子布局	直插式
端子接触部长度	2 mm
端子基材	磷青铜
对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.3 mm[.011 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合固定	不带
PCB 安装对准类型	定位柱
接合对准类型	无
接合对准	不带
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	1 mm[.039 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

--	--



连接器宽度	3.81 mm[.15 in]
连接器高度	7.37 mm[.29 in]
连接器长度	34.22 mm[1.347 in]
堆叠高度	11 mm, 12 mm[.472 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
工业标准	IEEE 1386
UL 等级	已认证
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	450
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (13% in 4690948374) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free



焊接工艺能力

Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-314-RCB64
自由高度插座连接器：板对板，垂直，64，1mm

TE 产品编号 CAT-314-PCB64
自由高度插头连接器：板对板，垂直，64，1mm

TE 产品编号 120526-1
1FHP,64,30A/P,S,N,S09,11,14

TE 产品编号 120534-1
1FHP,64,30A/P,N,C,S10,12,13,15

该系列中的其他产品 | 自由高度

PCB 板端连接器及母端(736)

板对板接头和插座(736)

客户还购买了

TE 产品编号600253N007
RD10A16-19-P6CS051/1

TE 产品编号115926-000
S02-18-R-95

TE 产品编号2-767004-2
MICT,RECPT,038,ASSY,.025,REC

TE 产品编号1-1617754-0
FCA-410-1612M=M83536/16-012M




TE 产品编号1617785-1
FCB-205-0127L=M83536/1-027L



TE 产品编号3-1617805-1
TD229-3002S=TDFR 30 SEC M83726 /29-3002S

TE 产品编号CS1345-000
D-607-16CS3005

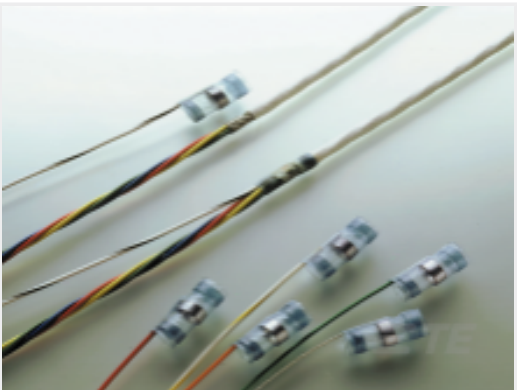

TE 产品编号6155350003
S02-07-R-6CS816

TE 产品编号1-1617793-8
LS-0601=LATCHING HALF SIZE RELAY

TE 产品编号2287838-1
DC., 7 ROW, HALF LEFT, MULTIGIG RT2-R

文档

产品图纸

1FHR,64,30A/P,S,C,S11,12

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_146894-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_146894-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_146894-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本