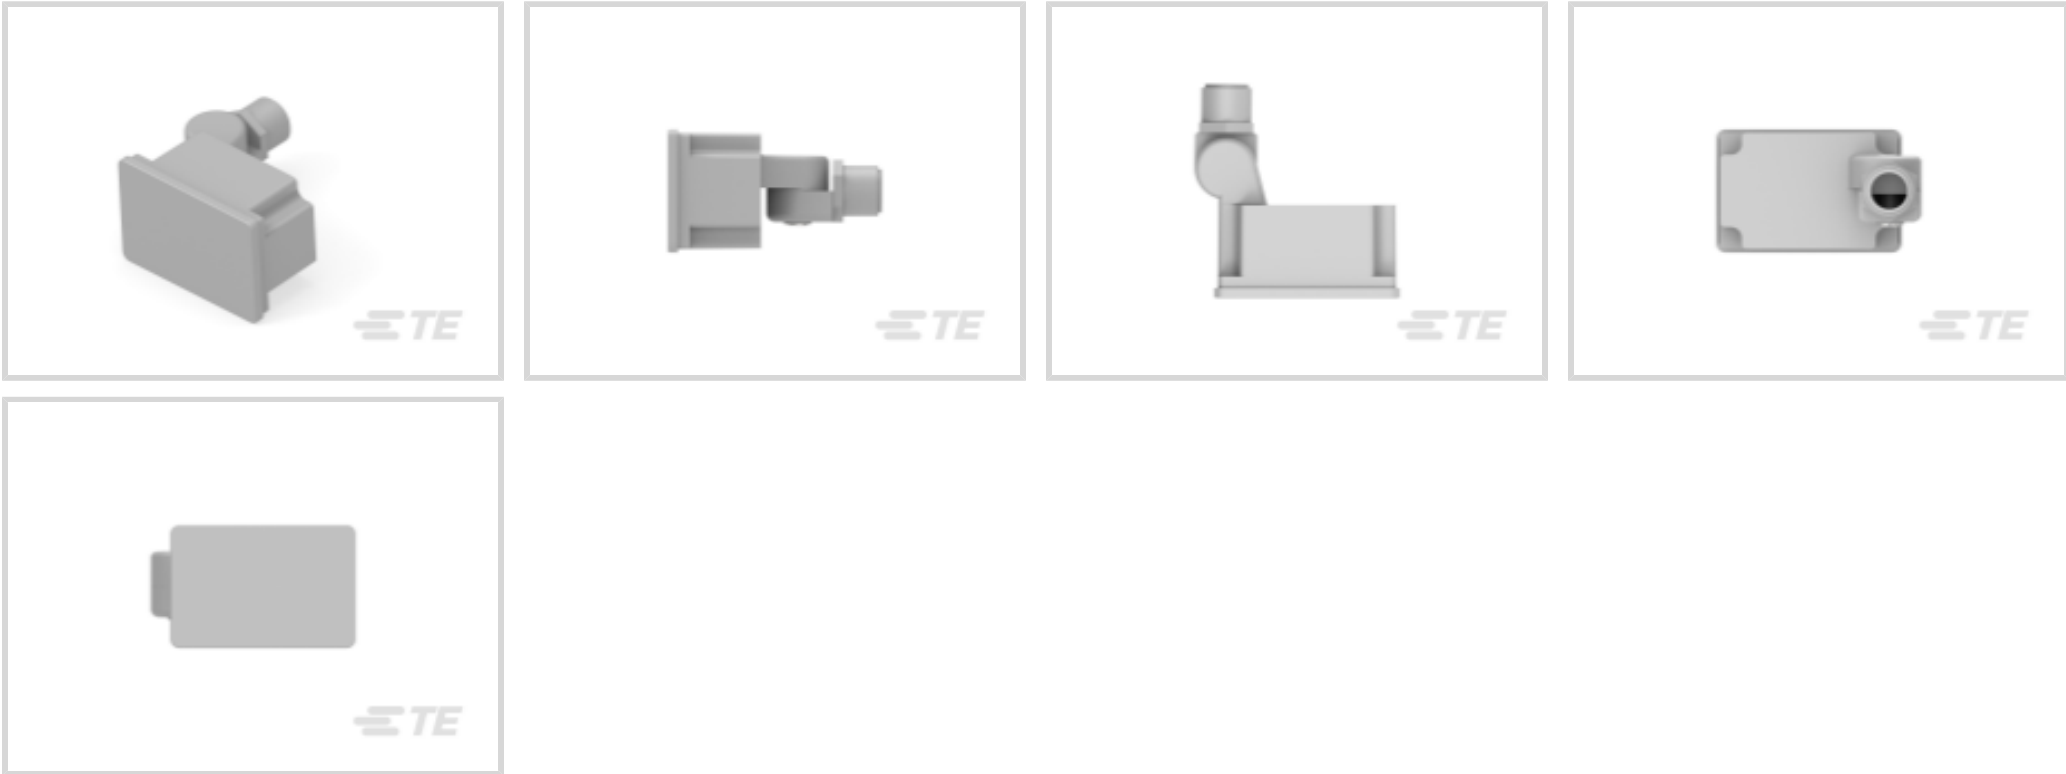




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明光控器



产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲

街道照明光控技术: 热控

工作电压范围: 310 – 380 VAC

等级: 商业, 工业

额定负载（镇流器）: 1900 VA

产品特性

产品类型特性

|          |         |
|----------|---------|
| 光传感器     | CdS 光电池 |
| 街道照明光控技术 | 热控      |

电气特征

|           |               |
|-----------|---------------|
| 工作电压范围    | 310 – 380 VAC |
| 额定负载（镇流器） | 1900 VA       |
| 额定负载（钨丝）  | 2000 W        |
| 失效模式      | 开             |

主体特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 引线长度   | 152.4 mm[6 in] |
| 与灯类型兼容 | LED            |
| 主要产品颜色 | 灰色             |

机械附件

|      |            |
|------|------------|
| 安装选项 | 使用旋转接头安装导管 |
|------|------------|



壳体特性

|      |                 |
|------|-----------------|
| 外壳材料 | 带紫外线稳定型窗口片的聚碳酸酯 |
|------|-----------------|

尺寸

|      |                    |
|------|--------------------|
| 线径   | 14 AWG             |
| 产品长度 | 105.16 mm[4.14 in] |
| 产品宽度 | 50.35 mm[1.98 in]  |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 65 °C[-40 – 149 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |                 |
|------|-----------------|
| 开灯照度 | 1.5 fc          |
| 打开延时 | 30 – 45 seconds |

行业标准

|            |     |
|------------|-----|
| 与机构/标准产品兼容 | CSA |
|------------|-----|

产品供货情况

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 产品供货情况 | 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲 |
|--------|----------------------------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|       |        |
|-------|--------|
| 保修    | 6 年    |
| 等级    | 商业, 工业 |
| 关/开比率 | 4:1    |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                       |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223）<br>超过限值的SVHC： |



Cd (.27% in Component Part)



物品安全使用说明：  
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-Z23-DRE<br/>LUMAWISE Endurance N Poke-In:<br/>Streetlight Dimming Receptacles</p> |  <p>TE 产品编号 2328118-1<br/>LUMAWISE ENDURANCE N<br/>SHORTING CAP</p>  |  <p>TE 产品编号 CAT-ST833-L97<br/>母端配件</p>      |  <p>TE 产品编号 L2134Z-000<br/>ALR-7090-VPS</p> |
|  <p>TE 产品编号 D37490-000<br/>CPGI-GELCAP-SL-2/0-3HOLE</p>                                           |  <p>TE 产品编号 2361116-1<br/>LUMAWISE Endurance N+ Shorting<br/>Cap</p> |  <p>TE 产品编号 BB3399-000<br/>ALR-8090-VFS</p> |  <p>TE 产品编号 4Z9454-000<br/>ALR-7090-VFS</p> |

该系列中的其他产品 | ALR PT/SPT



街道照明光控器(7)

客户还购买了



TE 产品编号499268-000  
[ALR-AA-105](#)

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_147234-000\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_147234-000\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_147234-000\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)

[PT-SPT-PHOTOCONTROL-STREET-LIGHTING](#)

英文版本