



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **延时继电器**

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

电流类型: **交流和直流**

触点额定电流: 10 A

产品安装类型: **插座安装**

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	延时继电器
-----------	-------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

输入电压	48 VDC
触点额定电流	10 A

机械附件

产品安装类型	插座安装
--------	------

尺寸

产品宽度	50 mm[1.969 in]
产品长度	50 mm[1.969 in]
产品高度	101 mm[3.976 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 65 °C
环境温度（最大值）	65 °C[149 °F]

操作/应用

可重复性（最大值）	±1% ±4 毫秒
-----------	-----------



控制类型	旋钮
运行模式	接通延迟
延迟时间	.5 - 15 秒
电流类型	交流和直流

其他

端子电流类	>5 – ≤10 A
高度类（机械）	>70 mm[>2.756 in]
长度类（机械）	>45 – ≤70 mm[>1.772 – ≤2.756 in]
宽度类（机械）	>33 mm[>1.299 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

SSC12FBA


Time Delay Relay, AC & DC, 2 Form C DPDT-CO, 10 A Contact Rating, Socket Mount, 65 °C [149 °F]





TE 产品编号 5-1437470-3
[SSC12ACA=120V 50/60HZ 1/30 SEC](#)

客户还购买了

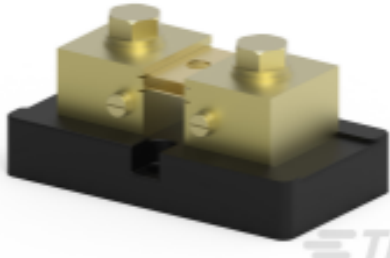

TE 产品编号CG3315-000
[CI-TM40050](#)



TE 产品编号661245-000
[HVES-1524D](#)



TE 产品编号924763-000
[HVS-T-1582S](#)



TE 产品编号629995-000
[GHFC-3-90\(B18\)](#)



TE 产品编号CAT-WCSM
[厚壁热缩管](#)



TE 产品编号4-1437470-6
[SSC12ABA=120V 50/60HZ .5/15 SE](#)



TE 产品编号9-1437470-3
[SSC12AMA=120VAC 50/60HZ .5/15](#)

文档

产品图纸

[SSC12FBA="RLY,ON,2P,48VAC/48VD](#)

英文版本

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec12_SSC](#)

英文版本