

1473416-1 ✓ 有效

AMP | SUPERSEAL 1.0mm

TE 内部编号 1473416-1

26 Position Housing, Plug, Wire-to-Board, 3 mm [.118 in]

Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Cable Mount

(Free-Hanging), SUPERSEAL 1.0mm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Superseal 连接器护套：1.0 mm



位数: 26

连接器和壳体类型: 插头

接合插针直径: 1 mm [.039 in]

连接器系统: 线到板

中心线 (间距) : 3 mm [.118 in]

[所有 Superseal 连接器护套：1.0 mm \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	4

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	3

接触件特性

端子大小	1mm
端子类型	母端
接合插针直径	1 mm[.039 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	3 mm[.118 in]

尺寸

行间距	3.5 mm, 4 mm[.137 in][.157 in]
产品宽度	34.5 mm[1.35 in]
产品长度	32.2 mm[1.26 in]
连接器高度	32.1 mm[1.26 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	JIS D0203
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	20
------	----

封装方法	Tube
------	------

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm



汽车接头(39)

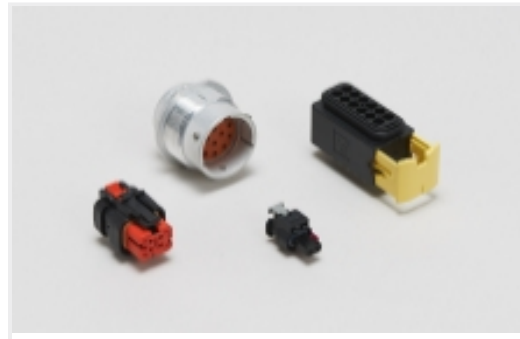

汽车连接器护套(22)

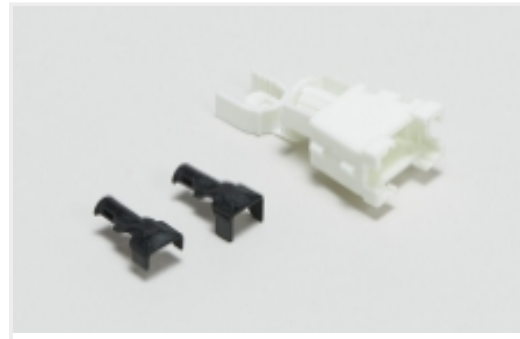

矩形后壳和夹具(3)



连接器后盖(3)




连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号2300007-1
24POS,0.64 MALE GEN. Y,PIN HSG,
ASSY

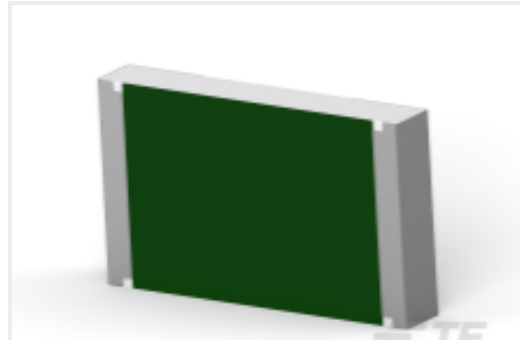

TE 产品编号4-2176400-6
3540 75R 1%



TE 产品编号E43149-000
FL2500-NO.2-19-0-STK



TE 产品编号CAT-HST-HTAT
HTAT 热缩管



TE 产品编号1-1414632-0
V23132B2002X025



TE 产品编号1991207-1
CLIP FOR 1WAY HF PLUG HSG



TE 产品编号CAT-SU763-T273
Superseal 连接器端子：1.0 mm



TE 产品编号1-1419158-9
HARNESS HSG(GEM)23P

文档

产品图纸

[SUPER SEAL 26POS PLUG ASSY](#)

英文版本

[SUPER SEAL 26POS PLUG ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1473416-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1473416-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1473416-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[Super Seal Connector](#)

日语

[应用规格](#)

日语

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本

[SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING CONNECTOR](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本