




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头 > High Pin Count Header

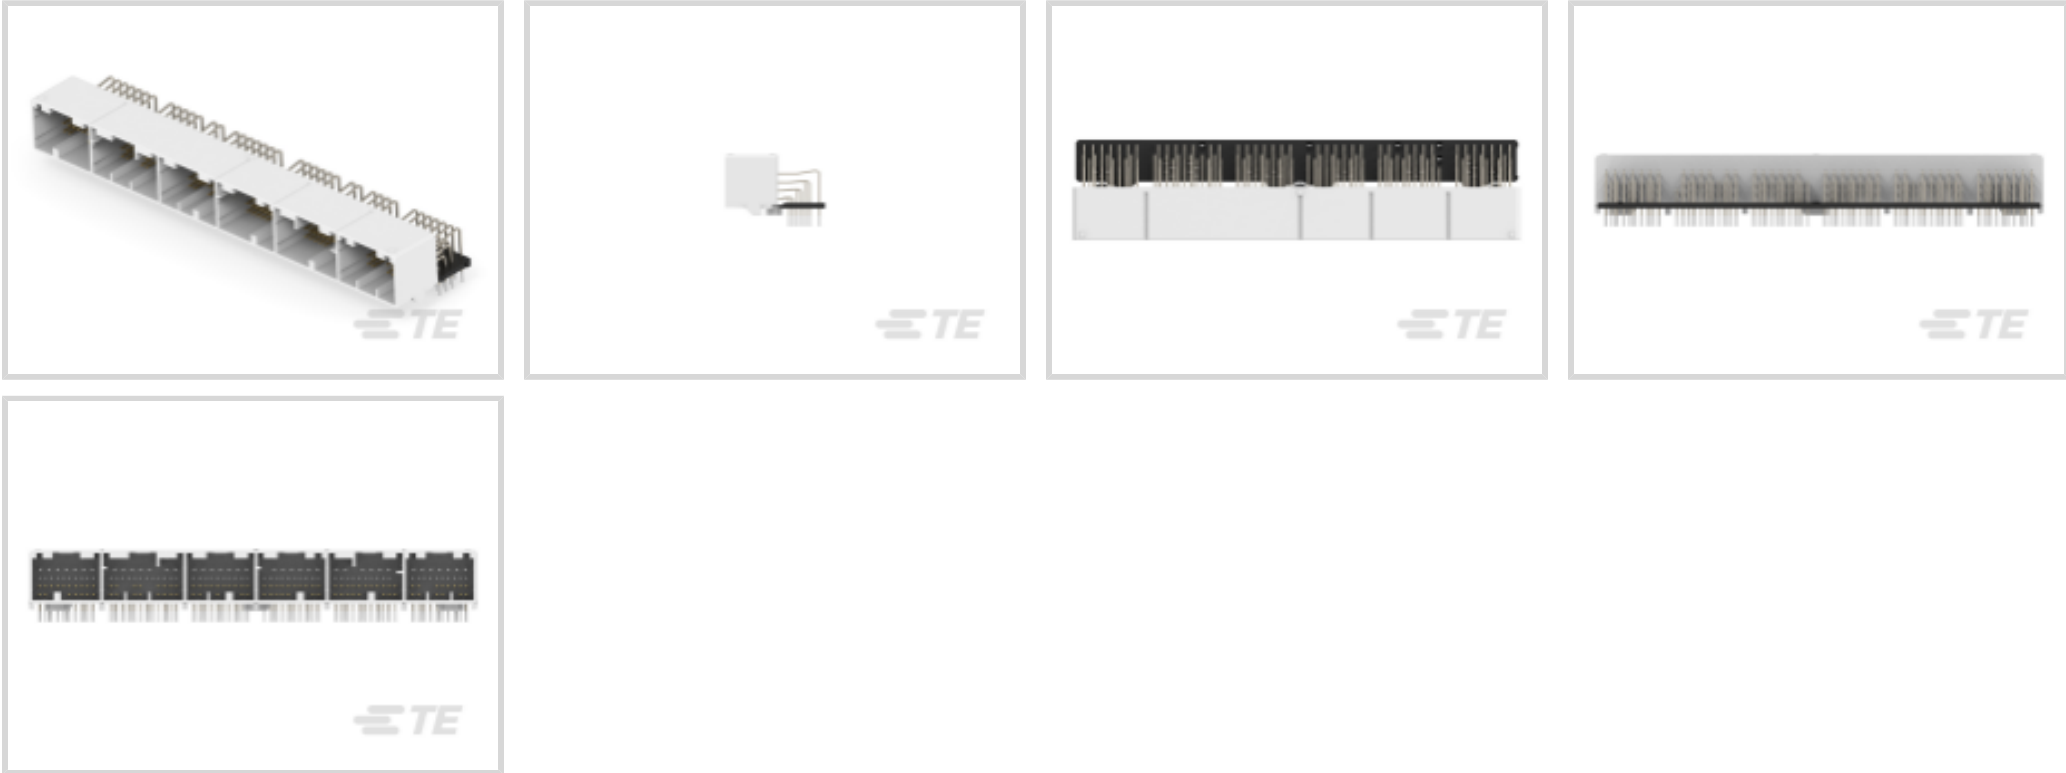

PCB 安装方向: 水平

PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

可密封: 否

中心线（间距）: 2.2 mm, 3.2 mm [.087 in, .126 in]

连接器系统: 线到板

[所有 High Pin Count Header \(38\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
混合板端连接器	是
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	160
节数	6
PCB 安装方向	水平
位数	200
行数	4



电气特征

工作电压	12 VDC
额定电压（最大值）	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm, 1 mm[.025 in][.04 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------

机械附件

接合固定类型	锁定接口
PCB 安装固定	带有
安装孔	带有
PCB 安装固定类型	安装孔
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.2 mm, 3.2 mm[.087 in][.126 in]
---------	----------------------------------

尺寸

连接器宽度	19.5 mm[.77 in]
PCB 厚度（建议）	1.2 – 1.6 mm[.047 – .063 in]
PCB 的外形高度	22.7 mm[.89 in]
连接器长度	164.9 mm[6.49 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用



屏蔽	否
----	---

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	3
------	---

封装方法	Tube
------	------

其他

接口编号	1123325/26/27/08/29
------	---------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
--------------------	-----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
-------------------	-----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
---	---

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
------	--

焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability
--------	--

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体

该系列中的其他产品 | .64/025 连接器系统



汽车信号和电源接头(152)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车端子(20)



汽车连接器护套(173)



汽车连接器盖帽(6)

客户还购买了



TE 产品编号 174358-7
070 ECONOSEAL MARK-2 P/PLUG 3P



TE 产品编号 3-1625885-6
1W SM M/OX 5% 1M0



TE 产品编号 1625886-2
1W SM M/OX 5% 330K



TE 产品编号 1-1625886-7
1W SM M/OX 5% 470K



TE 产品编号 9-1879517-2
CRGH1206 1% 33R 0.5W



TE 产品编号 2-2176343-1
CRGCQ 1206 470R 1%



TE 产品编号 2176633-9
SQMB10 2R2 (WIRE) 5%



TE 产品编号 2261071-2
0.5/1.0/2.8 SEALED CONN 186P CAP ASSY



文档

产品图纸

025 040 200POS CAP ASSY H

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473649-9_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473649-9_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473649-9_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

Crimping .040III Unsealed Contact, Receptacle

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语