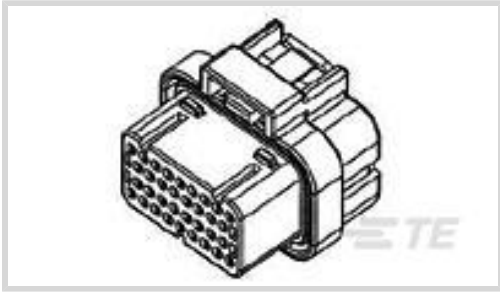




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Superseal 连接器护套：1.0 mm



位数: 26

连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1 mm [.039 in]

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

[所有 Superseal 连接器护套：1.0 mm \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	26
行数	2

电气特征

标称电压架构	250 V
--------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	1mm
端子类型	插座



接合插针直径	1 mm[.039 in]
--------	---------------

端子额定电流（最大值）	7 A
-------------	-----

机械附件

接合对准类型	极化
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.19% in 30983911202) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
-----------------------------	--

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

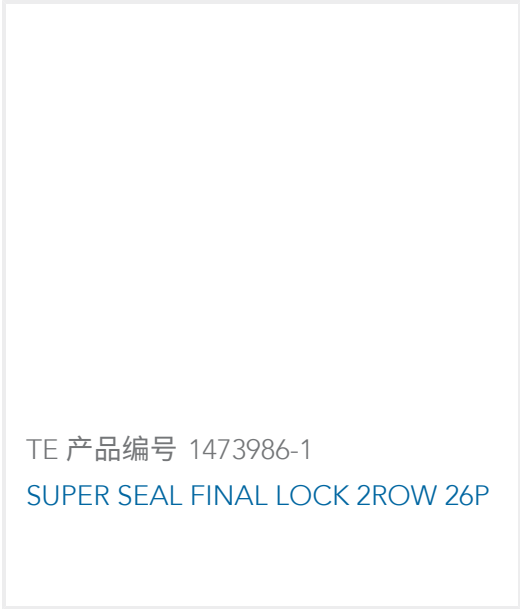
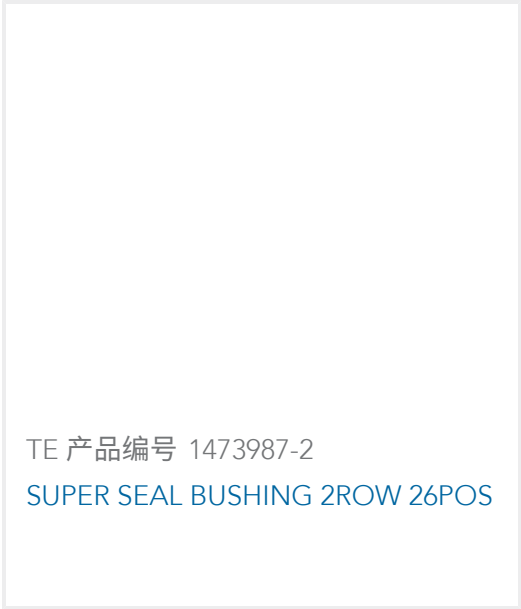
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1473984-1 SUPER SEAL LOCKING & BACKPLATE	 TE 产品编号 6473711-1 SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU	 TE 产品编号 1473985-1 SUPER SEAL INITIAL LOCK 2ROW 2	 TE 产品编号 1473988-1 SUPER SEAL SEAL RING 2ROW 26PO
 TE 产品编号 1473986-1 SUPER SEAL FINAL LOCK 2ROW 26P	 TE 产品编号 1473987-2 SUPER SEAL BUSHING 2ROW 26POS		

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm

 汽车端子(10)	 汽车连接器护套(22)	 矩形后壳和夹具(3)	 连接器密封件和盲堵(1)
---	---	---	---

客户还购买了

 TE 产品编号2500021-1 SRC Pwr 60+6AG Male Blade Hsg Assy	 TE 产品编号CSC-BNCM-914-BNCM BNC to BNC 914mm RG58	 TE 产品编号DT06-3S-E008 PLG, 3P, GRY, N, XCAP	 TE 产品编号2273001-1 M8 x 1.0 straight socket Pigtail
--	--	--	--





TE 产品编号2029387-1
04P UMNL SHORT LATCH PLUG V0



TE 产品编号9-1618389-8
LEV100A5ANG=RELAY, SPST, 24Vdc



TE 产品编号1-2176504-7
CJP 100W 22R 5% Lead



TE 产品编号CAT-SU763-CH8172
Superseal 连接器护套：1.0 mm



TE 产品编号CSC-BNCM-1800-BNCM
BNC to BNC 1800mm RG58

文档

SUPER SEAL 2ROW 26POS PLUG ASS

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473712-2_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473712-2_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1473712-2_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

Super Seal Connector

日语

应用规格

日语