

1473898-2 ✓ 有效

AMP | 0.64/025 Connector System


TE 内部编号 1473898-2

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 12 Position, 2.2 mm [.087 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin, 0.64/025 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Signal Header

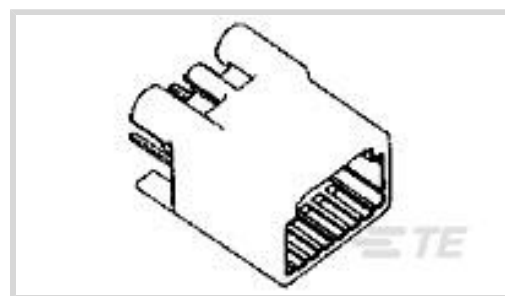

连接器系统: **线到板**

位数: 12

行数: 2

中心线 (间距) : 2.2 mm [.087 in]

PCB 安装方向: **垂直**

[所有 Signal Header \(319\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

### 结构特性

节数	1
信号位置数量	8
位数	12
行数	2
PCB 安装方向	垂直

### 电气特征

额定电压 (最大值)	12 VDC
标称电压架构	12 V
工作电压	12 VDC

### 主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

### 接触件特性

端子大小	.64mm
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	公端

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

### 机械附件

安装孔	带有
接合固定	带有
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定接口
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

### 壳体特性

中心线 (间距)	2.2 mm[.087 in]
----------	-----------------

### 尺寸

连接器长度	15.3 mm[.602 in]
连接器宽度	18.6 mm[.732 in]
PCB 厚度 (建议)	1.2 – 1.6 mm[.047 – .063 in]
PCB 的外形高度	23.4 mm[.921 in]

### 使用环境

工作温度 (最大值)	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

### 操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

## 行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

## 包装特性

封装方法	Tube
------	------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | [0.64/025 Connector System](#)



PCB 板端连接器及母端(217)



其他汽车连接器附件(5)




汽车端子(18)



汽车连接器护套(138)



汽车连接器盖帽(5)

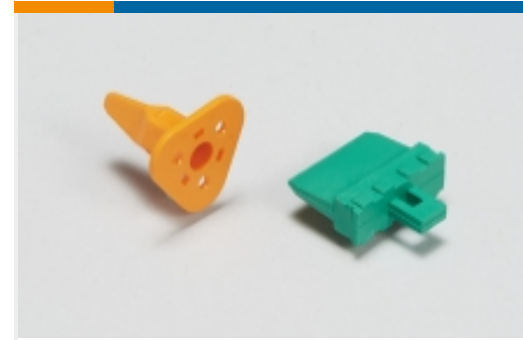

汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

## 客户还购买了

TE 产品编号1318382-8  
Signal HeaderTE 产品编号2306247-2  
32POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY,  
180DEG,SLDRTE 产品编号2321709-1  
4POS,TAB2.8X0.8,HDR ASSY,180DEG,  
SLDRTE 产品编号2386141-1  
32POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG,  
SMDTE 产品编号1-2308956-1  
1-PORT MATENET HDR ASSY  
180DEG, COD A

## 文档

### 产品图纸

025 12 POS CAP ASSY V, 8 CKT

英文版本

### CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1473898-2\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1473898-2\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1473898-2\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

[Crimping of 025 Receptacle Contact](#)

日语

**应用规格**

日语

**使用说明书**

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本