




连接器 > D 形连接器

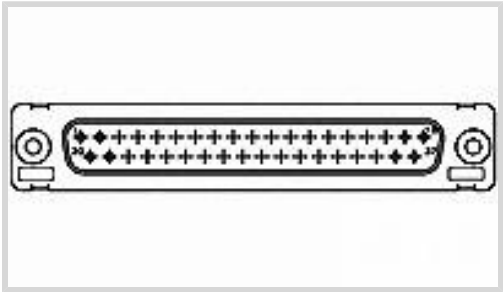

位数: 37

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 4

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	4
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	37
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

正面外壳材料	钢
背面外壳电镀材料	镉
背面外壳材料	钢
正面外壳电镀材料	镉

接触件特性

端子类型	插座
端子大小	尺寸 20
端子额定电流（最大值）	7.5 A
端子选项	单独订购



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

	.091 in
接合对准类型	盲配
连接器安装类型	面板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (100% in 10563731072) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进




行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 91067-2
INSERTION/EXTRACTION TOOL

客户还购买了



TE 产品编号CAT-T3437-T548
TMS-SCE Military Grade Sleeves



TE 产品编号323914
TERMINAL,PIDG R 26-22 4



TE 产品编号6-1879208-8
CPF 0402 6K2 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号8-1879208-4
CPF 0402 30K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号3-1879216-5
CPF0402 200K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号8-1879333-9
CPF0402 160K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号1879417-3
CPF0603 620K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号1-1879417-6
CPF 0603 750K 0.1% 25PPM 1K RL

文档

产品图纸

AMPLIMITE RPT ASY,37P,SZ4,SER109

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1484949-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

1484949-1

37 Position D-Shaped Connector, Receptacle, Cable-to-Cable, Panel Mount, 4 Shell
Size, 2.77 mm [.109 in] Centerline, Wire & Cable, Signal



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1484949-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1484949-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。