




端子和接头 > 快速断开

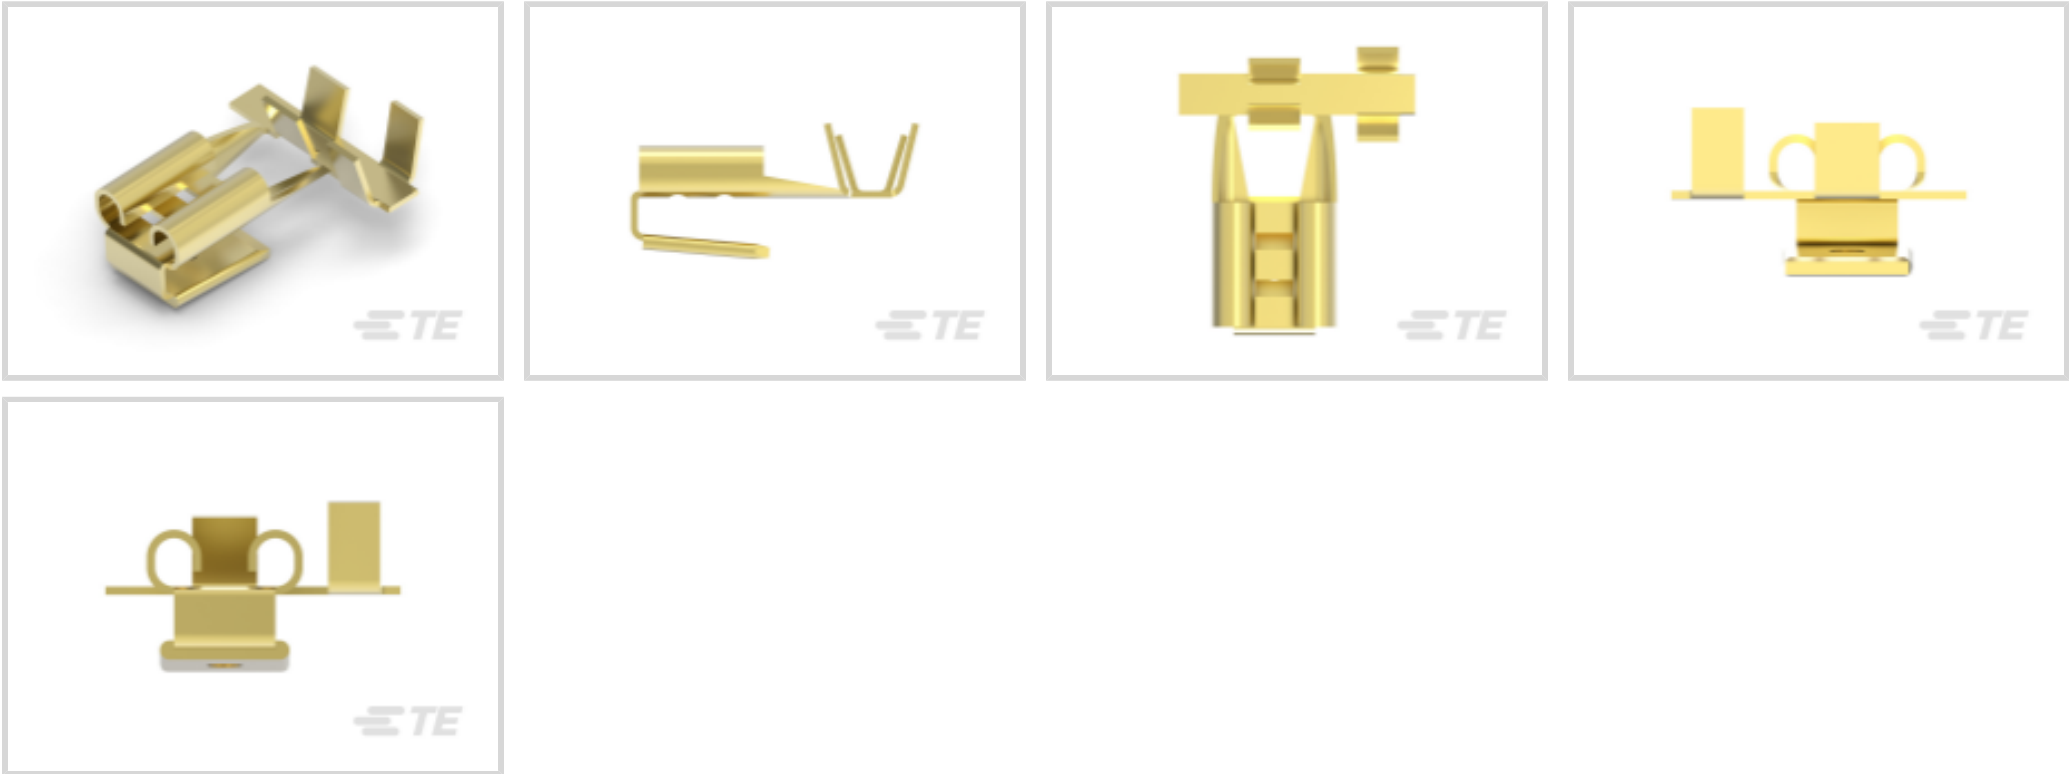

快速断开端子类型: 公端和母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	多个

接触件特性

快速断开端子类型	公端和母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	肩扛
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3 – 4.3 mm[.118 – .169 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1500
封装方法	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺







产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

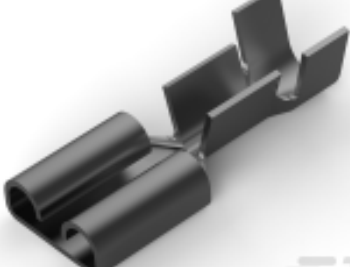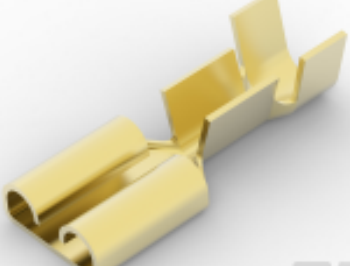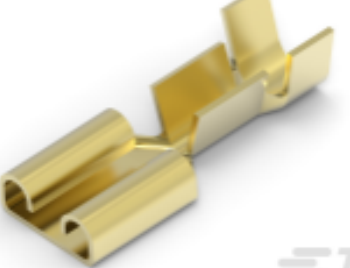 TE 产品编号 160739-2 250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,TPBR	 TE 产品编号 160739-1 250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,BR	 TE 产品编号 2-160256-2 250 FASTON,REC.,17-14 AWG,TPBR	 TE 产品编号 160739-4 250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,TPPB
 TE 产品编号 151321-4 250 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG, TPBR	 TE 产品编号 2-160256-1 250 FASTON,REC.,17-14 AWG,BR	 TE 产品编号 880682-1 FASTON 250 PIGGY-BACK REC 0.5-1.0 MM2 BR	 TE 产品编号 1-280001-2 250 FASTON,REC.,14-17 AWG,TPBR
 TE 产品编号 735220-1 250 FASTON REC 18-14 AWG BR	 TE 产品编号 1-280001-1 250 FASTON,REC.,14-17 AWG,BR	 TE 产品编号 150645-2 250 FASTON,REC.,18-14 AWG,BR	

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250


 PCB 端子(134)	 压接端子护套(116)	 压缩连接器(4)	 快速断开(421)
--	--	---	--



接头(4)



插入和拔出工具(6)

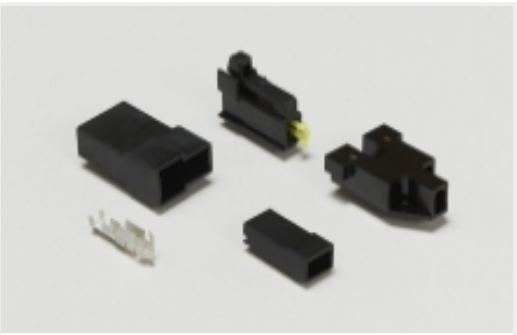


漆包线端子(1)




绝缘防护罩和套管(16)


客户还购买了

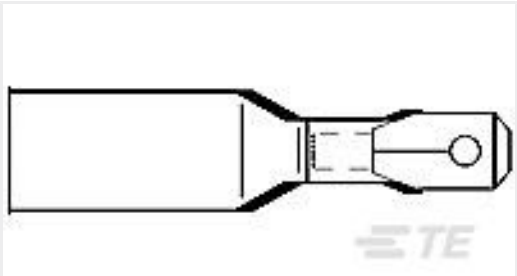


TE 产品编号CC2630-000
B-106-4631CS100

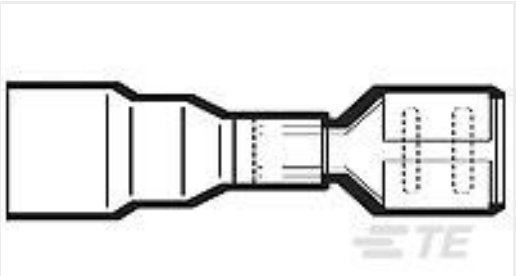


TE 产品编号CC2641-000
B-106-3632CS100

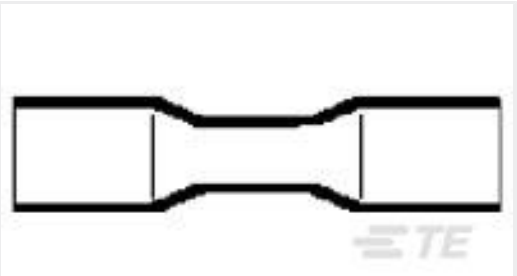


TE 产品编号CC2645-000
D-406-0003CS50

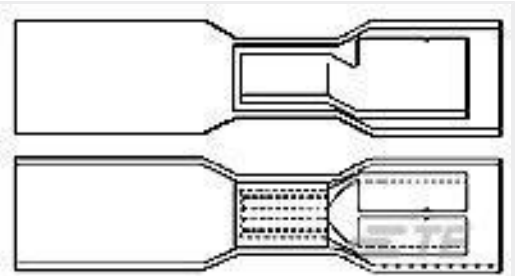


TE 产品编号CC2644-000
B-106-8502CS100

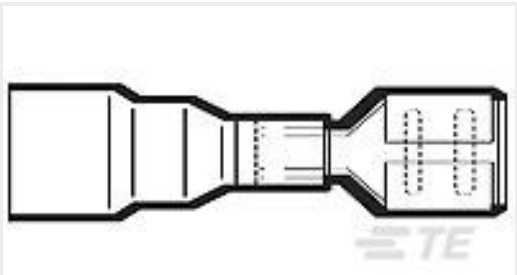


TE 产品编号CC2628-000
B-106-3631CS100

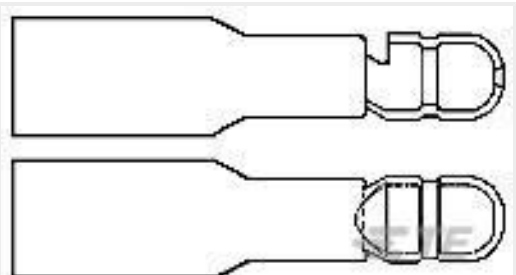


TE 产品编号CC2643-000
B-106-7502CS100

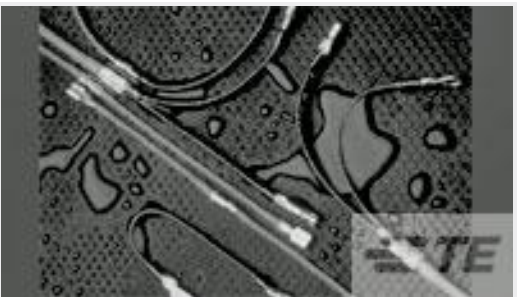


TE 产品编号CC2649-000
B-106-1803CS50

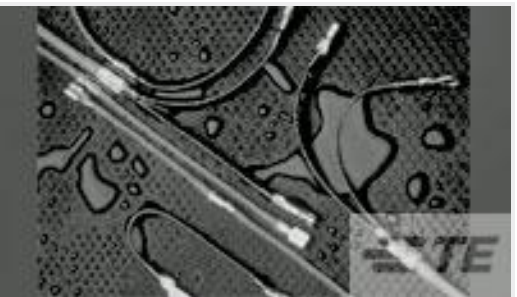

TE 产品编号CC2637-000
B-106-1802CS100

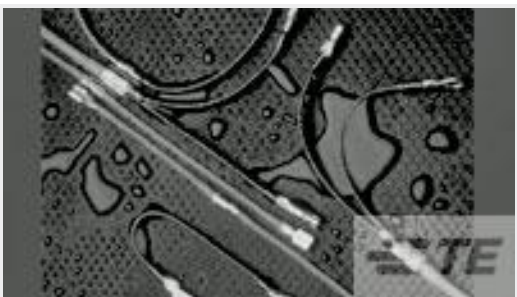

TE 产品编号CC2621-000
B-106-1501CS100

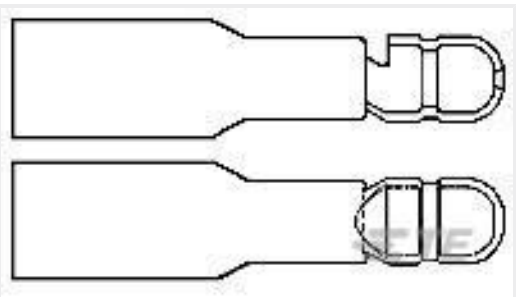

TE 产品编号CC2631-000
B-106-7401CS100

文档

250 FASTON,FLAG,P-BACK REC.,18-14 AWG,BR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_151321-1_N.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_151321-1_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_151321-1_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[82004 FASTON Terminals \(Insulated and Uninsulated\) Catalog - FASTON Receptacles Section](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本