



连接器 > D 形连接器



位数: 9

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 面板安装

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	预端接悬空引线
--------	---------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
安装硬件	无硬件

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1532250-4
M83513/10-A01NP = MCKS-N1-P-9PRT1

客户还购买了






TE 产品编号20031299-00
EPB-C11-15P-/Z2



TE 产品编号38943-16L
CONT SOC ASSY

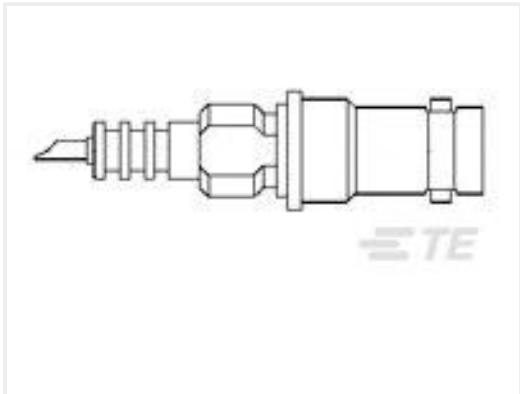

TE 产品编号51494-2
STD HIGH VOLTAGE BLKHD RECEPT



TE 产品编号51863-3
TERM,RING, PIDG, IR, 20, #6



TE 产品编号102241-3
05 MODIV HSG COMP SR .100 POL



TE 产品编号5-1437624-3
PKE90B1/4=KNOB PLSTC FLUTED W



TE 产品编号1757820-6
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,ZN,1, CT



TE 产品编号1825222-3
TT13D2T04



TE 产品编号5796055-1
68 CHAMP R/A ASSY,LC



TE 产品编号20022719-00
EPB-C11-5P-/Z2

文档

产品图纸

M83513/04-A10N, MCKS-N1-B-9S6Q1-36.0

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1532171-6_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1532171-6_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1532171-6_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。