



连接器 > D 形连接器



位数: 37

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **缆到板**

连接器安装类型: **面板安装**

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	37
----	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	预端接悬空引线
--------	---------

机械附件

安装硬件	无硬件
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

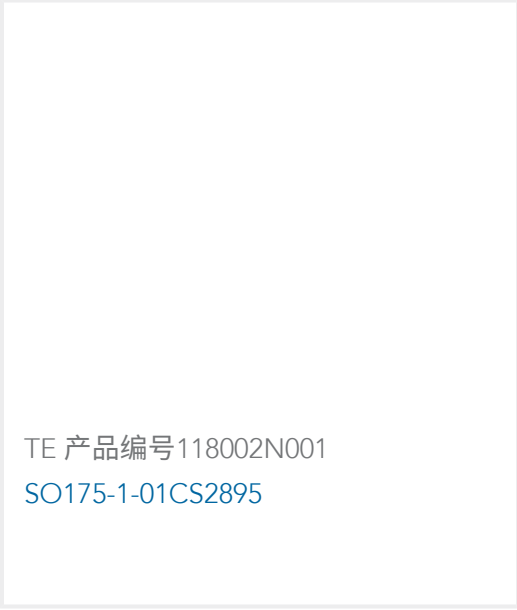
配套部件



TE 产品编号 1532255-4

M83513/10-F01NP = MCKS-N1-P-37PRT1

客户还购买了

 TE 产品编号TJ11E-02-02 MODULE ASSY	 TE 产品编号ZPF00000000008954 983-6SE 20-25 PN	 TE 产品编号59139M15-23SN PLUG ASSY	 TE 产品编号JF13E-01-02 FRAME ASSY
 TE 产品编号YDIV46E21-41SAC009 PLUG ASSY	 TE 产品编号1532184-4 M83513/03-F04N, MCKS-N1-B-37P6G9-36.0	 TE 产品编号118002N001 SO175-1-01CS2895	 TE 产品编号ZPF00000000097351 768-0327-10 E
 TE 产品编号624046-000 D-105-36	 TE 产品编号Y59155-000-115V003 COAX CABLE ASM		

文档

产品图纸

M83513/04-F04N, MCKS-N1-B-37S6G9-36.0

英文版本



CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1532176-4_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1532176-4_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1532176-4_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。