



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证



位数: 2

主要产品颜色: 黑色

连接器和端子定位器附件类型: 固定器

主要产品材料: PBT GF10

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和端子定位器附件类型	固定器

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF10

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	6000

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

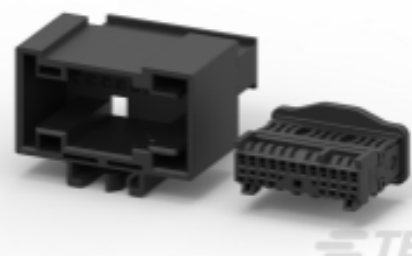




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS 连接器外壳	 TE 产品编号 1-1587987-4 FUSE,RECEPTACLE ASSEMBLY, 630A, MSD	 TE 产品编号 2315855-6 MSD,REC HSG ASSY,630A,V0,M8	 TE 产品编号 1-1587987-3 RECEPTACLE ASSEMBLY, 250A, MSD
 TE 产品编号 1299428-1 CABLE ASSY-LV HVIL EXTN(ASM-001748)	 TE 产品编号 2315855-4 MSD,REC HSG ASSY,450A,V0,M8		

客户还购买了



TE 产品编号1-2351079-1
38POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,UNSLD

TE 产品编号1534027-1
MQS VERRIEGLUNG F2P

TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳

TE 产品编号2098963-1
30 WAY SHIELD ASSEMBLY, KEY AD

TE 产品编号1-2035077-3
PLUG HSG, 4 POSN HYBRID 0.64/2

TE 产品编号1823347-1
8POS, MIXED,REC HSG,ASSY

TE 产品编号1355390-1
JUN-POW-TIM GEH 2P

TE 产品编号2434749-1
12POS,MQS,REC HSG,COD A

TE 产品编号368502-2
070 MLC PLUG HSG 6P SGL(BLK)

文档

产品图纸

MQS RETAINER FOR 2POS REC.HSG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1534112-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1534112-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1534112-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1534112-1

2 Position, Black, Retainer, PBT GF10, -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]



产品规格

英文版本