

153662-000 ✓ 有效

B&H | B&H VTPB

TE 内部编号 153662-000

Mechanical Connectors, China / ASIA / ANZPAC, Shear Bolt, ≤ 36 kV, Copper, Stranded, Conductor Range 185 – 400 mm², Brass, 6 Contacts, B&H VTPB

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管



机械式接管产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲

机械式接管技术: 拧断螺栓

机械式接管电压等级: ≤ 36 kV

机械式接管导体材料: 铜

导体类型: 绞线

产品特性

产品类型特性

机械式接管技术	拧断螺栓
机械式接管材料	黄铜
地下网络元器件类型	直型连接器

结构特性

外观检查	否
接触件螺栓数量	6

电气特征

机械式接管电压等级	≤ 36 kV
-----------	--------------

主体特性

机械式接管导体材料	铜
导体类型	绞线
阻塞	是

尺寸

内径范围	27 mm
螺栓头尺寸 (对边)	19 mm
导体线径范围	185 – 400 mm ²
导体截面	185 – 400 mm ²

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
应用类型	MV 电缆接头
室内使用	否
室外使用	是

产品供货情况

机械式接管产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲
-------------	--------------------------

其他

导体规格类型	公制
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (3.5% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | B&H VTPB



客户还购买了

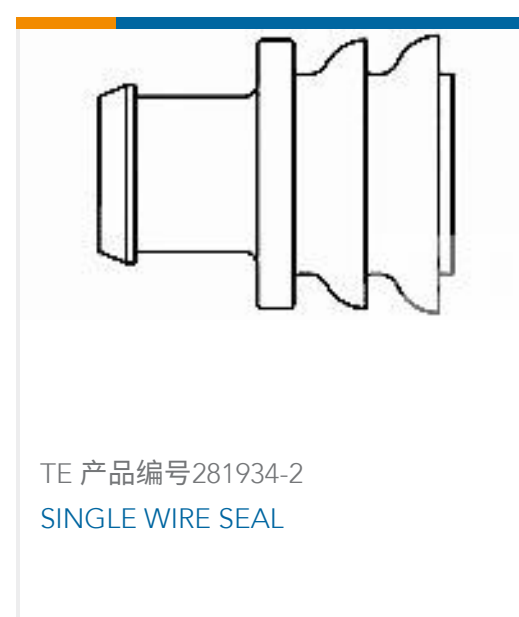

文档

产品图纸

[BAH-022110048](#)

英文版本

数据表/目录页

[Smooth Profile Straight Joint Connectors For Conductors Up To 36kV](#)

英文版本

