




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

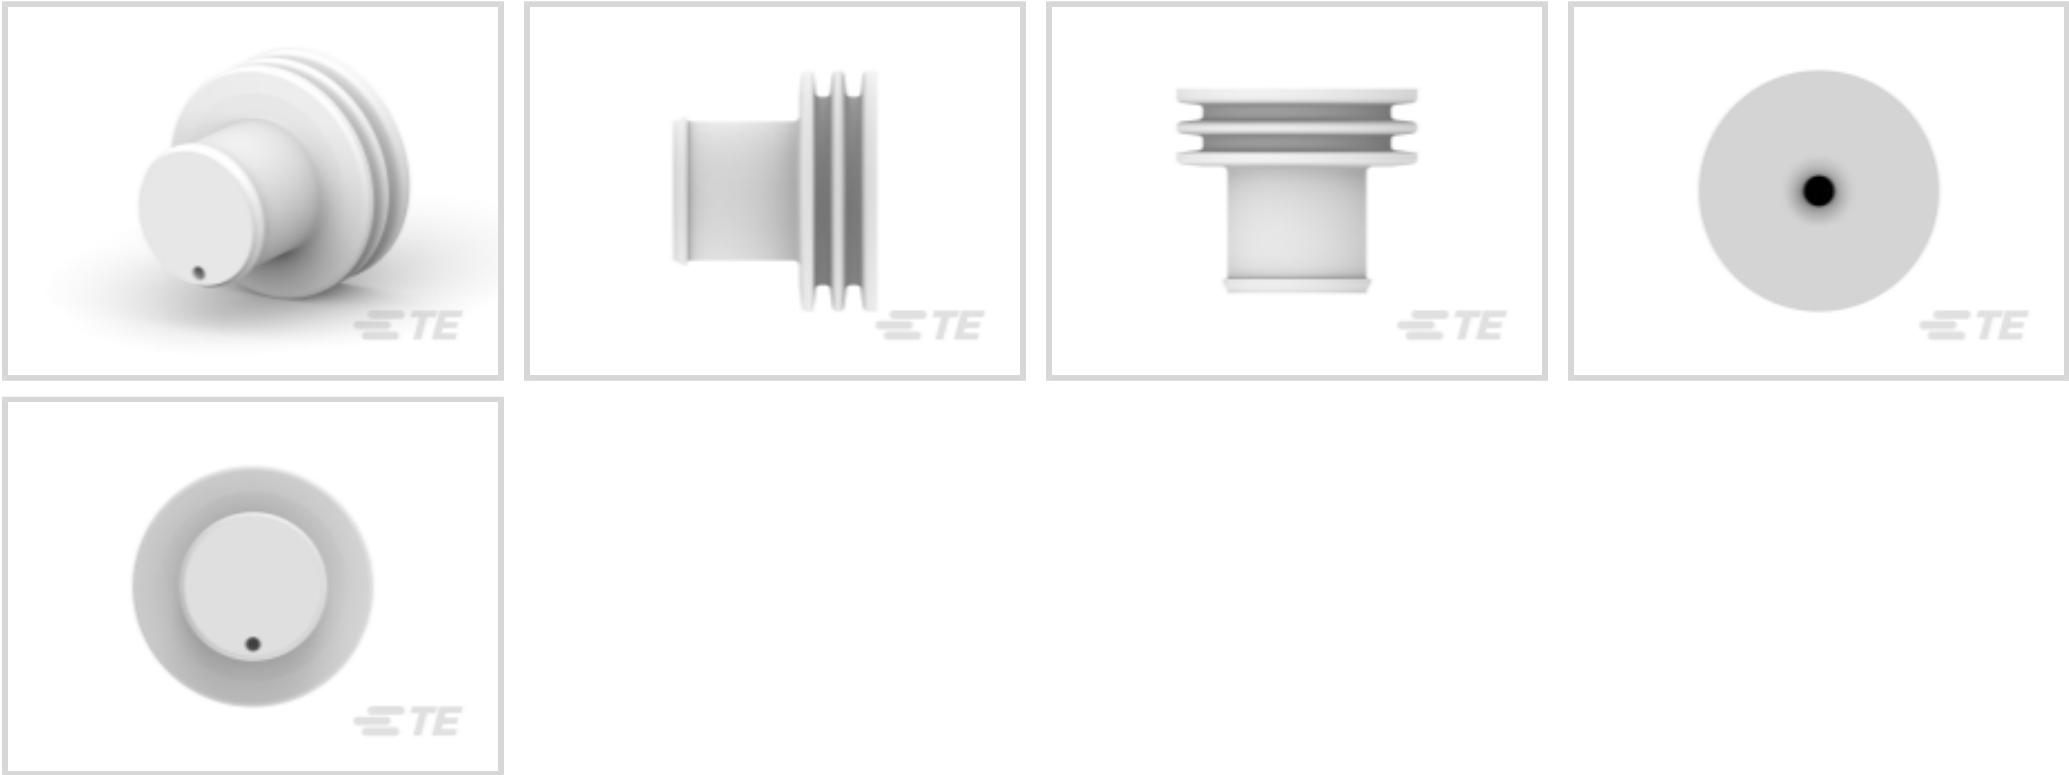

连接器密封件和插头类型: 单线密封 (SWS)

腔内径: 10.5 mm [.413 in]

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: 白色

主要产品材料: 硅胶

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	白色
主要产品材料	硅胶

尺寸

腔内径	10.5 mm[.413 in]
-----	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	10000

其他

耐碳氢化合物	较差
--------	----



邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (.19% in 26418241897) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.19% in 26418241897) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1579018-3
INSERTION TOOL



TE 产品编号 1544361-1
PC 2V 8 MM WP NG2

客户还购买了






TE 产品编号2005582-2
025 16P SLD CAP ASSY



TE 产品编号2321919-2
FRONT TPA PLUG HOUSING, 2 POS

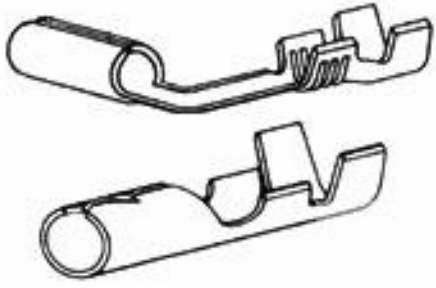

TE 产品编号60017-3
RIGHT ANGLE SHUR PLUG REC 20-16
0.41 BR



TE 产品编号1544333-1
LANGUETTE 8MM NG1



TE 产品编号7-1904116-0
V23136B0001X104-SZ-CBOX




TE 产品编号7-2355198-6
HVP800 2P HEADER ASSY



TE 产品编号2310540-2
HVA280 2P HEADER ASSY, KEY B



TE 产品编号2343685-1
PLUG ASSY ,HVA280-4PHI



TE 产品编号2-2310540-1
HVA280 2P HDR ASSY, KEYA, HB, SN
SHIELD

TE 产品编号2420481-1
2POS,TAB5.8X0.8,HDR ASSY,180DEG,
COD A

文档

产品图纸
BOUCHON BLANC
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_1544316-3_C.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1544316-3_C.3d_stp.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1544316-3_C.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1544316-3

Single Wire Seal (SWS), 10.5 mm [.413 in] Cavity Diameter, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F],
White, Silicone



应用规格

英文版本