




连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带

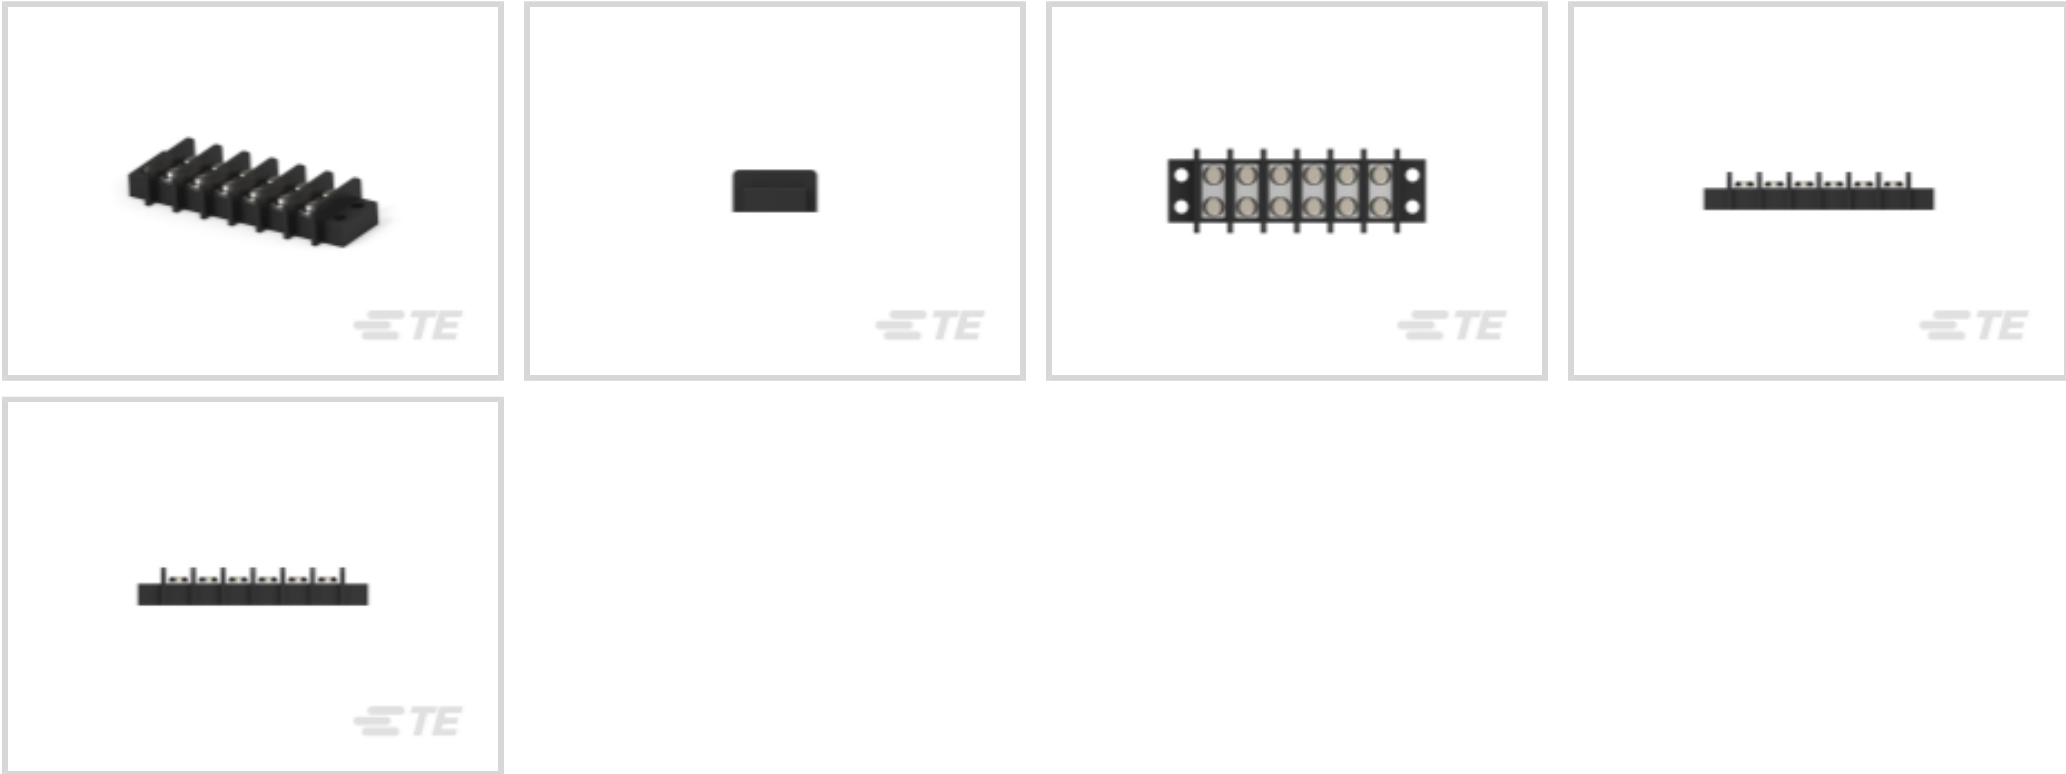

屏蔽带种类: 双层阻隔

连接器系统: 线到线

位数: 6

中心线（间距）: 11.1 mm [.438 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

块型	非穿舱
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

级数	1
位数	6
行数	2

电气特征

工作电压	300 V
------	-------

主体特性

快速连接公端电镀材料	锡
主要产品颜色	黑色
产品方向	垂直
屏蔽带种类	双层阻隔



接触件特性

端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	25 A

机械附件

顶部端接类型	线夹组合头
安装选项	端安装耳
螺钉电镀材料	镍
螺钉材料	钢
螺纹尺寸	6-32
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	11.1 mm[.438 in]

尺寸

产品长度	85.8 mm, 86.41 mm[3.37 in]
线径	22 – 14 AWG

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1546671-6
6P .437" DR BARRIER,W/WIR CLMP

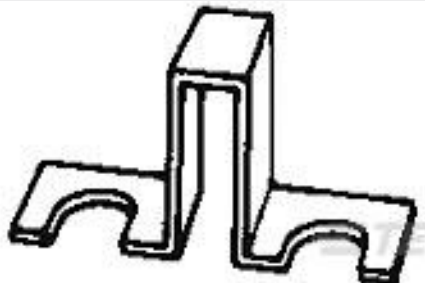

TE 产品编号 1776058-1
Over-the-Barrier Jumper, .437 CL

客户还购买了



TE 产品编号TRA6927M3PB-001
OMNI,DB,Ph,698/1710 MHz BK,3 dBi, 100W,



TE 产品编号TRAB24003P
OMNI,Ph,2400-2500MHZ 3,P MT BLK



TE 产品编号6-178842-1
AMP U/P SGL ROW PLUG HSG 6P



TE 产品编号3-640601-4
04P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF




TE 产品编号4-644456-0
10P MTA100 HDR ASSY (NARROW)




TE 产品编号1462051-5
HF3 57 = 50OHM 140MW 24V MONO




TE 产品编号1546670-5
5P .437" DR BARRIER,W/BND SCRW

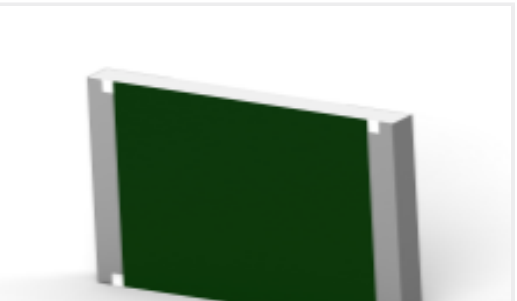

TE 产品编号6-2176406-1
3560 330R 1%

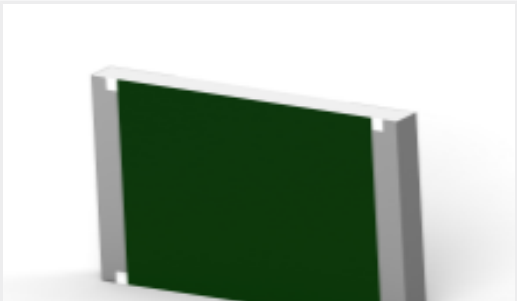

TE 产品编号8-2176406-2
3560 2K4 1%



TE 产品编号AKIT-B4303S-001
WHIP,MC,5/8,430-450MHZ

文档

产品图纸

6P .437" DR BARRIER,W/BND SCRW

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546670-6_L1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546670-6_L1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546670-6_L1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS

英文版本

1-1773458-2_BARRIER_STRIPS_QUICK_REFERENCE_GUIDE

英文版本

机构认证

UL

英文版本

1546670-6

6 Position Barrier Strip, Dual Barrier, Wire-to-Wire, 11.1 mm [.438 in] Centerline, 2 Row, 300 V, 22 – 14 AWG, .3 – 2 mm² Wire, Wire & Cable

