




连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带

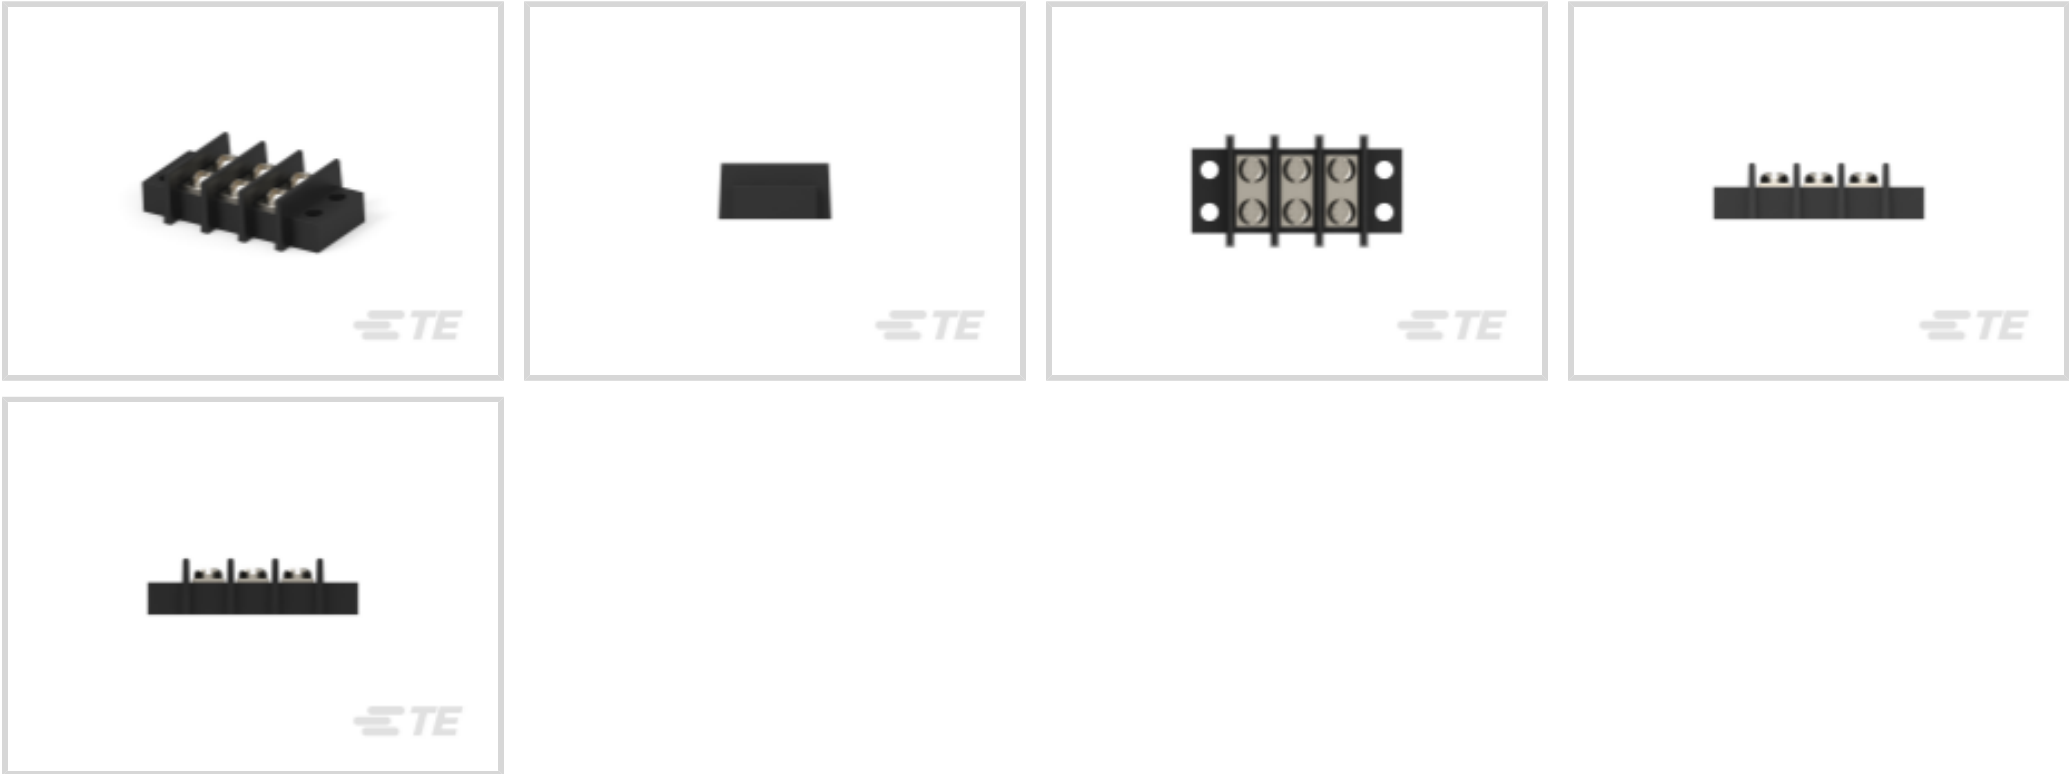

位数: 3

屏蔽带种类: 双层阻隔

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 11.1 mm [.438 in]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

块型	非穿舱
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

级数	1
位数	3
行数	2

电气特征

工作电压	300 V
------	-------

主体特性

快速连接公端电镀材料	锡
主要产品颜色	黑色
产品方向	垂直
屏蔽带种类	双层阻隔



接触件特性

端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	25 A

机械附件

顶部端接类型	线夹组合头
安装选项	端安装耳
螺钉电镀材料	镍
螺钉材料	钢
螺纹尺寸	6-32
螺钉头类型	线夹组合头
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	11.1 mm[.438 in]

尺寸

产品长度	52.32 mm[2.06 in]
线径	22 – 14 AWG

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	150

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1546670-3

3P .437\" DR BARRIER,W/BND SCRW

TE 产品编号 1776058-1

Over-the-Barrier Jumper, .437 CL

客户还购买了

TE 产品编号374317-E

DRCB 2,54 20 M SMD * 137 E012 094 GURT *

TE 产品编号FG4505W

OMNI,FG,450-470MHZ,100W 460MHz, 7dBi

TE 产品编号2-1419106-6

27E894=SOCKET,KH,14,SCW,POLY, DINRAIL

TE 产品编号1-726388-2

187 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号2176186-9
CRGH1206 1% 560R 0.5W

TE 产品编号ANT-450-RHR-SMA
Antenna Short R-Angle 450-470MHz SMA

TE 产品编号B4505CN
WHIP, MC, CC, 450-470MHZ, TUN, 5, CH, NGP,

TE 产品编号35111
TERMINAL, PIDG R 12-10 5/16

TE 产品编号TRA6927M3NW-001
OMNI, Ph, NMO, 698/1710 MHz WHT, 3 dBi, 100W,

TE 产品编号34150
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 1/4

文档

3P .437" DR BARRIER,W/WIR CLMP

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546671-3_C1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546671-3_C1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1546671-3_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS

英文版本

1-1773458-2_BARRIER_STRIPS_QUICK_REFERENCE_GUIDE

英文版本