




汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头

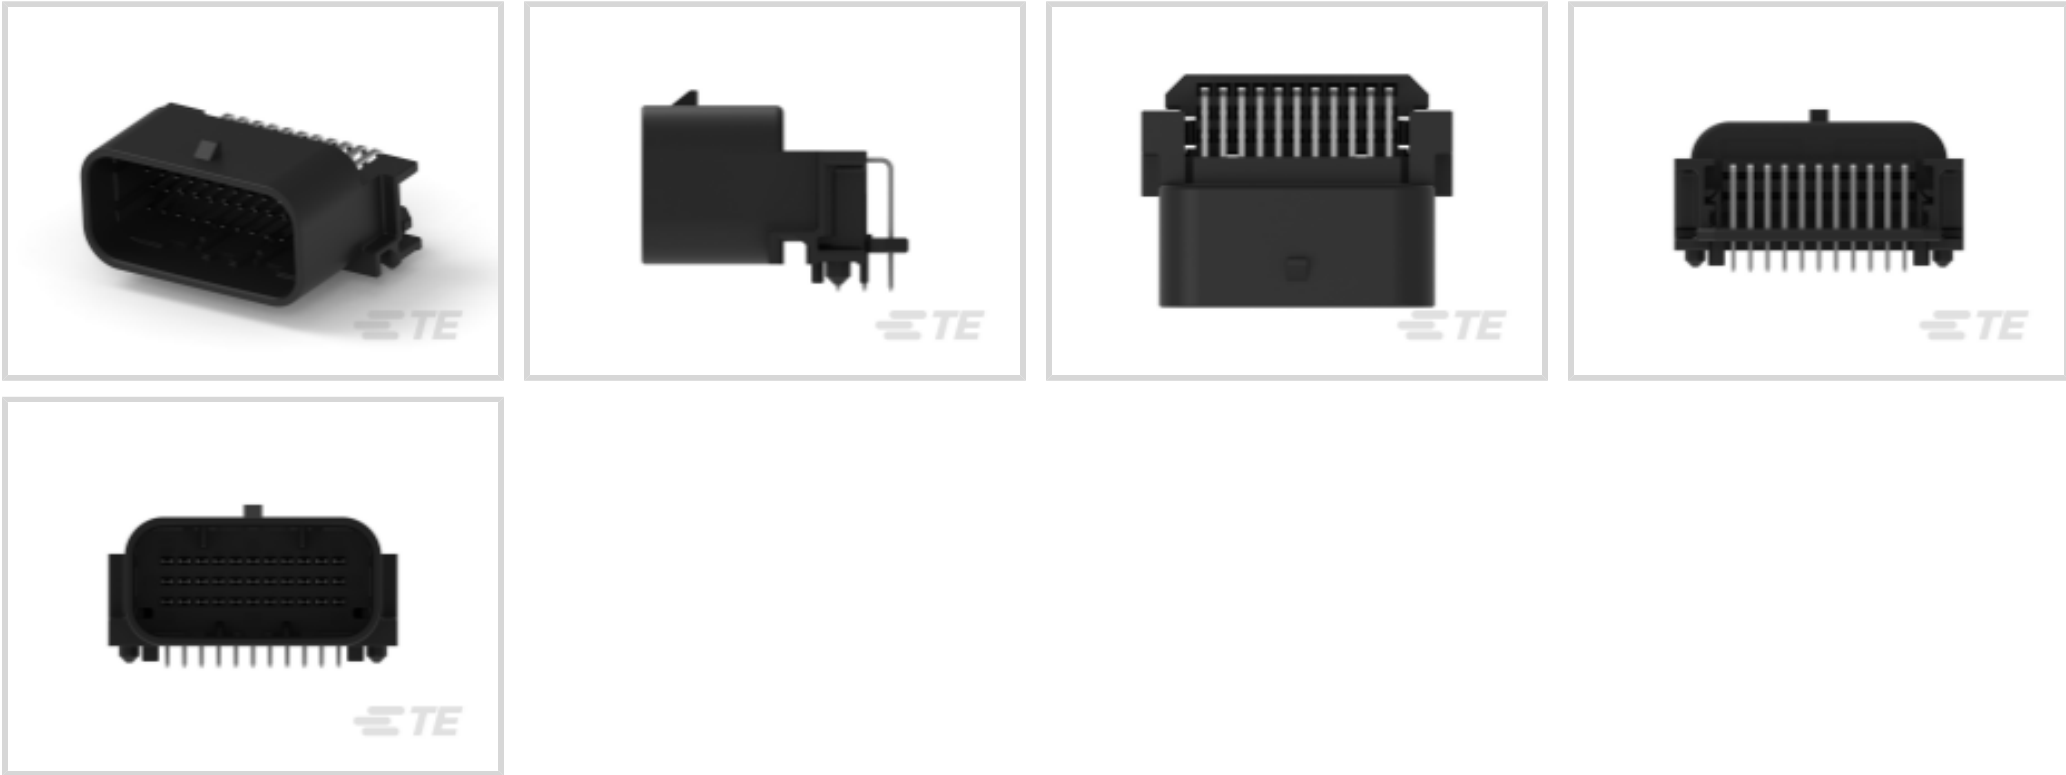

PCB 安装方向: 直角

端子额定电流（最大值）： 3.8 A

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

中心线（间距）： 2.8 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
连接器产品类型	外壳
可密封	是
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	33
行数	3

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子类型	公端



对接公端宽度	1 mm[.039 in]
端子额定电流（最大值）	3.8 A
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.8 mm[.11 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Tray
封装数量	16

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1554461-2
33POS,1.0 SERIES,REC HSG ASSY,SLD

客户还购买了

TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header

TE 产品编号4-1437165-2
FSP-21A-2

TE 产品编号1717394-2
0.64 SMD 24POS CAP ASSY V TIN

TE 产品编号2237022-1
16P 025 CAP ASSY

文档

产品图纸

33POS,1.0X0.64,TAB HSG ASSY,SLD

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1554458-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1554458-2_A.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1554458-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

日语