

T9GV5L14-5 ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield T9G


TE 内部编号 1558660-1

Power Relays, Standard, Monostable, DC, 900 mW Coil Power Rating DC, 28 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, Potter & Brumfield T9G

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 功率继电器 > PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流

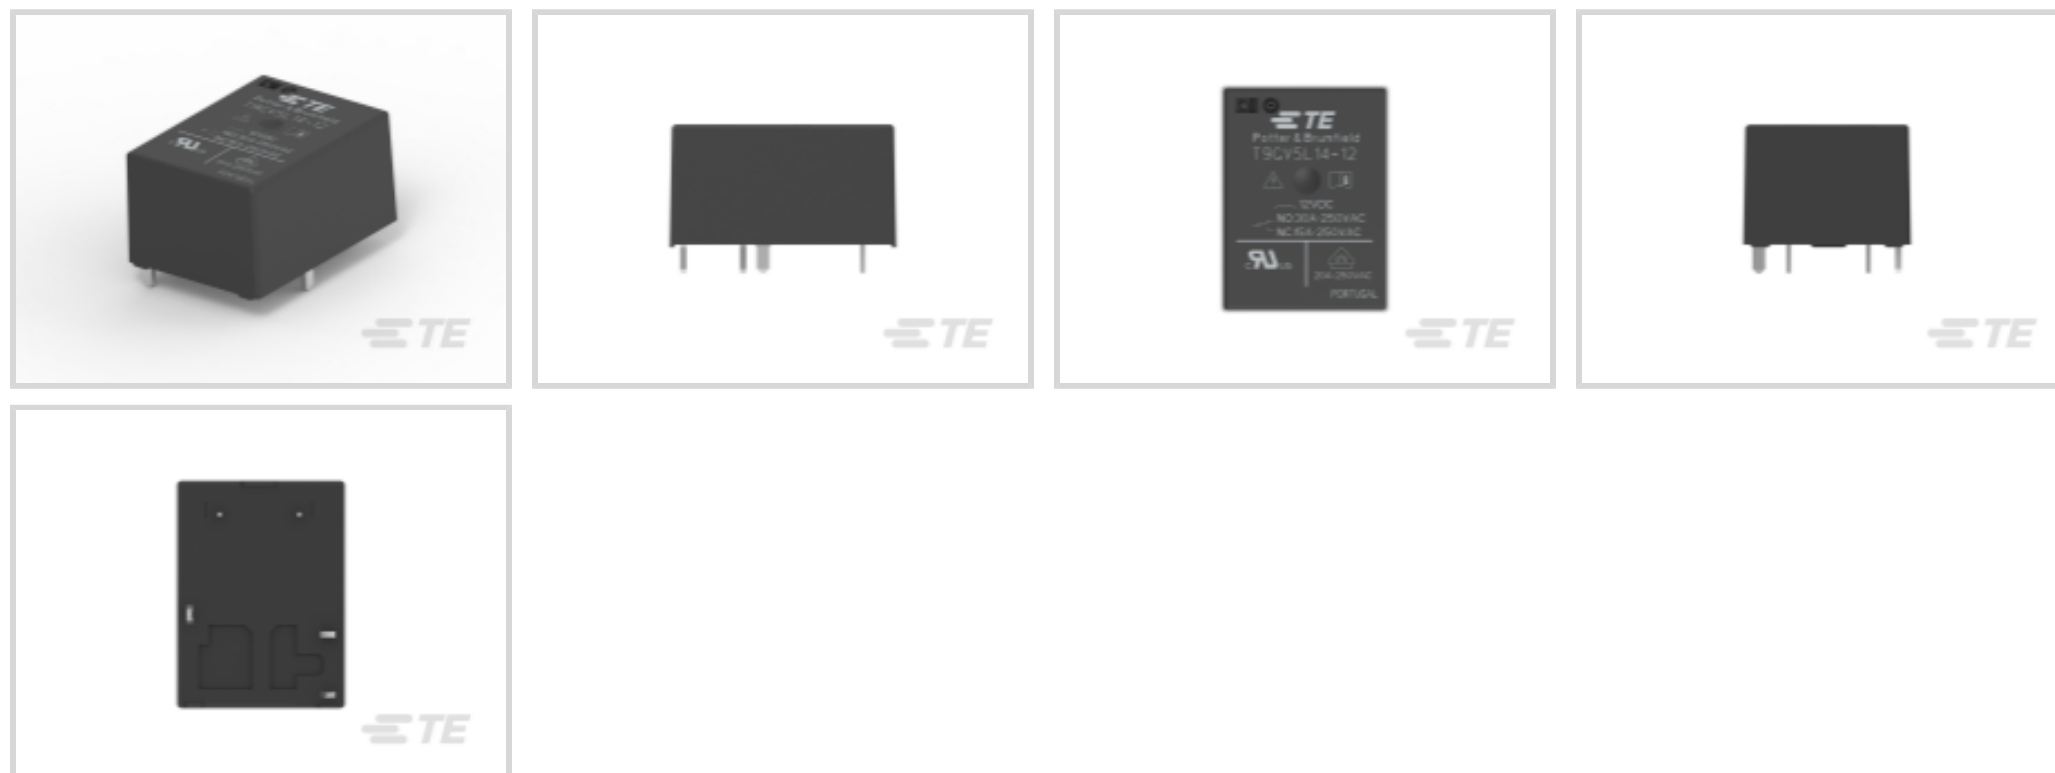

功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值 (直流) : 900 mW

线圈电阻: 28 Ω

线圈特性: UL 线圈绝缘类 F

[所有 PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流 \(108\)](#)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

打开端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
线圈功率额定值类	800 – 1000 mW
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值 (直流)	900 mW
线圈电阻	28 Ω
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
线圈电压额定值	5 VDC
端子开关负载 (最小值)	100mA @ 12V
端子开关电压 (最大值)	480 VAC
端子电压额定值	250 VAC

主体特性

产品重量	18 g[.635 oz]
------	---------------

接触件特性

端子排列方式	1 Form C (CO)
端子电流类	10 – 20 A, 20 – 30 A
触点额定电流	20 A
端子材料	AgSnO
端子极数	1

端接特性

继电器连接类型	PCB 焊针
---------	--------

机械附件

产品安装特性类型	定位柱
产品安装类型	印刷电路板

尺寸

长度类 (机械)	25 – 30 mm
高度类 (机械)	15 – 16 mm
宽度类 (机械)	20 – 25 mm
产品宽度	21.5 mm[.846 in]
产品长度	29 mm[1.14 in]
产品高度	15.7 mm[.618 in]

使用环境

环境温度 (最大值)	105 °C, 85 °C[176 °F][221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C

包装特性

封装方法	纸箱和纸管
------	-------

其他

焊接工艺	波峰焊接
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield T9G




客户还购买了



TE 产品编号2176070-1
3521 10R 1% 2W



TE 产品编号2309409-1
DDR4 SODIMM 260P 5.2H STD

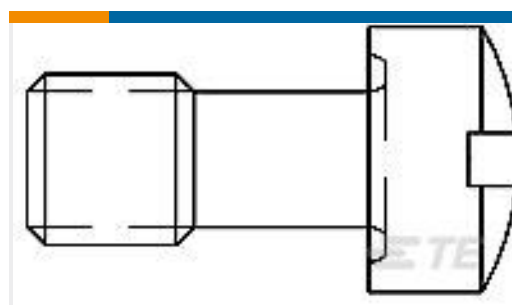

TE 产品编号5747971-3
MOUNTING SCREW, ZN PLTD



TE 产品编号1423675-9
W57-XB7A4A10-15=CKTBKR,THERM,P



TE 产品编号1393249-5
W58-XB1A4A-1=W58




TE 产品编号1825232-1
SLIDE SWITCH,SPDT,Right Angle




TE 产品编号3-2176338-7
CRGCQ 0402 1M0 5%



TE 产品编号2-2176338-1
CRGCQ 0402 2K2 5%

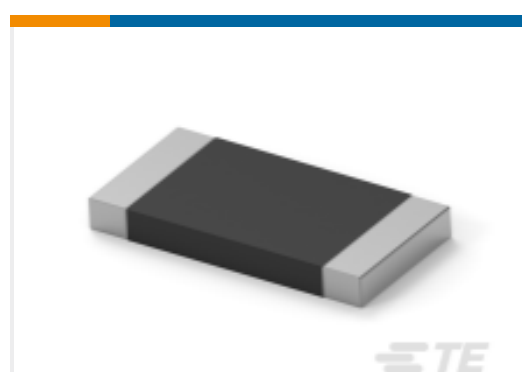

TE 产品编号3-2176421-2
TLRP 2512 2.0W R075 1% 25PPM 4K RL

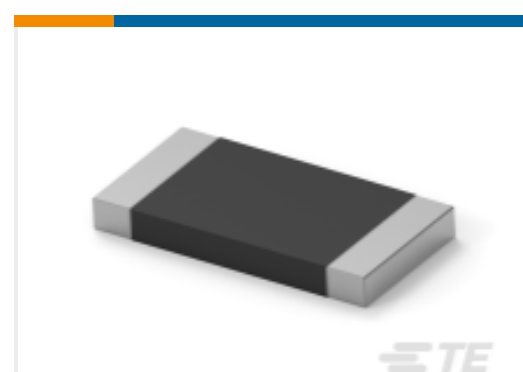

TE 产品编号7-2176421-1
TLRP 2512 2.0W R100 1% 50PPM 4K RL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1558660-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1558660-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1558660-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PB 30A PCB Relay T9G Series](#)

英文版本

[T9G Data Sheet](#)

英文版本



产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本