




汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽

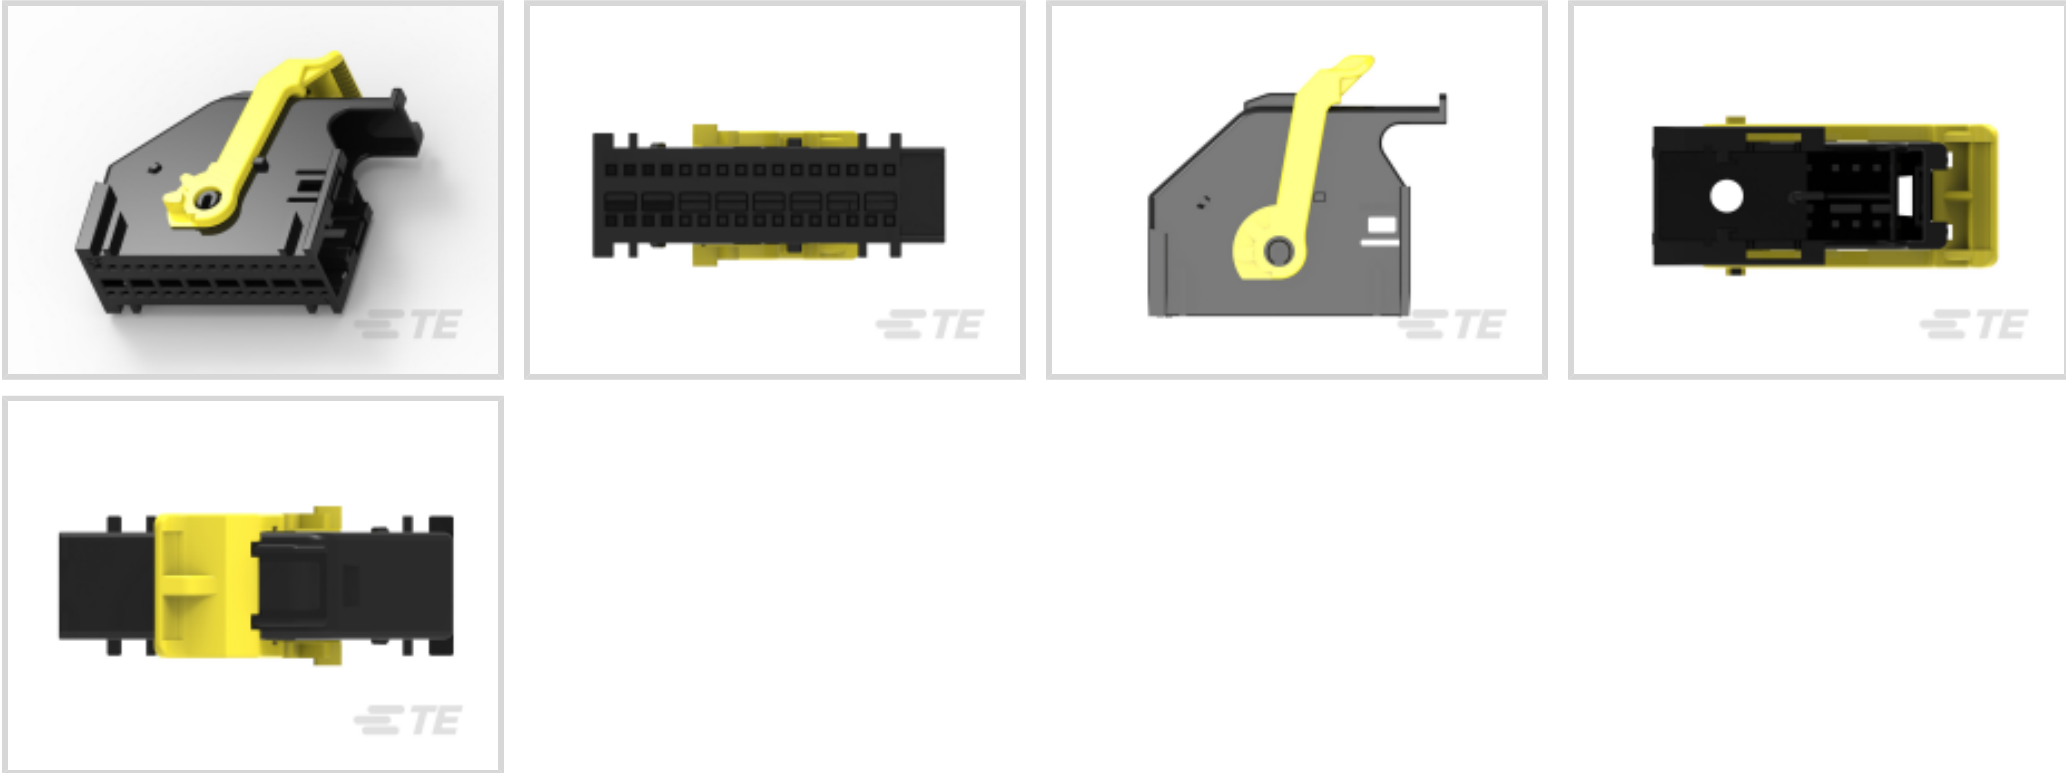

位数: 32
主要产品颜色: 黑色
保护和应力消除附件类型: 屏蔽组件
主要产品材料: PA 66 GF
出线角度: 90°

产品特性

产品类型特性

可密封	否
保护和应力消除附件类型	屏蔽组件

结构特性

位数	32
----	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA 66 GF
出线角度	90°

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性



封装方法	Box
封装数量	600

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1563532-1
[LEVER, FOR 32 POS. AIRBAG,YW](#)



TE 产品编号 284422-1
[32POS MQS REC](#)

客户还购买了



TE 产品编号774185P002
QS1500-NO.1-F5-0-50MM



TE 产品编号5053136137
RNF-100-1/4-9-18MM



TE 产品编号1-1411560-2
ELOSTD R5300Y50



TE 产品编号1801178-4
3W RECEPTACLE HP CONNECTOR
YELLOW



TE 产品编号1-2112499-1
38POS, MIXED,REC HSG,ASSY,
SEALED



TE 产品编号2112500-2
COVER FOR 38POSN.



TE 产品编号1-2112778-2
58POS, MIXED,REC HSG,1452415,
ASSY,SEALED



TE 产品编号1-1801468-1
COVER, ROTATIVE, 3 WAY HP
CONNECTOR



TE 产品编号2388862-3
GM E2UL SQUIBLOK 180D PIGTAIL



TE 产品编号2388862-5
GM E2UL SQUIBLOK 180D PIGTAIL

文档

产品图纸

COVER,0,FOR 32 POS AIRBAG,ASSY,BK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1563530-1_A_c-1563530-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1563530-1_A_c-1563530-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1563530-1_A_c-1563530-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1563530-1

32 Position, Black, Shield Assembly, PA 66 GF, 90° Cable Exit, -30 – 105 °C [-22 – 221 ° F]



产品规格

英文版本