

PRBSD3-16F-BW000

✓ 有效

Alcoswitch


TE 内部编号 1571094-7

High Power Rocker Switch, Panel Mount, 13.8 x 27.6 mm [.545 x 1.086 in] Panel Cutout, Silver Contact Plating

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 跷板开关

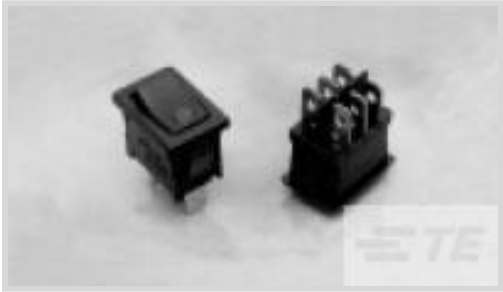

开关类型: 高功率跷板开关

产品安装类型: 面板安装

指示灯/压印图例: 无

面板切口尺寸: 13.8 x 27.6 mm [.545 x 1.086 in]

开关端子电镀材料: 银

产品特性

产品类型特性

开关类型	高功率跷板开关
致动器类型	顶部
致动器种类	摇臂
开关连接类型	快速连接端子

结构特性

指示灯/压印图例	无
面板切口尺寸	13.8 x 27.6 mm[.545 x 1.086 in]
配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开关开

电气特征

触点额定电流	16 A
工作电压范围	12 VDC

主体特性

产品方向	垂直
致动器颜色	白色

接触件特性

端子接线片宽度	6.35 mm[.24 in]
开关端子电镀材料	银



机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E46765

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1571094-3
PRBSD1-16F-WW0EB,SWITCH
POWER ROCKER

TE 产品编号 1571091-1
PRBSA1-16F-BB000=POWER ROCKER

TE 产品编号 1571091-3
PRBSA1-16F-BB0CW=POWER
ROCKER

TE 产品编号 1571091-9
PRBSA1-16F-BB0HW=POWER
ROCKER

TE 产品编号 1571091-2
PRBSA1-16F-BB0BW=POWER
ROCKER

客户还购买了

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

文档

数据表/目录页
1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5
英文版本