



开关 > 跷板开关



开关类型: 高功率跷板开关

产品安装类型: 面板安装

指示灯/压印图例: - =

面板切口尺寸: 21 x 36.5 mm [.835 x 1.441 in, .835 x 1.448 in, .835 x 1.456 in]

开关端子电镀材料: 银锡氧化物

产品特性

产品类型特性

开关类型	高功率跷板开关
致动器类型	顶部
致动器种类	摇臂
开关连接类型	快速连接端子

结构特性

指示灯/压印图例	- =
面板切口尺寸	21 x 36.5 mm[.835 x 1.441 in][.835 x 1.448 in] [.835 x 1.456 in]
配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	开开

电气特征

触点额定电流	20 A
工作电压范围	125 – 250 VAC

主体特性

产品方向	垂直
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子接线片宽度	6.35 mm[.25 in]
开关端子电镀材料	银锡氧化物



机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	是
------	---

操作/应用

指示器类型	无指示灯
-------	------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E46765
-------------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了




TE 产品编号6-1393144-5
K10P-11D55-110=K10/K20




TE 产品编号4-1437595-1
TRD11D10WL=SPDT ROCKER BLACK



TE 产品编号1-1744048-0
10P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA

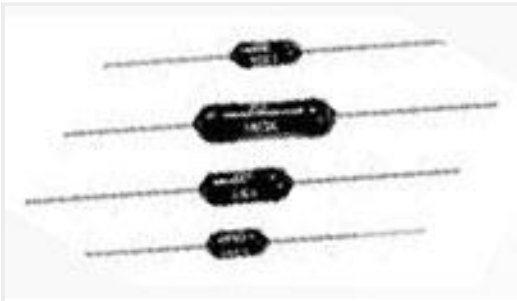

TE 产品编号1879657-1
H4 10R 0.1% 15PPM

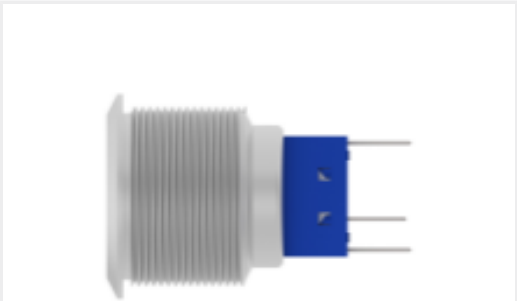


TE 产品编号2317570-1
AV22 SPM 3A MOVING RING R&G 12V



TE 产品编号5050462-7
SOCKET,MIN SPR SN SER-2



TE 产品编号5222006-1
RECEPTACLE,PRESS FIT,COML BNC



TE 产品编号3-5646728-0
2MM HM,ASY,T-D/E,REC



TE 产品编号1-5747301-6
37 RCPT SP/FMS SCRLK



TE 产品编号6274096-1
JACK ASSEMBLY, ACTION PIN, SMA

文档

[数据表/目录页](#)

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

[英文版本](#)