




开关 > 钥匙开关

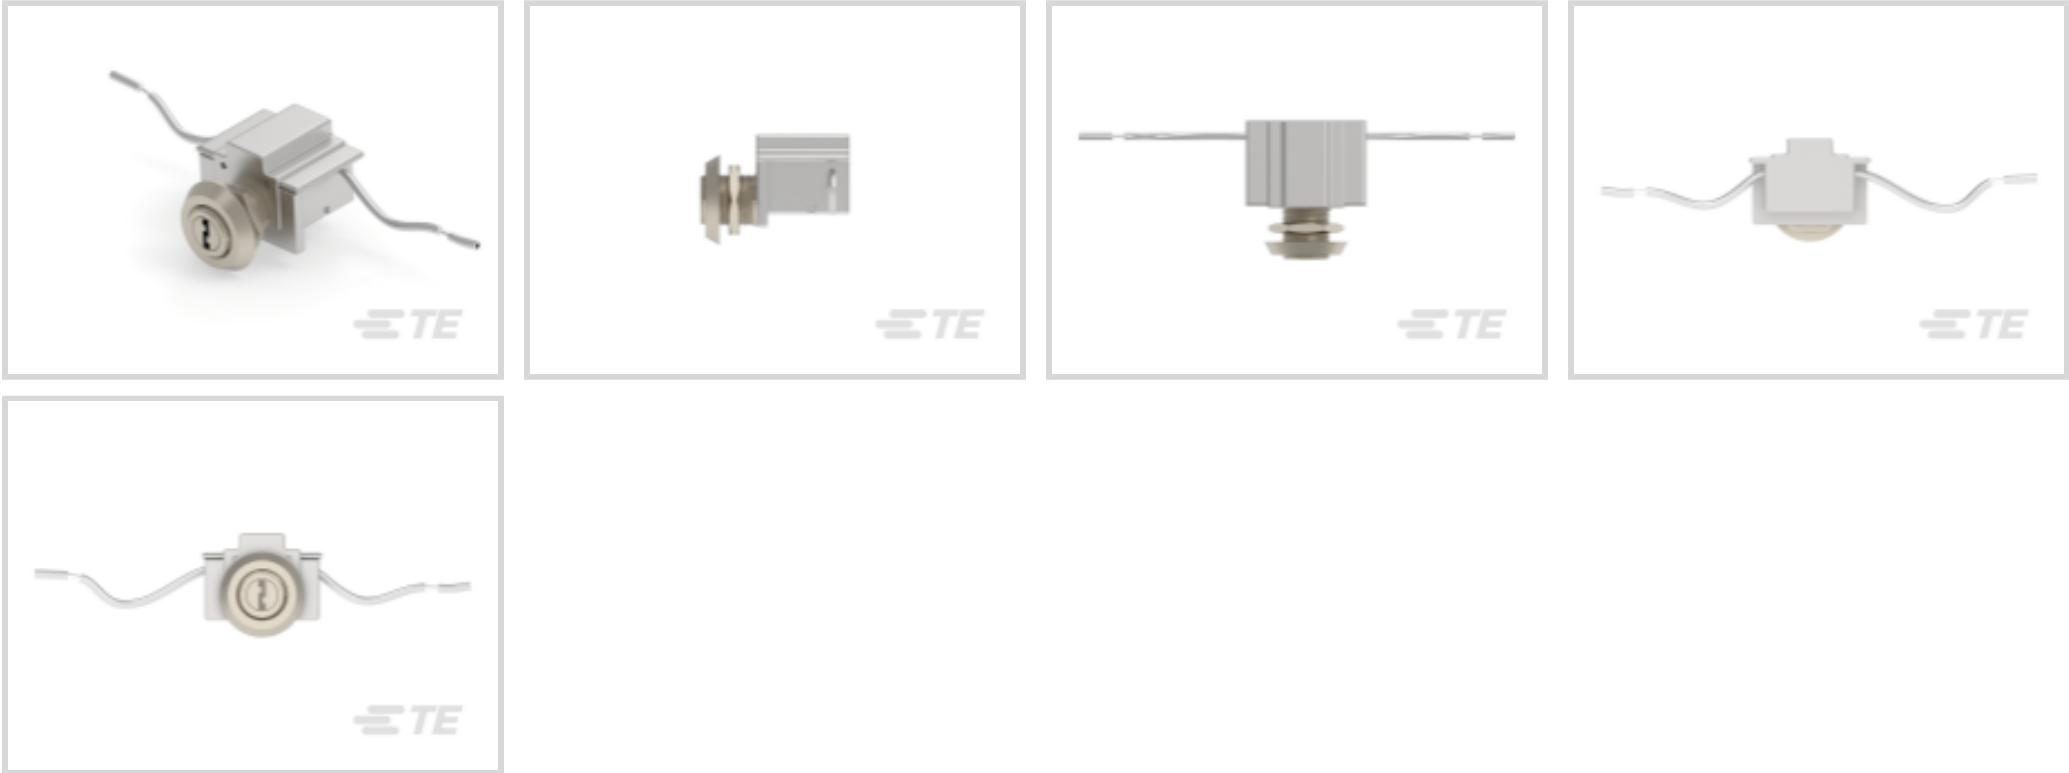

配置（极掷）：**单极 - 单掷**

圆柱材料：**锌合金**

拔下钥匙：**位置 1 或 2**

焊接类型：**手**

操作功能：**位置 1 关, 位置 2 开**

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	引线 - 钩式
--------	---------

结构特性

位数	2
配置（极掷）	单极 - 单掷
操作功能	位置 1 关, 位置 2 开
面板切口尺寸	12（直径） mm[.472（直径） in]

电气特征

绝缘电阻	100 MΩ
触点额定电流	3 A, 6 A
接触电阻	100 mΩ
工作电压	125 VAC, 250 VAC

主体特性

致动器行程	36°
-------	-----

接触件特性



端子表面涂层	银
--------	---

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

圆柱材料	锌合金
拔下钥匙	位置 1 或 2

使用环境

油密	否
工作温度（最大值）	65 °C[149 °F]

操作/应用

耐用性等级	6000 Cycles
-------	-------------

其他

焊接类型	手
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: DEC 2014 (161) SVHC > Threshold: Not Yet Reviewed
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1571485-1
[SWITCH,PUSHBUTTON,SPECIAL](#)

客户还购买了

TE 产品编号61137-1
[.093 PCB PIN .0126 PTP PH/BZ](#)

TE 产品编号284513-6
[6 POS TERMINI-BLOK HDR 900 POL.](#)

TE 产品编号3-641216-3
[03P MTA100 HDR ASSY FL/RA LF](#)

TE 产品编号2309409-1
[DDR4 SODIMM 260P 5.2H STD](#)

文档

产品图纸

[SWITCH,KEY,SPECIAL](#)

英文版本

[SWITCH,KEY,SPECIAL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1571488-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1571488-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1571488-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

1571488-1

3 A / 6 A Keylock Switch, Single Pole - Single Throw, 125 VAC / 250 VAC, Position 1
Off / Position 2 On, Position 1 or 2 Remove Key



8-1773450-9_SECTION_J_KEYLOCK_SWITCHES_SECTION_K_KNOBS

英文版本