




VAL-U-LOK

TE 内部编号 1586039-8

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 8 Position, 4.2 mm [.165 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Power, Natural

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

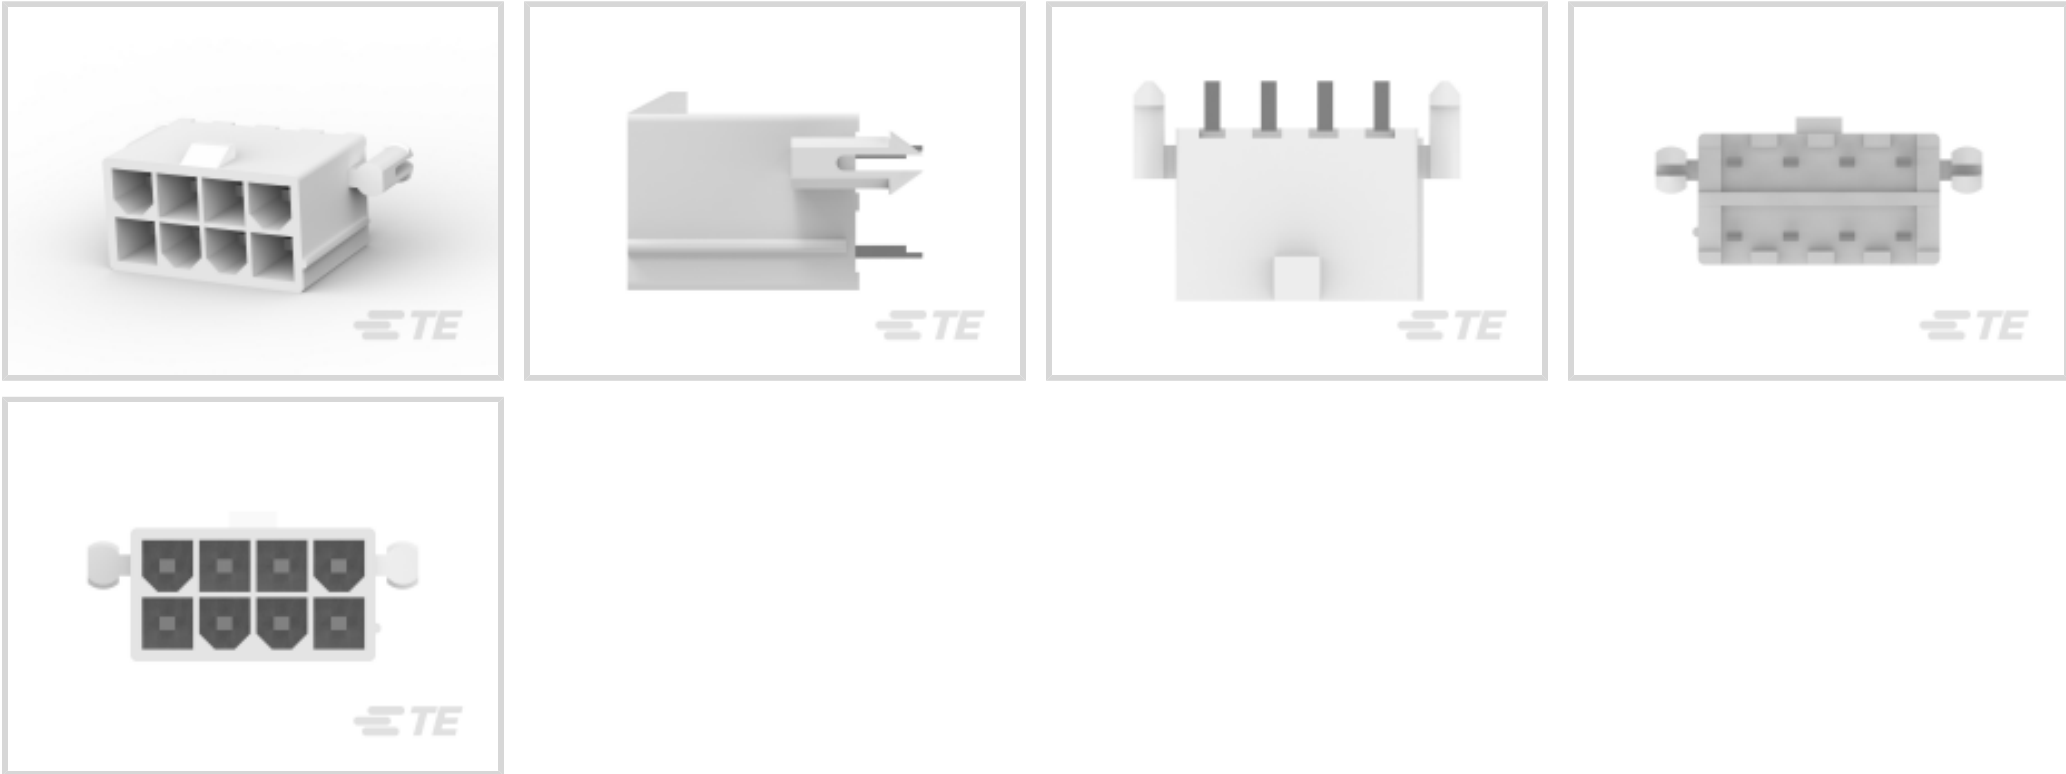

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **8**

中心线（间距）: **4.2 mm [.165 in]**

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	8
PCB 安装方向	垂直
位数	8
行数	2
电源位置数量	8

电气特征



工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.762 μm[30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子布局	矩阵
端子基材	黄铜合金
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接合区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	9 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
外壳材料	PA 66

尺寸

行间距	4.2 mm[.165 in]
连接器宽度	9.75 mm[.384 in]



PCB 厚度（建议）	1.78 mm[.07 in]
连接器高度	12.8 mm[.504 in]
连接器长度	18 mm[.709 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	255
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1969605-8
8P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW




TE 产品编号 1969604-8
8P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW




TE 产品编号 794954-8
8P RCPT VAL-U-LOK V2

客户还购买了

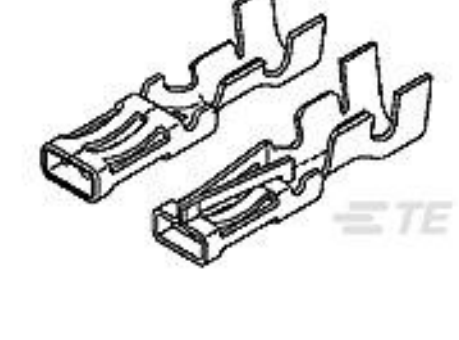


TE 产品编号770642-1
TIMER CONNECTOR TERMINAL 20-14 AWG PTPBR

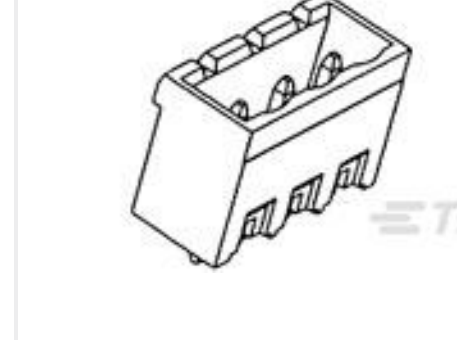

TE 产品编号796637-2
2POS 5.08MM CE VRT HDR,TRM BLK




TE 产品编号917722-1
2.5 SIGNAL D/LOCK HDR ASSY 2P

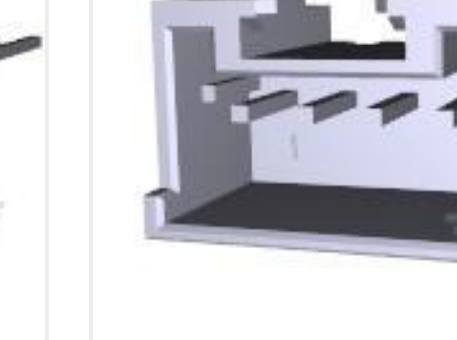

TE 产品编号917782-1
2.5 S.D.L POST HDR ASY 4P STD



TE 产品编号2103247-1
SPLIT HEADER ASSY, KEY A, HVA280

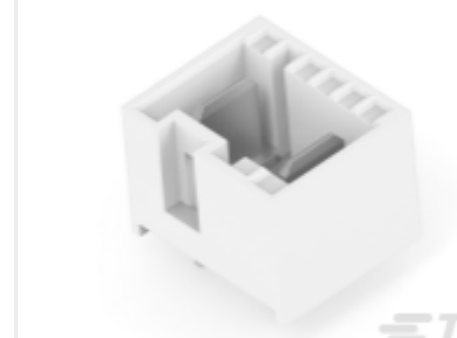

TE 产品编号2292458-3
3P, RAST 5 HEADER, PL, SHROUDED SL



TE 产品编号2-2372858-4
4P, RAST5 P-LOCK HEADER ASSY, OPPOSITE



TE 产品编号5745886-1
25 RCPT SP/MS CNUT



TE 产品编号5747190-1
09 RCPT SP/MS CNUT



TE 产品编号2-1393143-5
27E213=SOCKET,R10,16,PC,PHEN

文档



产品图纸

8P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1586039-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1586039-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1586039-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

1-1773730-3 VAL-U-LOK Connectors with TPA Flyer

英文版本

val-u-lok-plus-flyer-v3

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本